# SUA ALIADA INDUSTRIAL

## CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2025/2026






**PILARES DA MARCA -** Veja abaixo os pilares da marca e descubra porque os profissionais exigentes e a indústria se identificam com a DEWALT.

| | |
|---|---|
| **ALTA PERFORMANCE** | As ferramentas DEWALT têm especificações superiores, entregando os mais altos níveis de produtividade. |
| **DURABILIDADE** | As ferramentas DEWALT são feitas com materiais de alta tecnologia para suportar as aplicações mais exigentes. |
| **INOVAÇÃO** | As ferramentas DEWALT são desenvolvidas e fabricadas com técnicas avançadas e muitas vezes com tecnologias patenteadas. |
| **SEGURANÇA** | As ferramentas DEWALT são fabricadas com atributos extras, garantindo maior proteção ao usuário e ao meio ambiente. |



## POLÍTICA DE GARANTIA DEWALT

### FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

**3 ANOS DE GARANTIA**: As ferramentas DEWALT contam com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto. Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produtos que não tenham sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT, assim como peças de desgate natural que são cobertas apenas no período de 1 ano mencionadas na parte de 1 ano de manutenção grátis. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

**1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT**: Garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral, troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

**90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL**: Se durante os primeiros 90 dias após a compra, a ferramenta DEWALT apresentar defeito de fabricação você poderá levá-la numa assistência autorizada para análise, se for comprovado defeito de fabricação a assistência técnica deverá efetuar o conserto em até 48 horas úteis ou emitir autorização através de laudo técnico para troca de ferramenta por outra de mesmo modelo na loja onde a mesma foi comprada. Se o defeito constatado for em acessórios/baterias/carregadores, que acompanham o produto, não será feito laudo técnico para troca do produto. Nesse caso será feita a troca apenas do item com defeito. Para fazer valer esta garantia será necessária a apresentação do documento fiscal original de comprovação de compra.

***VÁLIDO SOMENTE PARA O BRASIL**: Essa garantia somente será usufruída quando tiver comprovante de compra (nota ou cupom fiscal), contendo o número de série da máquina no corpo do documento emitido no Brasil.



## FERRAMENTAS MANUAIS / ARMAZENAGEM / HAND TRUCK

A DEWALT Ferramentas tem altos padrões de qualidade nas suas fábricas e com seus fornecedores, 100% de nossos produtos são inspecionados antes de sair da fábrica, garantimos para nossos produtos da linha de Ferramentas Manuais (Hand Tools), Linha Armazenagem e Hand Truck garantia de vida limitada contra qualquer defeito de fabricação devidamente constatado.

**Esta Garantia de Vida Limitada:**

Não cobre os danos devidos a um desgaste natural (travas/fecho, rodas, pneus, alça, partes acrílicas, pintura, protetores de borracha, etc) e acessórios.

Não se estende a qualquer outra reclamação por danos acidentais causados pelo uso incorreto do produto.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a Ferramenta Manual, linha Armazenagem ou Hand Truck foi adquirido conforme Nota Fiscal de Compra).

## MOCHILAS E BOLSAS

Mochilas e bolsas possuem 1 (um) ano de garantia contra defeito de fabricação. Essa garantia não se aplica a desgaste natural de uso para itens como: zíper, rodas, alças e tecido.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a mochila ou bolsa foi adquirida conforme Nota Fiscal de Compra).

## ACESSÓRIOS

Acessórios possuem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação.

## CASOS QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA PARA AMBAS AS LINHAS:

- Não abrange produtos que tenham sido usados inadequadamente, alterados ou consertados por qualquer outra entidade diferente a DEWALT Ferramentas.
- Não abrange a utilização de acessórios não adequados em nossas ferramentas já que podem provocar danos e não serão considerados como garantia.
- Partes com desgaste pelo uso normal (conforme especificado em cada linha).
- Uso Incorreto. O mau uso das ferramentas, não está coberto pela garantia. Os seguintes exemplos de mau uso:
  1. Golpes, quedas ou impactos externos.
  2. Introdução de materiais alheios durante o funcionamento (exemplo: parafusos, peças metálicas etc.).
  3. Falta de manutenção como se recomenda no manual de instruções (de acordo com cada modelo específico).
  4. Uso das extensões que modificam os braços da alavanca.
  5. Uso das ferramentas para trabalhos inadequados ou não indicados para a ferramenta específica.
  6. Uso de peças de substituição não originais.
  7. Qualquer modificação realizada na ferramenta fora da especificação original.
  8. Se o produto for aberto e/ou consertado por pessoa ou técnico não autorizado pela DEWALT Ferramentas.
  9. Se for incorporada peças ou partes não originais do produto específico e pertinente a esse.

## GARANTIA TOTAL

**APLICADA PARA PRODUTOS COM GARANTIA TOTAL ELITE SERIES**

1) No improvável evento de quebra, a broca terá a sua substituição considerada pela DEWALT sempre que a marca de desgaste ainda esteja visível.

2) Apenas disponíveis para a linha de Brocas SDS Plus 4C Elite Series da DEWALT produzidas na Alemanha.

3) As famílias de produtos estão disponíveis em: Brasil, México, Chile, Peru, Argentina, América Central e Caribe.

**Em caso de dúvidas, não hesite em nos contatar através do 0800 703 4644 ou https://br.dewalt.global/service-center**

## FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

### 15 PARAF./FURADEIRAS COM IMPACTO


**DCD1007B** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless ....16

**DCD996P2T** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless ....17

**DCD996B** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....17

**DCD806D2** Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....18

**DCD806B** Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....18

**DCD796D2** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....19

**DCD796E1** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....19

**DCD796B** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 20

**DCD7781D2** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 20

**DCD7781D1** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....21

**DCD7781B** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....21

**DCD709D2** Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....22

**DCD716D2** Parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion ....22


### 23 PARAF./FURADEIRAS SEM IMPACTO


**DCD806B** Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max* Li-Ion Brushless .... 24

**DCD801B** Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max* Li-Ion Brushless .... 24

**DCD791D2** Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 24

**DCD708D2** Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 25

**DCD7771D2** Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 25

**DCD710D2** Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah (DCB122) carregador bivolt e bolsa .... 25

**DCD700LC1** Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .... 26

**DCD700C2** Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .... 26

**DCD700CH** Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .... 26


### 27 PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO


**DCF860B** Paraf. de impacto de alto torque 1/4" (6,34mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 28

**DCF850B** Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.... 28

**DCF809D2** Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ... 28

**DCF7871D2** Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 29

**DCF7871B** Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.... 29

**DCF805C2** Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion .... 29


### 30 PARAFUSADEIRAS


**DCF630B** Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....31

**DCF620D2** Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....31

**DCF620B** Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....31

**DCF622B** Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 32

**DCF610S2** Parafusadeira 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* Li-ion .... 32


### 33 CHAVES DE IMPACTO


**DCF964B** Chave de impacto 3/4" (19mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless .... 34

**DCF897B** Chave de impacto 3/4" (19 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 34

**DCF961B** Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 34

**DCF900P2** Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 35

**DCF900B** Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 35

**DCF899B** Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 35

**DCF892B** Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .... 36

**DCF922D2** Chave de impacto compacta 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ....36

**DCF922B** Chave de impacto atomic 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....37

**DCF890B** Chave de impacto compact 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....37

**DCF813S2** Chave de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....37

**PB964B** Capa de borracha protetora para DCF964 .... 38

**PB961B** Capa de borracha protetora para DCF961 .... 38

**PB900B** Capa de borracha protetora para DCF900 .... 38

**PB891-92B** Capa de borracha protetora para DCF892 .... 38

**PB921-22-23B** Capa de borracha protetora para DCF922 .... 38

## 39 COMBOS E KITS

**DCK299H2** Combo parafusadeira / furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion, 2 baterias 5Ah Powerstack carregador bivolt e bolsa ..... 40

**DCK260D1P1T** Combo martelete perfurador/rompedor sds plus 1" (26mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria 5Ah carregador bivolt e maleta TStak ..... 40

**DCK279D2-BR** Combo parafusadeira/furadadeira impacto 1/2" (13mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador bivolt (DCB107) e bolsa ..... 41

**DCK279D1E1-BR** Combo parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bat 2Ah (DCB203) 1 bateria POWERSTACK (DCBP034) carregador bivolt (dcb107) e bolsa ..... 41

**DCK222D2T** Combo parafusadeira/furadadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah carregador bivolt e maleta TStak ..... 42

**DCK201C2** Combo parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta acrília TStak..... 42

**DCK202C2T** Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion, 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta TStak ..... 43

**DCK205D2T** Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion e nível a laser 2 baterias 2Ah, carregador bivolt e maleta TStak ..... 43

## 44 FURADEIRAS

**DCD1623B** Furadeira de base magnética 2" (50 m) 20V MAX* e Flexvolt® advantage Li-ion Brushless ..... 45

**DCD130B** Furadeira 1/2" (13 mm) / alto torque e baixa rotação, e-clutch® 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 45

**DCD740B** Furadeira angular 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion ..... 45

## 46 MARTELOS E MARTELETES

**DCH966B** Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 15kg 41J 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 47

**DCH911B** Martelo demolidor sds-max 11kg 27j 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 47

**DCH481X2** Martelo perfurador / rompedor sds-max 60V MAX* 7kg 6.1 J Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 48

**DCH133H2** Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless 2 baterias 5Ah Powerstack ..... 48

**DCH133M2** Mart. perf. / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless ..... 49

**DCH133B** Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6JLi-ion Brushless ..... 49

**DCH273B** Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 2kg 2.1J Li-ion Brushless ..... 50

**DCH263B** Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 3JLi-ion Brushless ..... 50

**DCH172B** Martelete perfurador / rompedor compacto sds-plus 20V MAX* 2kg 1.4J Li-ion Brushless ..... 50

## 51 CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

**DCS692B** Cortadora de concreto / asfalto 9" (228 mm) 60V MAX* Flexvolt® li-íon Brushless ..... 52

## 53 ESMERILHADEIRAS

**DCG460B** Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless..... 54

**DCG440B** Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .... 54

**DCG414T2** Esmerilhadeira angular 4 1/2" - 6" (115 - 150 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 54

**DCG418T2** Esmerilhadeira angular 5" (127 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... 55

**DCG408P2** Esmerilhadeira angular 4-1/2" (115mm) 20V MAX* LI-ION ..... 55

**DCG413P2** Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 56

**DCG413H2** Esmerilhadeira angular (4-1/2"- 5") Brushless 20V MAX* ..... 56

**DCG408B** Esmerilhadeira angular 4-1/2" (115 mm) 20V MAX* LI-ION..... 57

**DCG413B** Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 57

## 58 SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL DE ELÉTRICA

**DCE300M2** Crimpador de cabos 12 toneladas 20V MAX* Li-ion ..... 59

**DCE350M2** Crimpador de cabos sem matriz 6 toneladas 20V MAX* Li-ion ..... 59

**DCE150B** Cortador de cabos 20V MAX* Li-ion ..... 60

**DCE151TD1** Decapador de cabos 20V MAX* Li-ion ..... 60

**DCE151B** Decapador de cabos 20V MAX* LI-IONSEM ..... 61

Matrizes para decapadoras de cabos DCE151 ..... 61

## 62 ROSQUEADEIRA

**DCE700X2K** Rosqueadeira de tubos ½" á 2" 60V MAX* Flexvolt Li-ion 2 baterias resistente a óleo 9Ah carregador, 6 cosinetes e bolsa ..... 63

Braçadeira para rosqueadeira de tubos sem fio ..... 64

Cabeçotes para rosqueamento de tubos ..... 64

## 65 RETIFICADORAS

**DCG426M2** Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa ..... 66

**DCG426B** Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa ..... 66

## 67 REBITADEIRAS

**DCF414B** Rebitadeira 1/4" (6.35 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 68

**DCF403B** Rebitadeira 3/16" (4.8 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 68

## 69 METAL MECÂNICA

**DCS350B** Cortador de barra roscada 20V MAX* Li-ion Brushless .....70

**DCS376B** Serra de fita 20V MAX* Li-ion Brushless .....70

**DCS496B** Tesoura para chapa (corte multi direcional) 18g 20V MAX* Li-ion .....70

**DCS491B** Tesoura para chapa 18g (corte reto) 20V MAX* Li-Io .....71

**DCGG571B** Engraxadeira 20V MAX* Li-Io .....71

**DCE530B** Soprador térmico 20V MAX* Li-ion Brushless .....71

## 72 SERRAS CIRCULARES

**DCS578B** Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....73

**DCS570H2** Serra Circular 7-1/4"(184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....73

**DCS570B** Serra Circular 7-1/4" (184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....73

## 74 SERRAS SABRE

**DCS389B** Serra sabre 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....75

**DCS380KIT** Serra sabre 20V MAX* Li-ion .....75

**DCS380B** Serra sabre 20V MAX* Li-ion .....75

**DCS387B** Serra sabre compacta 20V MAX* Li-ion .....75

## 76 SERRAS DE BANCADA

**DCS7485B** Serra de mesa 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless ....77

**DCS785B** Serra de meia esquadria 12" (305 MM) 20V MAX* XR .....77

## 78 MADEIRA

**DCW620B** Tupia de coluna 20V MAX* Li-ion Brushless .....79

**DCW600B** Tupia compacta 20V MAX* Li-ion Brushless .....79

**DCS331** Serra tico-tico 20V MAX* Li-ion .....79

**DCW210B** Lixadeira roto orbital 5" (125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 80

**DCW220B** Lixadeira de cinta 75 x 530 mm 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 80

**DCP580B** Plaina 20V MAX* Li-ion Brushless..... 80

## 81 PINADORES E PREGADORES

**DCN45RNB** Pregador de telhado de bobina 20V MAX* Li-ion 15° Brushless ..... 82

**DCN623B** Pinador 23ga 20V MAX* Li-ion Brushless Atomic..... 82

**DCN680B** Pinador 18ga 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 82

## 83 AUTOMOTIVO

**DCF510B** Chave catraca 3/8" (10mm) e ½" (13mm) 20V MAX* Li-ion Brushless..... 84

**DCF512B** Chave catraca compacta 1/2" (10mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 85

**DCM848B** Politriz roto orbital 5" (127mm) de vel. variável 20V MAX* Brushless ..... 85

**DCM849B** Politriz 7" (180 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless..... 85

## 86 ILUMINAÇÃO

**DCL079B** Torre de iluminação (1.1 - 2,2 M) 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion..... 87

**DCL077B** Refletor led profissional 12/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....87

**DCL045B** Sabre de led profissional (comprimento ajustável até 1,88 m) 12V/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....87

**DCL043** Lanterna led profissional spotlight 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion.....87

**DCL050** Lanterna led profissional portátil 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion.....88

**DCL044** Lanterna led profissional articulada 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....88

**DCL040** Lanterna led profissional compacta 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....88

## 89 ASPIRADOR

**DCV501HB** Aspirador de pó portátil (seco) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 90
**DCV5011H** Filtro hepa aspirador compatível com DCV501HB ..... 90

## 91 OUTROS

**DCE512B** Ventilador de canteiro de obras sem fio 20V MAX* ..... 92
**DCR010** Caixa de som Bluetooth® 12V/20V MAX* ..... 92
**DCE531B** Vibrador de concreto com mangote 1,20m 20V MAX* Li-ion ..... 93
**DCS438B** Recortadora para acabamento 3" (76 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 93
**DCE555B** Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion ..... 93
**DCD200B** Desentupidor 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 94
**DCS356B** Multi ferramenta oscilante 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 94
**DCE580B** Pistola aplicadora de silicone de 600ml 20V MAX* Li-ion ..... 94
**DCE560B** - Pistola aplicadora de silicone 300ml 20V MAX* Li-ion ..... 94

## 95 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

**DCCS623B** Eletrosserra de poda 8" (20CM) 20V MAX* Brushless ..... 96
**DCCS621B** Eletrosserra 20V MAX* Li-Ion, Brushless 12" (30cm) ..... 96
**DCCS670B** Eletroserra 60V MAX* XR Flexvolt Brushless ..... 96
**DCCS672B** Eletrosserra 60V MAX* Li-Ion Flexvolt, Brushless 18" (45cm) ..... 97
**DCPW1600B** lavadora de alta pressão 2x 20V MAX*Li-ion, Brushless, 1600PSI ..... 97
**DCPW1000B** lavadora de pressão portátil, 60V MAX* Flexvolt Li-ion, Brushless, 1000 PSI ..... 97
**DCBL722B** Soprador de folhas Brushless 20V MAX* ..... 98
**DCBL772B** Soprador de folhas Brushless 60V MAX* ..... 98
**DCBL777B** Soprador Brushless 60V MAX* Flexvolt Li-Ion ..... 98
**DCHT821B** aparador de cerca viva 22" (55,88cm) 20V MAX* ..... 99
**DCPR320B** Tesoura de poda 20V MAX* de 1,5" (3,81cm) ..... 99
**DCPPR320B** Tesoura de poda com extensor 20V MAX* Li-ion ..... 99
**DCPS620B** Podadora Brushless 20V MAX* ..... 99
**DCSB981B** Roçadeira e aparador de grama com guidão, 60V MAX* Flexvolt ..... 100
**DCSB970BE** Roçadeira e aparador de grama 60V MAX* XR Flexvolt ..... 100
**DCST922BE** Aparador de grama 14" (35cm) Brushless, haste dobrável ..... 100
**DT20653-LA** Lâmina de corte com 3 pontas (tri-blade) ..... 101
**DT20655-LA** Lâmina de corte com 4 pontas ..... 101
**DT20654-LA** Lâmina de corte com 2 pontas ..... 101
**DWO1DT980-LA** Carretel com nylon ..... 102
**DWZSTH999-LA** Carretel tipo QUICKLOAD ™ ..... 102

## 103 CARREGADORES

**DCB104** Multi carregador rápido 12V-20V MAX* Li-ion 4 entradas, 8Ah ..... 105
**DCB118** Carregador rápido 20V / 60V MAX* Li-ion 8Ah ..... 105
**DCB1106** Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6Ah ..... 105
**DCB1104** Carregador rápido 12V / 20V MAX* Li-ion 4Ah ..... 105
**DCB1102** Carregador rápido 12V / 20V MAX* 2Ah ..... 106
**DCB107** Carregador 12V / 20V MAX* Li-ion 1.25a ..... 106

## 107 BATERIAS

**DCB615** Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 15Ah ..... 108
**DCB612** Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 12Ah ..... 108
**DCB609G** Bateria 20V/60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah resistente a óleo ..... 108
**DCB609** Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah ..... 108
**DCB606** Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 6Ah ..... 109
**DCB2108** Bateria 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK ..... 109
**DCBP520** Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 5Ah Powerstack ..... 109
**DCBP034** Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.7Ah Powerstack ..... 109
**DCB205G** Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah resistente a óleo ..... 110
**DCB205** Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah ..... 110
**DCB2104** Bateria 20V MAX* XR LI-ION 4AH POWERPACK ..... 110
**DCB2104** Bateria 20V MAX* Li-ion 4Ah Powerstack ..... 110
**DCB240** Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 4Ah ..... 111
**DCB203** Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 2Ah ..... 111
**DCB201** Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.5Ah ..... 112
**DCB124** DCB124 - Bateria 12V MAX* Li-ion 3Ah ..... 112
**DCB122** Bateria 12V MAX* Li-ion 2Ah ..... 112
**DCB120** Bateria 12V MAX* Li-ion 1.3Ah ..... 112
**DCBP034E2** Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 1,7Ah Powerstack ..... 113
**DCB203C2** Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah e carregador Bivolt ..... 113
**DCB205C2K** Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah e carregador Bivolt e bolsa ..... 113

## FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

### 115 FURADEIRAS DE IMPACTO


**D21570K** Furadeira de impacto 5/8" (16 mm) 1.300W 2 vel mecânicas .....116
**DWD520** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 1.100W 2 vel mecânicas .....116
**DW505** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W 2 vel mecânicas .....116
**DW508SK** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR com maleta .....117
**DW508S** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR .....117
**DWD502K** -Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com maleta .....117
**DWD502** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR .....118
**DWD502SW** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas .....118
**DWD502KA** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas e maleta .....118


### 119 FURADEIRAS SEM IMPACTO


**DW130V** Furadeira 5/8" (16 mm) 710W VVR tripla redução de engrenagens .....120
**DW245** Furadeira 1/2" (13 mm) 600W VVR tripla redução de engrenagens .....120
**DWD014** Furadeira 3/8" (10 mm) 550W VVR .....120
**DWD010** Furadeira 1/4" (6,35 mm) 380W VVR .....120


### 121 FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA


**DWE1622K** Furadeira de base magnética 2" (50 mm) 1200w 2 vel. mecânicas ..... 122


### 123 PARAFUSADEIRAS


**DW268** Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 540W .....124
**DW257** Parafusadeira de alto torque 540w, 1/4" (6,35 mm) 540W .....124
**DW255** Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) .....124


### 125 MARTELOS E MARTELETE


**D25980** Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31kg .....126
**D25966** Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg .....126
**D25911K** Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg .....126
**D25899K** Martelo demolidor SDS-MAX 1.500W 17,5J 9,9kg .....127
**D25881K** Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 17J 10kg .....127
**D25832K** Martelo rompedor SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4kg .....127
**D25810K** Martelo rompedor SDS-MAX 1.050W 7J 5,6kg .....128
**D25773K** Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5kg .....128
**D25733K** Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2kg .....128
**D25614K** Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.350W 8J 6,9kg .....129
**D25481K** Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.100W 7J 5,9kg .....129
**D25134K** Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,8kg .....129
**D25133K** Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,6kg .....130
**D259804-B3** Carro para martelo hexoganonal de 1-1/8" de aço.....130
**DWH053** Cobertura de pó de martelo de demolição .....130


### 131 ESMERILHADEIRAS 4-1/2"- 5" (115-125 mm)


**DWE4377** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.700W 11.00 RPM Brushless .....132
**DWE4324** Esmerilhadeira 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM Brushless .....132
**DWE4314** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM .....132
**DWE4314N** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM .....133
**DWE4336** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM .....133
**DW831** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 10.000 RPM .....133
**DWE4212** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM .....134
**DWE4118** Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 950W VV 11.000 RPM .....134
**DWE4120** Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM .....134
**DWE4020** Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM .....135
**DWE750** Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W Ultra Slim .....135


### 136 ESMERILHADEIRAS ANGULARES


**DWE4579N** Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ...137
**DWE496** Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM .....137
**DWE4559** Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM .....137
**DWE490** Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM .....138
**DWE4577N** Esmerilhadeira 7"(180 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo .....138
**DWE4557** Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM .....139
**DWE497** Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM .....139
**DWE491** Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM .....139


### 140 LIXADEIRAS ANGULARES


**DWE493PW** Lixadeira angular 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM .....141
**DWP849X** Lixadeira/politriz 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM .....141

**142 RETIFICADEIRAS**

**DWE4997VS** Retificadeira 1300W 19.000 RPM pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm .....143
**DWE4887** Retificadeira 450W 25.000 RPM pinça 6 mm .....143

**144 SERRA DE CORTE RÁPIDO**

**D28730** Serra de corte rápido 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM .....145

**146 SERRA SABRE**

**DW304PK** Serra sabre velocidade variável 1.000W com maleta .....147

**148 SOPRADORES**

**D26414** Soprador térmico 2.000W controle digital de temperatura display lcd .....149
**D26411** Soprador térmico .....149

**150 SERRAS MÁRMORE**

**DW862** Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM .....151
**DW862W** Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM .....151
**DW862WA** Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM .....151

**152 SERRAS CIRCULARES**

**DWE575** Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM .....153
**DWE560** Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.400W 5.500 RPM .....153
**DWS520K** Serra circular manual de trilho 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM .....154
**DWS5026** Grampo sargento para serra de trilho para serra circular .....154
**DE6292-XJ** Kit conector para serra de trilho para serra circular .....154
**DWS5020-B3** Trilho guia avulso 1,2m para serra circular .....154
**DWS5020-B3** Trilho guia avulso 2,6m para serra circular .....154

**155 SERRA TICO-TICO**

**DWE300** Serra tico-tico velocidade variável 650W ação pendular e engate rápido .....156

**157 SERRAS DE ESQUADRIA**

**DWS780** Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.675W .....158
**DWS715** Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.600W .....158
**DW714** Serra de meia esquadria 10" (254 mm) 1.650W .....159

**160 SERRAS DE MESA**

**DWE7492** Serra de mesa 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM .....161
**DWE7470** Serra de mesa 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM .....161

**162 PLAINAS**

**DW680** Plaina elétrica (2,5 mm) 600W 15.000 RPM .....163
**D26676** Plaina elétrica (1 mm) 550W 17.000 RPM .....163

**164 DESENGROSSADEIRA**

**DW733** Desengrossadeira portátil 1800W .....165
**DW7332-LA** Par de lâminas para Desengrossadeira DW733 .....165

**166 TUPIA**

**DW621** Tupia de coluna 1.100W VV 8.000-24.000 RPM .....167

**168 LIXADEIRAS**

**DWE6421** Lixadeira roto orbital de 5" (125 mm) 280W .....169
**DWE6411** Lixadeira orbital 1/4" de folha 230W .....169

**170 ASPIRADORES**

**DWV010** Aspirador industrial líquidos e sólidos 30l (8 galões) 2 filtros hepa 1500W ...171
**DWV106** Aspirador industrial líquidos e sólidos 22l (6 galões) 1100W .....171
Acessórios .....172
**DWB800** Soprador/ aspirador 800W velocidade variável .....172

## ACESSÓRIOS

### 174 DISCOS ABRASIVOS


Discos de corte DeWalt HP2 performance superior ....174
Discos abrasivos HP ....175
Discos abrasivos para metal ....175
Discos abrasivos para inox ....175
Discos de corte concreto ....175
Discos Flap dual-trim - grão cerâmico & zircônia ....176
Discos Flaps - suporte fibra ....176
Discos Flaps - suporte plástico usinável ....176
Discos de lixas para lixadeira roto orbital ....177
Diamantados porcelanato ....177
Diamantados ....177
Suporte para disco de fibra - flange m14 ....178
Suporte para disco de fibra - flange 5/8" ....178


### 179 BROCAS PARA CONCRETO


Brocas para perfuração SDS MAX Elite Series ....179
Brocas SDS-MAX ....180
Brocas sds plus premium ....181
Brocas sds plus standard ....182
Brocas para concreto standard ....183
Brocas para concreto longas ....183
Brocas para concreto extra longas ....184
Brocas diamantadas para perfuratriz ....184


### 185 BROCAS PARA METAL


Brocas para metal (uso geral) ....185
Brocas autocentrantes para metais (uso industrial) ....186
Brocas anulares & broca piloto ....187


### 188 BROCAS PARA MADEIRA


Brocas em aço cromo ....188
Brocas 3 pontas para mourão ....188
Brocas 3 pontas em aço cromo ....189
Brocas para fibrocimento e mourão ....189
Brocas multiuse ....189
Brocas 3 pontas para madeira ....190
Brocas chata para madeira ....190


### 190 FRESAS


Fresas de corte Drywall ....190


### 191 PONTEIROS E TALHEIRAS


Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX ....191
Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX linha Standard ....191
Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS ....191
Ponteiros e talhadeiras Standard SDS-PLUS ....191
Ponteiros e talhadeiras Premium SEXTAVADO ....191


### 192 LÂMINAS DE SERRAS


Lâmina - serra circular Elite Series ....192
Lâmina - serra circular one blade ....192
Lâmina - serra de esquadria one blade ....192
Lâmina - para serra circular linha Construction ....193
Lâmina - serra de esquadria ....193
Lâmina para serra fita ....193
Lâmina - tico tico encartelada ....194
Lâmina - serra sabre ....194
Mandril para serra copo ....194
Serras copo bimetálicassérie DAH180XXX ....195


### 197 PONTAS DE PARAFUSAR


Pontas para parafusar MAXFIT ULTRA™ ....197
Pontas para parafusar Flextorq 3.0 ....197
Pontas para parafusar a granel ....198
Acessórios para parafusar ....198
Pontas para parafusar sem impacto ....198

## 199 KITS


Kit MAx fit Ultra ..... 199
Kits de impacto Flextorq 3.0 ..... 199
Kits de impacto ..... 199
Kits para parafusar ..... 200


## 200 ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS


Acessórios para cortadora de concreto/asfalto Flexvolt ..... 200
Acessórios para recortadora para acabamento discos de corte de 3" (76mm) ... 200
Acessórios para multiferramenta oscilante ..... 201
Escovas de aço ..... 202
Boné para polimento ..... 203
Lâminas - plainas ..... 203
Madril ..... 203
Kits para tupias ..... 203
**DWASHRIR** Tesoura para chapas metálicas* impact connect ..... 204
**DWACPRIR** Cortador de tubos de cobre impact connect™ ..... 204
**DWAPVCIR** Impact connect™ cortador de tubos de pvc/pex ..... 204
**DWAIPCIR** Cortador interno de tubos ..... 205
**DWANRRIR** Girador rápido de porcas ..... 205


# FERRAMENTAS MANUAIS

## 207 ARMAZENAGEM


**DWST08510** Gaveta profunda 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ ..... 208
**DWST08520** 2 gavetas 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ ..... 208
**DWST08530** Carrinho de 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ ..... 208
**DWST08550** Bancada de trabalho 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ .... 208
**DWST82800** Trilho de metal de 48" (121,90cm) ..... 208
**DWST82805** Gancho padrão curto ..... 209
**DWST82813** Caixas plásticas pacote com 2 ..... 209
**DWST82816** Conjunto de ganchos para ferramentas manuais com 8 peças ..... 209
**DWST82820** Suporte de bateria -unidade única ..... 209
**DWST82823** Coldre para ferramenta elétrica ..... 209
**DWST08330** Caixa tipo gaveta tripla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 210
**DWST08120** Bandeja profunda de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 210
**DWST08110** Bandeja rasa de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 210
**DWST08450** Organizador profundo 14x15x10 TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 210
**DWST08020** Organizador compacto 5,1x14,5x10,3 TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08040** Organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08205** Organizador de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08450** Caixa de ferramentas com rodas TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08260** Rack de armazenamento TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08017** Plataforma adaptadora para TStack TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08121** Inserto de espuma para organizador de ferramentas profundo TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST08111** Inserto de espuma para organizador de ferramentas raso TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 211
**DWST60436** Caixa de frramentas em torre TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08210** Carro organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08400** Organizador extra grande TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08300** Organizador grande TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08165** Organizador pequeno TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08320** Caixa tipo gaveta dupla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 212
**DWST08025** Bolsa 11" 25 bolsos TOUGHSYSTEM 2.0 ..... 213
**DWST60452-1** Organizador profundo TStak® ..... 213
**DWST60404** Organizador profundo TStak® ..... 213
**DWST88801** Inserto de espuma para organizador de ferramentas TStak® ..... 213
**DWST17871-1** Caixa contractor 113L TStak® ..... 213
**DWST17888** Carro ajustável TStak® ..... 214
**DWST17889** Base com rodas TStak® ..... 214
**DWST17808** Caixa TStak® com alça longa ..... 214
**DWST17807** Organizador TStak® kno. 2 Com fecho metálico ..... 214
**DWST17809** Caixa profunda aberta - tipo sacola TStak® ..... 214
**DWST17803** Caixa com gaveta profundaTStak® ..... 215
**DWST17804** Organizador TStak® no. 4 Com duas gavetas rasas ..... 215
**DWST17805** Organizador com tampa translúcida TStak® ..... 215
**DWST17806** Organizador TStak® no. 2 Com fecho metálico ..... 215
**DWST17814** Caia de ferramentas profunda com cabo longo TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... 215
**DWST17820** Caixa profunda com rodas TStak® ..... 215
**DWST60122** Mochila McLaren DeWalt ..... 216
**DWST560101** Mochila profissional com roda DeWalt ..... 216
**DWST560102** Mochila profissional ..... 217
**DWST560103** Bolsa multitarefa pro 16" ..... 217
**DWST560104** Bolsa porta ferramentas pro 20" ..... 217
**DWST560107** Bolsa multitask com rodinhas 18" ..... 217
**DWST83489-LA** Bolsa porta ferramentas 14" ..... 218
**DWST83485-LA** Porta ferramentas construtor m ..... 218
**DWST83483-LA** Porta ferramentas para cinto eletricista ..... 218
**DWST83487-LA** Porta objetos pessoais ..... 218
**DWST7341** Maleta para furadeira/martelete ..... 218
**DWST1223** Maleta para furadeira/Parafusadeira sem fio ..... 218
**DWST24070** Caixa com estojo p/ ferramentas eletricas 24" ..... 218

## 219 MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER


**DW08802BOX** Combo nivelador laser vermelho DeWalt (DW08802) + caixa ferramentas 19" ... 220
**DCLE14201GB** Nível a laser verde 45m recarregável USB ... 220
**DW08802CG** Nível laser pilha 1V1H verde ... 220
**DW08802** Nível laser pilha 1V1H vermelho ... 221
**DW088CG-LA** Nívelador laser verde DEWALT ... 221
**DW088K** Laser auto nivelador de linha ... 222
**DCLE34020GB** Nível laser linhas 1v1h 12V/20V ... 222
**DW03601CG** Nível laser pilha 1v 1h 360 verde ... 223
**DW03601** Nível laser pilha 1v 1h 360 vermelho ... 223
**DCLE34030GB** Nível laser 3x360 12V/20V ... 223
**DW0822CG** Nível laser combinado verde 30m com ponto de prumo ... 224
**DCLE34220GB** Nível laser combinado 1v1h2p 12V/20V ... 224
**DW079LGB** Nível laser rotativo 20V 600m ... 224
**DW0881T** Tripe para laser com encaixe de 1/4" ... 225
**DW0736** Tripe para laser com encaixe de 5/8" rotativo ... 225


## 226 TRENAS A LASER


**DW055PL** Trena a laser a bateria ATOMIC 16m ... 227
**DW065E** Trena a laser 20m ... 227
**DWHT77100-CN** Trena a laser 30m ... 227
**DW0165N** Trena a laser 50m ... 228
**DW0330SN** Trena a laser 100m ... 228


## 229 NÍVEIS


**DWHT42801** Nível de bolso magnético 4" (10 cm) ... 230
**DWHT42802** Nível de bolso magnético 6" (15 cm) ... 230
**DWHT42807** Nível de alumínio 24" (60 cm) ... 230
**DWHT42808** Nível de alumínio 36" (90 cm) ... 230
**DWHT42809** Nível de alumínio 48" (120 cm) ... 230


## 231 TRENAS MANUAIS


**DWHT34192L** Trena Duo 5M/16' X 25 mm ... 232
**DWHT34192L** Trena Duo 8M/26' X 25 mm ... 232
**DWHT34194L** Trena Emborrachada Duo 5M/16' X 25 mm ... 232
**DWHT34196L** Trena Emborrachada Duo 8M/26' X 25 mm ... 232


## 233 OUTROS


**DCE592B** Ventosa a sucção grabo 20V MAX* ... 234
**DWHT66719** Parafusadeira a bateria 4V USB-C ... 234
**DWHT83550** Levantador precisão construction jack ... 234
**DWHT10992** Estilete push&flip com armazenamento ... 235
**DWHT10994** Canivete tanto de bolso ... 235


## 236 JOGOS MECÂNICOS


**DWMT45405** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 49 peças ... 238
**DWMT45411** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 155 peças ... 238
**DWMT45404** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 182 peças ... 238
**DWMT45426** Jogo de chaves combinadas mm 8 peças ... 239
**DWMT45429** Jogo de chaves combinadas mm 18 peças ... 239
**DWMT45413** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 20 peças ... 239
**DWMT45414** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 23 peças ... 239
**DWMT45412** Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 30 peças ... 239


## 240 SOQUETES


Soquete de impacto longo 1/2" sextavado ... 241
Soquete de impacto longo 3/4" sextavado ... 242
Soquete de impacto curtos 1/2" sextavado ... 244
Soquete de impacto curto 3/4" sextavado ... 245


# CUIDADOS

## 247 CUIDADOS COM A FERRAMENTA E PESSOAIS

## A LINHA SEM FIO DA DEWALT NÃO PARA!

A DEWALT deu início a uma expansão sem limites lançando seu programa de ampliação da linha sem fio 20V e 60V MAX* (XR Brushless & Flexvolt), para melhor atender ao profissional exigente que busca praticidade e excelência em suas ferramentas.

Os produtos dessa linha denominada BARE são vendidos sem carregador e sem bateria, garantindo ao consumidor o poder de aproveitar suas baterias e carregadores de aquisições anteriores.

A grande vantagem dessa expansão é trazer aos consumidores uma gama maior de soluções sem fio, em uma configuração que permite ao usuário, através de uma única bateria, usar uma gama enorme de diferentes produtos. Toda linha é 100% compatível com as baterias dos modelos já existentes no mercado dentro da plataforma 20V-60V MAX*.

A DEWALT, que conta também com uma grande gama de baterias e carregadores, dá ao usuário a liberdade de montar seu kit da melhor forma que preferir.

300+ 20V MAX* PRODUTOS E CRESCENDO™

Posicione a câmera do seu smartphone no QR Code e aproveite.

Tenha uma experiência mais completa e dinâmica acessando nosso conteúdo interativo através dos QR Codes.

## BATERIAS DEWALT

12V MAX*™

**Realize trabalhos exigentes com as baterias 12V Dewalt.** Maior potência e autonomia para um tempo de execução consistente no local de trabalho. Com Indicador de carga para um trabalho sem interrupções. Compatibilidade com todo o Sistema DEWALT 12 V MAX*.

20V MAX*™

**Obtenha a melhor performance de suas ferramentas 20V MAX*** com as baterias 20V MAX* produtividade e desempenho necessários para trabalhos difíceis. Compatível com Sistema DEWALT 20V MAX* de ferramentas e carregadores .

XR POWERPACK™

**O Sistema 20V MAX* XR POWERPACK™ 8Ah fornece 50% mais potência e uma vida útil mais longa**.** A primeira do Brasil projetada com tecnologia de célula tableless que transferem a potencia de forma otimizada oferecendo maior produtividade, desempenho e maior vida útil. As baterias XR POWERPACK™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX*.

XR POWERSTACK™

**A bateria 20V MAX* XR Powerstack™ fornece 50% mais potência**, mais compacta e com uma vida útil mais longa**.** Projetada com tecnologia de células planas, para melhor desempenho suporta trabalhos difíceis, dia após dia. As baterias XR Powerstack™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX* de melhor desempenho e são compatíveis com ferramentas 20V MAX*.

20V MAX* BRUSHLESS™ 60V MAX* BRUSHLESS™ XR FLEXVOLT

**O sistema Flexvolt® é a verdadeira revolução das ferramentas elétricas sem fio. São as únicas ferramentas sem fio capazes de realizar o trabalho que, até então, só eram feitos pelas ferramentas elétricas com fio.**
A primeira bateria do mundo que muda de voltagem automaticamente quando você troca de ferramenta.

## TECNOLOGIAS DEWALT

Entenda as tecnologias mais avançadas desenvolvidas para as ferramentas DEWALT.

**Tenha certeza da melhor Performance e Segurança ao encontrar uma ou mais dessas logomarcas em nossas ferramentas:**

PERFORM PROTECT

**PROTEÇÃO COM ALTA PERFORMANCE**

Linha de ferramentas e acessórios PERFORM & PROTECT™ da DEWALT é a SUA PRIMEIRA LINHA DE DEFESA™ no trabalho. São projetados para fornecer o que há de mais eficiente em uma ou mais das seguintes proteções: contenção de pó, controle baixa vibração, antirrotação e preservando a alta performance.

KICKBACK BRAKE™

**O PODER DE PARAR**

O freio eletrônico Kickback Brake™ é acionado com força máxima para desacelerar e parar rapidamente o disco desligando a esmerilhadeira quando um travamento ocorrer para reduzir o risco de danos ou ferimentos.

AIR LOCK™

Um acessório que Coleta até 97% da poeira integrada pela ferramenta

E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

**CONTROLE QUANDO VOCÊ PRECISA**

E-CLUTCH™ a embreagem eletrônica DEWALT detecta o travamento da ferramenta e desliga o motor, minimizando contragolpes.

SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL™

**MENOS VIBRAÇÃO**

Exposição prolongada ou altos níveis de vibração podem causar fadiga e desconforto, particularmente nos dedos, mãos e antebraços. O sistema SHOCK-Active Vibration Control® da DEWALT encontrado em vários Martelos DEWALT, reduzem a vibração nas alças da ferramenta em comparação com martelos sem o sistema.

PRECISION WRENCH CONTROL™

**MAIS EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE**

Absorção do choque entre a bateria e a ferramenta, reduzindo assim o desgate da bateria

BATTERYGUARD™

Essa função evita o aperto excessivo do parafuso e o ajuste da velocidade

ANTI-ROTATION

E-CLUTCH™ Antirrotação o sistema de embreagem eletrônica DEWALT detecta o movimento da ferramenta e diminui a rotação e a potência do motor em situações de travamento, ajudando a minimizar reações súbitas de torque.

BRUSHLESS MOTOR™

**ALTA PERFORMANCE COM DURABILIDADE**

Motores sem escovas de carvão são livres de manutenção para troca de escovas, trabalha numa temperatura 24% menor, entrega 57% mais tempo de trabalho e ainda melhora a autonomia da bateria. Comparados com motores com escovas de carvão.

ATOMIC COMPACT SERIES

A linha ATOMIC, consegue juntar dois grandes benefícios: tamanho (super) compacto e uma (super) potência. É o produto ideal para quem trabalha em espaços confinados ou mesmo reduzidos, pois além de não possuírem fios, são menores e bem mais leves que as demais ferramentas da categoria.

DEWALT



# FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO




# PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS DE IMPACTO

**DCD1007B**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A mais potente da categoria com até 169Nm de torque.



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 169 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 11 |
| **VEL.MECÂNICA** | 3 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-8.500 / 0-22.100 / 0-38.250 IPM |
| **MANDRIL** | ½" (13mm) aperto - rápido – metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim (Três modos) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 50 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,87Kg |
| **OPÇÕES** | DCD1007B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de Papelão |

20V MAX BRUSHLESS™ | PERFORM PROTECT | ANTI-ROTATION



## DCD996P2T

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR E MALETA

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 95 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 11 |
| VEL.MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 50 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 2.4 Kg |
| OPÇÕES | DCD996P2T-BR |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador (DCB1104) e maleta |
| EMBALAGEM | Maleta Plástica |




20V MAX BRUSHLESS

## DCD996B

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 95 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 11 |
| VEL.MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 50 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 2.4 Kg |
| OPÇÕES | DCD996B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




20V MAX BRUSHLESS



**DCD806D2** **LANÇAMENTO**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 90 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL.MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-650/0-2000 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-11050/0-34000 IPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 1,34 Kg |
| OPÇÕES | DCD806D2-BR(BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB1104) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



20V MAX BRUSHLESS ATOMIC COMPACT SERIES ANTI-ROTATION XR POWERSTACK

**DCD806B** **LANÇAMENTO**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 90 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL.MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-650/0-2000 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-11050/0-34000 IPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 1,34 Kg |
| OPÇÕES | DCD806B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



20V MAX BRUSHLESS ATOMIC COMPACT SERIES ANTI-ROTATION



## DCD796D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Leve, compacta e ergonômica

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 70 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 14 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-550 / 0-2.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 40 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD796D2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | 2 baterias de 20V MAX* 2Ah (DCB203), carregador (DCB115), gancho para cinto, maleta plástica |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




## DCD796E1

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Com bateria Powerstack 50% mais potência e 25% mais compacta

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 70 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 14 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-550 / 0-2.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 40 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD796E1-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | 1 bateria Powerstack 1.7Ah 20V MAX* (DCBP034), carregador (DCB115) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |






## DCD796B

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Leve, compacta e ergonômica

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 70 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 14 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-550 / 0-2.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0 - 10.200 / 0 - 34.000 |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 40 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,2 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD796B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCD7781D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 65 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 22 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-500 / 0-1750 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-8500 / 0-29750 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 38 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD7781D2BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de istruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta plástica |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |





## DCD7781D1

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 65 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 22 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-500 / 0-1750 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-8500 / 0-29750 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 38 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD7781D1BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de istruções, 1 bateria 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |




## DCD7781B

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Qualidade comprovada

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 65 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 22 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-500 / 0-1750 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-8500 / 0-29750 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 38 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD7781BB3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |






## DCD709D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Excelente custo x benefício

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 65 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-450 / 0-1650 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-7.650 / 0-28.050 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 28 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 1,2 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD709D2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |



## DCD716D2

### PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA


Leve, compacta e ergonômica

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 12V |
| **TORQUE MÁX.** | 25 Nm |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 |
| **VEL.MECÂNICA** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-400 / 0-1.500 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO (IPM)** | 0-6.000 / 0-22.500 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) - aperto rápido |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 10 mm |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 10 mm |
| **PESO** | 1,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DCD716D2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |





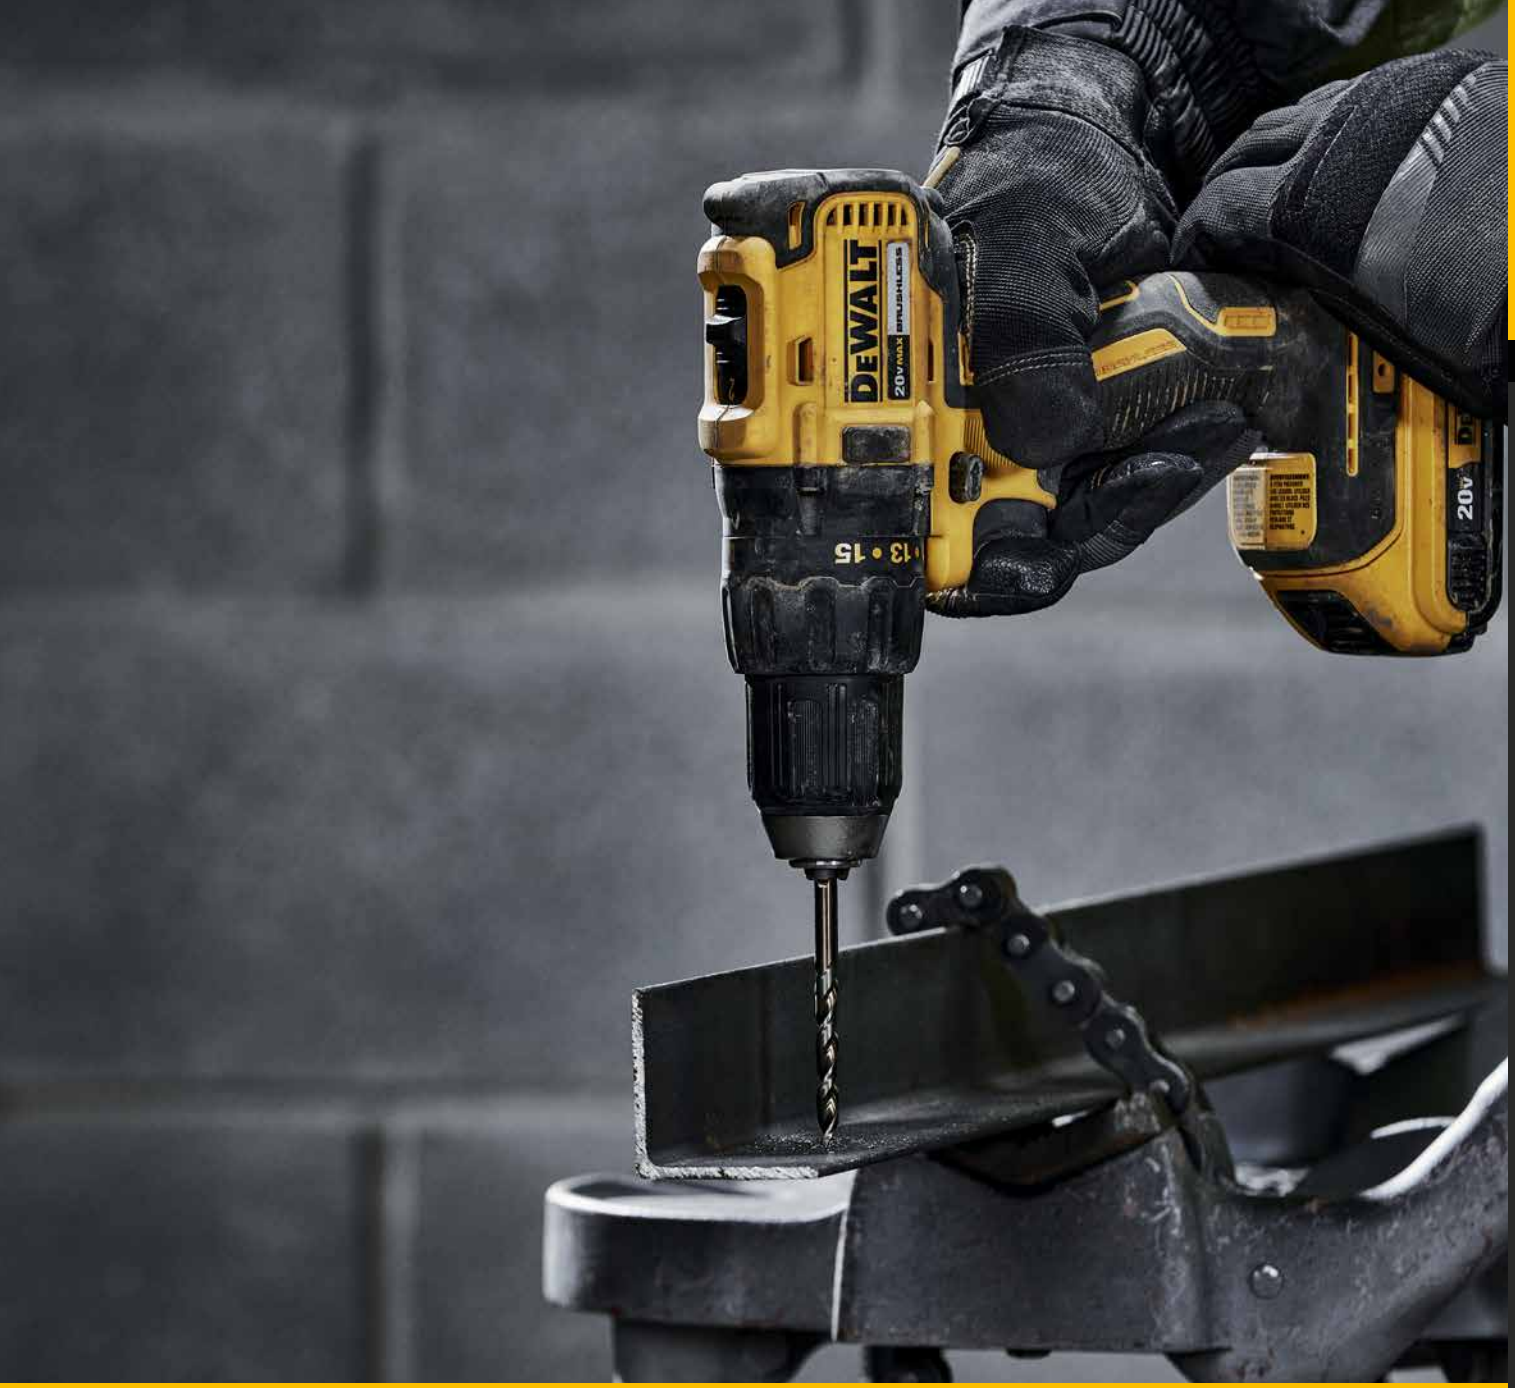


# PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS SEM IMPACTO

**DCD801D2** **LANÇAMENTO**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 90 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-650/0-2000 RPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| PESO | 3,3 Kg |
| OPÇÕES | DCD800D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), Carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




20V MAX BRUSHLESS ANTI-ROTATION

**DCD801B** **LANÇAMENTO**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 90 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-650/0-2000 RPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| PESO | 1,28 Kg |
| OPÇÕES | DCD800B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



20V MAX BRUSHLESS ANTI-ROTATION

**DCD791D2**

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E MALETA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 70 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-550 / 0-2000 RPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |
| LUZ DE LED | Sim |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| PESO | 1,3 Kg |
| OPÇÕES | DCD791D2-B2 (220V) DCD791D2-BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*2Ah (DCB203), carregador (DCB115), maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |




20V MAX BRUSHLESS

## DCD708D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COMPACTA 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 65 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-450 / 0 - 1650 RPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 28 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCD708D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruçcoes, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107)e bolsa |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




## DCD7771D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 65 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-500 / 0 - 1750 RPM |
| MANDRIL | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |
| PESO | 1,5 Kg |
| OPÇÕES | DCD7771D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107) e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |




## DCD710D2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH (DCB122) CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 25 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 posições de torque |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0- 1500 RPM |
| MANDRIL | 3/8" (10 mm) - aperto rápido |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 10 mm |
| PESO | 1,2 Kg |
| OPÇÕES | DCD710D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, gancho para cinto e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCD700LC1

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION 1 BATERIA 1,3AH CARREGADOR BIVOLT

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 24 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0-1500 RPM |
| MANDRIL | 3/8” (10 mm)- aperto rápido |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 10 mm |
| PESO | 1,2 Kg |
| OPÇÕES | DCD700LC1BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções 1 bateria 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCD700C2

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 24 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0-1500 RPM |
| MANDRIL | 3/8" (10 mm)- aperto rápido |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 10 mm |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCD700C2BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




## DCD700CH

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION COM ADAPTADOR USB LI-ION

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 24 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0-1500 RPM |
| MANDRIL | 3/8" (10 mm)- aperto rápido |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 10 mm |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCD700CHBR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3 Ah (DCB120), 1 carregador Bivolt, carregador USB (DCB090) e bolsa para transporte. |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |






# PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

## DCF860B

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/4" (6,35MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Torque máximo de 282Nm, tornando-se a Parafusadeira de Impacto de maior torque da sua categoria.

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 282 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1 |
| VEL. MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0 – 3.800 RPM |

| | |
|---|---|
| IMPACTOS POR MIINUTO (IPM) | 4.500 IPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4" (6,35mm) |
| LUZ DE LED | Sim (3 modos) |
| PESO | 1,08Kg |
| OPÇÕES | DCF860B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de Instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCF850B

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 205 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 3250 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim (3 níveis) |
| PESO | 0,953 Kg |
| OPÇÕES | DCF850B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCF809D2

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 192 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 1 |
| VEL. SEM CARGA | 0-2800 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4"(6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 0,95 Kg |
| OPÇÕES | DCF809D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCF7871D2

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 160 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.000 / 0-2.800 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4” (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,5 Kg |
| OPÇÕES | DCF7871D2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador 220V (DCB107) e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |




20V MAX* BRUSHLESS

## DCF7871B

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 160 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.000 / 0-2.800 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4” (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1.5kg |
| OPÇÕES | DCF7871B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




20V MAX* BRUSHLESS

## DCF805C2

### PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 107 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 1 |
| VEL. SEM CARGA | 0-2450 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4'' (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCF805C2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




12V MAX*




# PARAFUSADEIRAS

## DCF630B

### PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 5-30 Nm |
| CONTROLE DE VEL. | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-3300/0-4850 RPM |
| ENCAIXE | 1/4” (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| MODO DE DISPARO | Automático e manual |
| PESO | 1 Kg |
| OPÇÕES | DCF630B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e gancho para cinto |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCF620D2

### PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E BOLSA



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 5-30 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 1 |
| VEL. SEM CARGA | 4.400 RPM |
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4'' (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,5kg |
| OPÇÕES | DCF620D2-B2 (220V)<br>DCF620D2-BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt (DCB107), bolsa para transporte e gancho para cinto |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |

## DCF620B

### PARAFUSADEIRA DRYWALL ¼” (6,35MM) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | 1/2” (13 mm) |
| TORQUE MÁX. | 5-30 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 1 |
| VEL. SEM CARGA | 4.400 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | Hexagonal 1/4'' (6,35 mm) |
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,5kg |
| OPÇÕES | DCF620B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, gancho para cinto |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCF622B

### PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 5-30 Nm |
| **VEL. MECÂNICA** | 1 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2000 RPM |
| **ENCAIXE** | Hexagonal de 1/4" (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **PESO** | 1,2 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF622B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e gancho para cinto |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DCF610S2


### PARAFUSADEIRA 1/4” (6,35 mm), 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 12V |
| **TORQUE MÁX.** | 8 Nm |
| **CONTROLE DE TORQUE** | 16 posições |
| **VEL. MECÂNICA** | 1 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.050 RPM |
| **ENCAIXE** | Hexagonal 1/4'' (6,35 mm) |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **PESO** | 1,0 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF610S2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt, gancho para cintos e bolsa para transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |



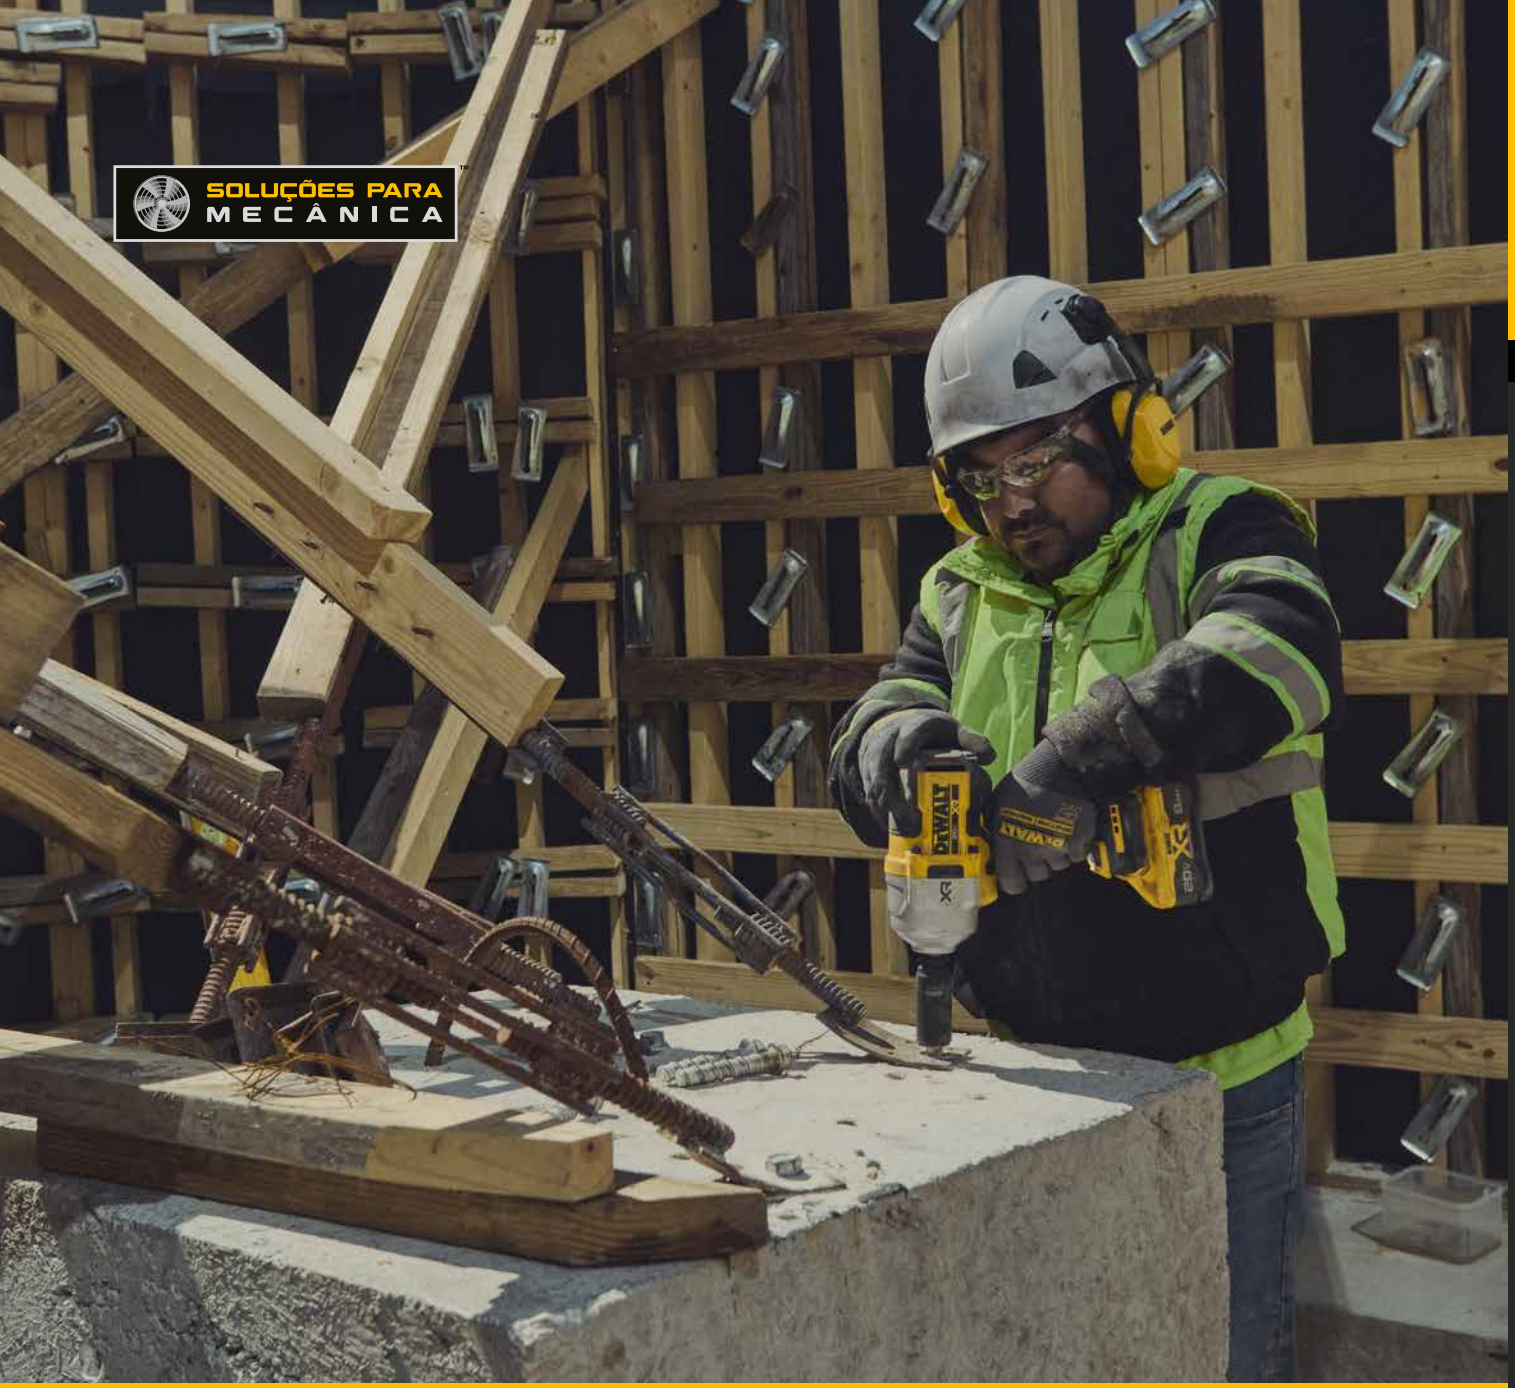


# CHAVES DE IMPACTO

## DCF964B

### CHAVE DE IMPACTO 3/4” (19MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

A chave de impacto sem fio de ¾” (19MM) de torque máximo de 1925Nm a potente da sua categoria



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 1925Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 2576Nm |
| VEL. MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | Quadrado 3/4”(19 mm) |
| LUZ DE LED | Sim (quatro modos) |
| PESO | 3,4 Kg |
| OPÇÕES | DCF964B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCF897B

### CHAVE DE IMPACTO 3/4” (19 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 950 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1625 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | Quadrado 3/4"(19 mm) |
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 2,6kg |
| OPÇÕES | DCF897B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCF961B

### CHAVE DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A chave de impacto de alto torque 20V MAX* XR® 1/2” (13mm) oferece um desempenho extraordinário, proporcionando até 71% mais torque***.



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 1627 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 2119 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 3 + Precision wrench™ |
| VEL. SEM CARGA | 1200 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | Quadrado 1/2” (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 3,34Kg |
| OPÇÕES | DCF961B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCF900P2

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 1400 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1898 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 4 |
| VEL. SEM CARGA | 2.300RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | 1/2" (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim (3 níveis) |
| PESO | 2,9 Kg |
| OPÇÕES | DCF900P2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




## DCF900B

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 1400 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1898 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 4 |
| VEL. SEM CARGA | 2.300RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | 1/2" (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim (3 níveis) |
| PESO | 2,6 Kg |
| OPÇÕES | DCF900B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCF899B

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 950 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1625 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 3 |
| VEL. SEM CARGA | 0-400 / 0-1.200 / 0-1.900 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | 1/2" (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 2,6 Kg |
| OPÇÕES | DCF899B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCF892B

### CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 812 Nm |
| **TORQUE DE REVERSÃO** | 1084 Nm |
| **VEL. MECÂNICA** | 4 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.000 RPM |

| | |
|---|---|
| **ENCAIXE** | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| **LUZ DE LED** | Sim |
| **PESO** | 1,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF892B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCF922D2

### CHAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX.** | 406 Nm |
| **TORQUE DE REVERSÃO** | 610 Nm |
| **VEL. MECÂNICA** | 4 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0 - 2.500 RPM |

| | |
|---|---|
| **ENCAIXE** | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| **LUZ DE LED** | Sim (3) |
| **PESO** | 2,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF922D2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (dcb203), carregador Bivolt (dcb115) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |



## DCF922B

### CHAVE DE IMPACTO ATOMIC 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 406 Nm |
| TORQUE DE REVERSÃO | 610 Nm |
| VEL. MECÂNICA | 4 |
| VEL. SEM CARGA | 0-2.500 RPM |

| | |
|---|---|
| ENCAIXE | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim (3) |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCF922B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCF890B

### CHAVE DE IMPACTO COMPACT 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁX. | 203 Nm |
| VEL. MECÂNICA | Variável |
| VEL. SEM CARGA | 0-2800 RPM |
| ENCAIXE | 3/8" (10 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,08 Kg |
| OPÇÕES | DCF890B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCF813S2

### CHAVE DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 12V |
| TORQUE MÁX. | 130 Nm |
| VEL. MECÂNICA | Variável |
| VEL. SEM CARGA | 0 - 2.450 RPM |
| ENCAIXE | 3/8" (10 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 1,1 Kg |
| OPÇÕES | DCF813S2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bi-volt e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## CAPA PROTETORA

**PB964B** **LANÇAMENTO**



### CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF964

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | Para uso com chave de impacto DCF964 |
| **MATERIAL** | Borracha |
| **ACOMPANHA** | Capa de proteção |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

**PB961B** **LANÇAMENTO**



### CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF961

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | Para uso com chave de impacto DCF961 |
| **MATERIAL** | Borracha |
| **ACOMPANHA** | Capa de proteção |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

**PB900B** **LANÇAMENTO**



### CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF900

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | Para uso com chave de impacto DCF900 |
| **MATERIAL** | Borracha |
| **ACOMPANHA** | Capa de proteção |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

**PB891-92B** **LANÇAMENTO**



### CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF892

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | Para uso com chave de impacto DCF892 |
| **MATERIAL** | Borracha |
| **ACOMPANHA** | Capa de proteção |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

**PB921-22-23B** **LANÇAMENTO**



### CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF922

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | Para uso com chave de impacto DCF922 |
| **MATERIAL** | Borracha |
| **ACOMPANHA** | Capa de proteção |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.






# COMBOS E KITS

## DCK299H2

### COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim (DCD996) (DCF887) |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 95 Nm (DCD996)<br>205 Nm (DCF887) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 11 (DCD996) |
| **VEL. MECÂNICA** | 3 (DCD996) (DCF887) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM (DCD996)<br>0-1000 / 0-2800 / 0-3250 RPM (DCF887) |
| **IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)** | 0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM (DCD996)<br>0-3800 IPM (DCF887) |
| **MANDRIL** | ½" (13mm) aperto - rápido – metálico (DCD996)<br>¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF887) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (Três modos) (DCD996) (DCF887) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 50 mm (DCD996)<br>25 mm (DCF887) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm (DCD996) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm (DCD996) |
| **PESO** | 2,1Kg (DCD996)<br>0,90Kg (DCF887) |
| **OPÇÕES** | DCK299H2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>1 Bateria 2Ah (DCB203)<br>1 Bateria POWERSATACK 5Ah (DCBP520), Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa de nylon |



## DCK260D1P1T

### COMBO MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1" (26mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA 5AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim (DCH133) (DCF7871) |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 160 Nm (DCF7871) |
| **VEL. MECÂNICA** | 1 |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.000 / 0-2.800 RPM (DCF7871) 0 – 1.500 RPM (DCH133) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-3.200 IPM (DCF7871) 0 – 5.500 IPM (DCH133) |
| **MANDRIL ENCAIXE** | ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF7871)<br>SDS – PLUS (DCH133) |

| | |
|---|---|
| **ENERGIA DE IMPACTO EPTA** | 2,6J (DCH133) |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 26MM |
| **LUZ LED** | Sim (DCF7871) |
| **PESO** | 0,95Kg (DCF7871)<br>2,7Kg (DCH133) |
| **OPÇÕES** | DCK260D1P1T-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>1 Bateria 20V MAX* 2Ah (DCB203) 1 Bateria 20V MAX* 5Ah ( (DCB205), Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástico TStak |



## DCK279D2-BR

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA IMPACTO 1/2" (13mm) E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH (DCB203) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim (DCD709) (DCF809) |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 65 Nm (DCD709)<br>192 Nm (DCF809) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD709) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD709) (DCF809) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-450 / 0-1650 RPM (DCD709)<br>0-2800 RPM (DCF809) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709)<br>0-3200 IPM (DCF809) |
| **MANDRIL** | ½" (13mm) aperto rápido (DCD709)<br>¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD709) (DCF809) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 35 mm (DCD709)<br>25 mm (DCF809) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm (DCD709) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm (DCD709) |
| **PESO** | 1,1Kg (DCD709)<br>0,95Kg (DCF809) |
| **OPÇÕES** | DCK279D1E1-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB115)<br>e Bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa de nylon |




## DCK279D1E1-BR

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BAT 2AH (DCB203) 1 BATERIA POWERSTACK (DCBP034) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim (DCD709) (DCF809) |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 65 Nm (DCD709)<br>192 Nm (DCF809) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD709) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD709) (DCF809) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-450 / 0-1650 RPM (DCD709)<br>0-2800 RPM (DCF809) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709)<br>0-3200 IPM (DCF809) |
| **MANDRIL** | ½" (13mm) aperto rápido (DCD709)<br>¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD709) (DCF809) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 35 mm (DCD709)<br>25 mm (DCF809) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm (DCD709) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm (DCD709) |
| **PESO** | 1,1Kg (DCD709)<br>0,95Kg (DCF809) |
| **OPÇÕES** | DCK279D1E1-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB115)<br>e Bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa de nylon |



## DCK222D2T

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não (DCD776) (DCF885) |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 42 Nm (DCD776)<br>158 Nm (DCF885) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD776) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD776) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-450 / 0-1.500 RPM (DCD776)<br>0-2800 RPM (DCF885) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-7.650 / 0-25.500 IPM (DCD776)<br>0-3200 IPM (DCF885) |
| **MANDRIL** | ½" (13mm) aperto rápido (DCD776)<br>¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF885) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD776) (DCF885) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm (DCD776)<br>25 mm (DCF885) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm (DCD776) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm (DCD776) |
| **PESO** | 1,5Kg (DCD776)<br>0,95Kg (DCF885) |
| **OPÇÕES** | DCK222D2T-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| **EMBALAGEM** | Maleta TStak |



20V MAX*™

## DCK201C2

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA ACRÍLIA TSTAK

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não (DCD700) (DCF805) |
| **VOLTS** | 12V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 24 Nm (DCD700)<br>107 Nm (DCF805) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD700) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD700) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD700)<br>0-2450 RPM (DCF805) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-3400 IPM (DCF805) |
| **MANDRIL** | 3/8" (10mm) aperto rápido (DCD700)<br>¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD700) (DCF805) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm (DCD700)<br>25 mm (DCF805) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 10 mm (DCD700) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | N/A |
| **PESO** | 1,2Kg (DCD700)<br>1Kg (DCF805) |
| **OPÇÕES** | DCK199C2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 1,3Ah (DCB120)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| **EMBALAGEM** | Maleta TStak |



12V MAX*™

## DCK202C2T

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8” (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não (DCD716) (DCF805) |
| **VOLTS** | 12V MAX* |
| **TORQUE MÁX** | 30 Nm (DCD716)<br>107 Nm (DCF805) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD716) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD716) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716)<br>0-2450 RPM (DCF805) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)0-3400 IPM (DCF805) |
| **MANDRIL** | 3/8” (10mm) aperto rápido (DCD716)<br>¼” (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD716) (DCF805) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm (DCD716)<br>25 mm (DCF805) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 10 mm (DCD716) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 10 mm (DCD716) |
| **PESO** | 1,2Kg (DCD716)<br>1Kg (DCF805) |
| **OPÇÕES** | DCK202C2T-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 1,3Ah (DCB120)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| **EMBALAGEM** | Maleta TStak |



## DCK205D2T

### COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION E NÍVEL A LASER 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não (DCD716) (DCF805) |
| **VOLTS** | 12V MAX* (DCD716)<br>(DCE088B) |
| **TORQUE MÁX** | 30 Nm (DCD716) |
| **POSIÇÕES DE TORQUE** | 15 (DCD716) |
| **VEL. MECÂNICA** | 2 (DCD716) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716) |
| **IMPACTO POR MINUTO (IPM)** | 0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716) |
| **MANDRIL** | 3/8” (10mm) aperto rápido (DCD716) |
| **FAIXA MÁX** | 15 M (DCE088B) |
| **FAIXA MÁX COM DETECTOR** | 50 M (DCE088B) |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim (DCD716) (DCF805) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm (DCD716)<br>25 mm (DCF805) |
| **Ø MÁX. AÇO** | 10 mm (DCD716) |
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 10 mm (DCD716) |
| **PESO** | 1,2Kg (DCD716) |
| **OPÇÕES** | DCK205D2T-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB127)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| **EMBALAGEM** | Maleta TStak |






# FURADEIRAS

## DCD1623B

### FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2” (50 m) 20V MAX* E FLEXVOLT® ADVANTAGE LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TORQUE MÁXIMO | 1.700 Nm |
| POSIÇÕES DE TORQUE | N/A |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 1 = 250 - 370 - 500 - 660 - 810 RPM<br>2 = 130 - 190 - 260 - 340 - 420 RPM |
| IMPACTOS POR MIN. | N/A |
| MANDRIL | 5/8” (16 mm) |
| LUZ DE LED | Não |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. AÇO | Brocas Anulares Ø 50 mm<br>Brocas Helicoidais Ø 16 mm |
| PESO | 14 Kg |
| OPÇÕES | DCD1623B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | 3 Manípulos de alavanca de avanço, 1 Suporte de reservatário, 1 Chave Allen, 1 Chave inglesa, 1 Parafuso borboleta, 1 Adaptador para mandril de 1/2” 1 Chave de mandril, 1 Reservatório de fluído, Proteção contra cavacos, 1 Corrente de segurança, 1 Pino de ejeção do cortador anular. |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |

## DCD130B

### FURADEIRA 1/2” (13 mm) / ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO, E-CLUTCH® 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| VEL. MECÂNICA | 1 |
| VEL. SEM CARGA | 0-600 RPM |
| MANDRIL | 1/2” (13 mm) |
| LUZ DE LED | Não |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. AÇO | 16 mm |
| PESO | 3,2 Kg |
| OPÇÕES | DCD130B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Chave de mandril |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |


## DCD740B

### FURADEIRA ANGULAR 3/8” (10 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| VEL. MECÂNICA | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-650/0-2000 RPM |
| MANDRIL | 3/8” (10 mm) |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Sim |
| PESO | 0,9 Kg |
| OPÇÕES | DCD740B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e gancho para cintos |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

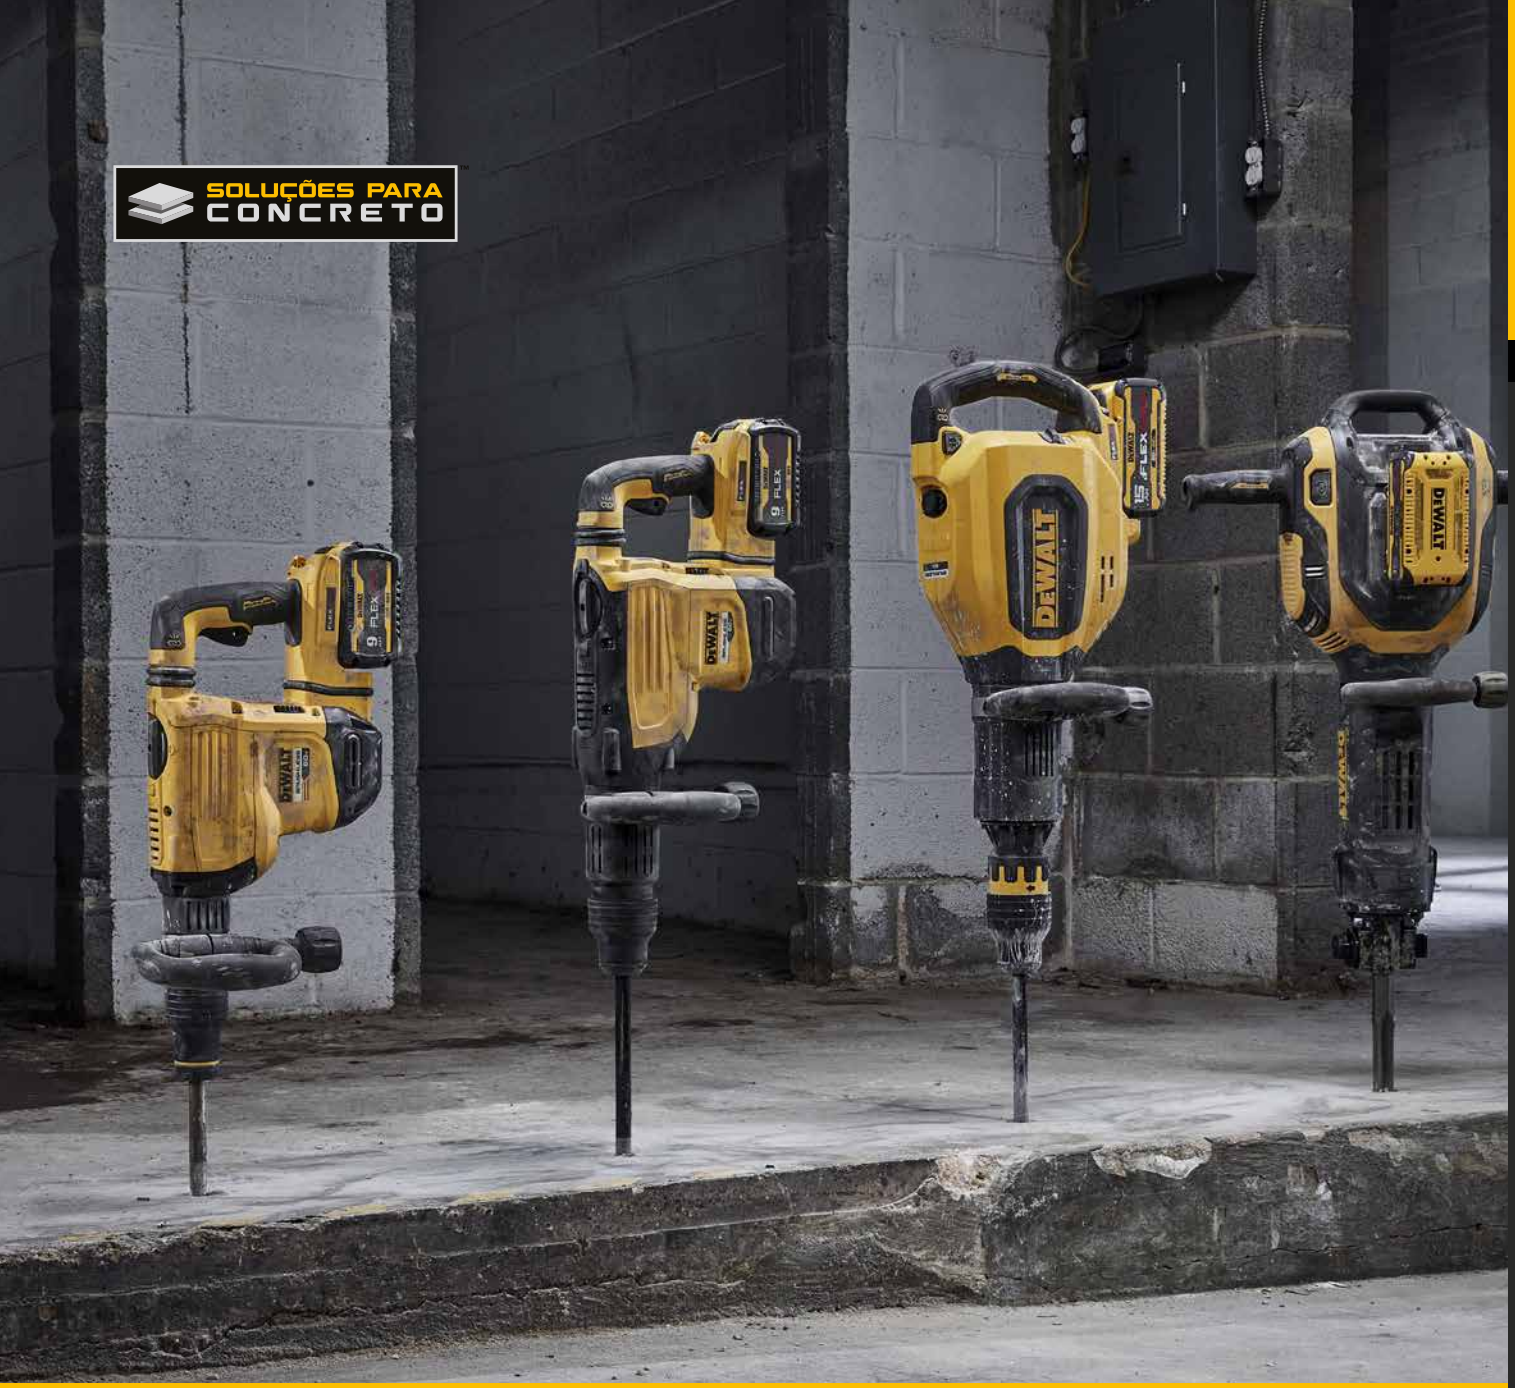


# MARTELOS E MARTELETES

## DCH966B

### MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8” (28 mm) 15KG 41J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| ENCAIXE | Hex |
| FUNÇAO MODO | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 41 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 1080 IPM |
| VEL. SEM CARGA | N/A |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | N/A |
| LUZ DE LED | Não |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6.1 m/s² |
| PESO | 18,8 Kg |
| OPÇÕES | DCH966B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCH911B

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 11KG 27J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| ENCAIXE | SDS-MAX |
| FUNÇAO MODO | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 27 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 1350-1620 IPM |
| VEL. SEM CARGA | N/A |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | 2 |
| LUZ DE LED | Não |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6.5 m/s² |
| PESO | 12.3 Kg |
| OPÇÕES | DCH911B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |





## DCH481X2

### MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 60V MAX* 7KG 6.1 J FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 9AH CARREGADOR E MALETA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| ENCAIXE | SDS-MAX |
| FUNÇAO MODO | Perfurador/Rompedor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 6.1 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 3.150 IPM |
| VEL. SEM CARGA | 540 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Não |
| Ø MÁX. CONCRETO | Ø 40 mm |
| PESO | 6,65 Kg |
| OPÇÕES | DCH481X2-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias Flexvolt 20V / 60V MAX* 9.0Ah (DCB609), carregador 220V (DCB118), empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |




60V MAX* BRUSHLESS · XR FLEXVOLT · PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DCH133H2

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | SDS-Plus |
| FUNÇAO MODO | Perfurador/Rompedor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,6 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 0-5.500 IPM |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |

| | |
|---|---|
| LUZ DE LED | Não |
| Ø MÁX. CONCRETO | Ø 26 mm |
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DCH133H2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 5Ah POWERSTACK (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), limitador de profundidade, empunhadura auxiliar e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |




20V MAX* BRUSHLESS · XR POWERSTACK



## DCH133M2

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | SDS-Plus |
| **FUNÇAO MODO** | Perfurador/Rompedor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 2,6 J |
| **IMPACTOS POR MIN.** | 0-5.500 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |

| | |
|---|---|
| **LUZ DE LED** | Não |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | Ø 26 mm |
| **PESO** | 2,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DCH133M2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador bivolt (DCB115), empunhadura auxiliar com limitador de profundidade e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |




20V MAX BRUSHLESS

## DCH133B

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | SDS-Plus |
| **FUNÇAO MODO** | Perfurador/Rompedor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 2,6 J |
| **IMPACTOS POR MIN.** | 0-5.500 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.500 RPM |

| | |
|---|---|
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **LUZ DE LED** | Não |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | Ø 26 mm |
| **PESO** | 2,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DCH133B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |



20V MAX BRUSHLESS



## DCH273B

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 2.1J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | SDS-Plus |
| FUNÇAO MODO | Perfurador/Rompedor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,1 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 0-4.600 IPM |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.100 RPM |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | 1 |
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. CONCRETO | 26 mm |
| PESO | 2,4 Kg |
| OPÇÕES | DCH273B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



20V MAX* BRUSHLESS · PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## DCH263B

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 3J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | SDS-Plus |
| FUNÇAO MODO | Perfurador/Rompedor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 3 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 0-4.300 IPM |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.165 RPM |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | 1 |
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. CONCRETO | 28 mm |
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DCH263B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



20V MAX* BRUSHLESS · PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## DCH172B

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR COMPACTO SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 1.4J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | SDS-Plus |
| FUNÇAO MODO | Perfurador/Rompedor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 1.4 J |
| IMPACTOS POR MIN. | 0-4980 IPM |
| VEL. SEM CARGA | 0-1060 RPM |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | 1 |
| LUZ DE LED | Sim |
| Ø MÁX. CONCRETO | 16 mm |
| PESO | 2 Kg |
| OPÇÕES | DCH172B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



20V MAX* BRUSHLESS · PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL · ATOMIC COMPACT SERIES




# CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

**DCS692B**

## CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO 9” (228 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ÍON BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **Ø DO DISCO** | 9” (230 mm) |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 7/8” (22,2 mm) |
| **PROFUNDIDADE DO CORTE** | 3,2” (83 mm) |
| **GUARDA GIRATÓRIA** | Sim (5 posições) |

| | |
|---|---|
| **CONEXÃO PARA ÁGUA** | Sim (com válvula) |
| **FREIO ELETRÔNICO** | Sim |
| **PESO** | 4,92 Kg |
| **OPÇÕES** | DCS692B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 disco abrasivo (DWAFV8918), 1 disco diamantado (dwafv8900) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# ESMERILHADEIRAS

## DCG460B

### ESMERILHADEIRA ANGULA 7” (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | Ø 7” - 9” (180 - 230 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 6.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

| | |
|---|---|
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 4,7 Kg |
| OPÇÕES | DCG460B-B2 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 9” (230mm), Guarda de proteção 7” (180mm) |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



## DCG440B

### ESMERILHADEIRA ANGULA 7” (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 7” (180 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 6.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

| | |
|---|---|
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DCG440B-B2 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 7” (180mm) |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



## DCG414T2

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2” - 6” (115 - 152 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | Ø 4-1/2” - 6” (115 - 152 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 9.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 3,1 Kg |
| OPÇÕES | DCG414T2-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 6Ah (DCB606), carregador 220V (DCB118), empunhadura lateral, guarda de proteção 4-1/2", guarda de proteção 6" e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCG418T2

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 5” (125 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | Ø 4-1/2” - 6” (115 - 150 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 9.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 3,1 Kg |
| OPÇÕES | DCG418T2-B2 (220V)<br>DCG418T2-BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 6Ah (DCB606), 1 carregador 220V (DCB1106) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCG408P2 LANÇAMENTO

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2” (115mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 5AH, CARREGADOR E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | Ø 4-1/2” (115 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 9.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 1,6 Kg |
| OPÇÕES | DCG408P2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*- 5.0Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), empunhadura lateral, chave sextavada guarda de proteção (125mm) e bolsa para transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |





## DCG413P2

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 9.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 2,4 Kg |
| OPÇÕES | DCG413P2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX 5.0Ah (DCB205), carregador bivolt (DCB115), guarda de proteção 5", chave hexagonal, empunhadura lateral e bolsa transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCG413H2

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) LI-ION BRUSHLESS 20V MAX* 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 115 mm e 125 mm |
| VEL. SEM CARGA | 8.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| INTERRUPTOR | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

| | |
|---|---|
| FREIO ELETRÔNICO | Sim |
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim |
| PESO | 2,4 Kg |
| OPÇÕES | DCG413H2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 baterias 5Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |





**DCG408B** **LANÇAMENTO**

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2” (115 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | Ø 4-1/2” (115 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 9.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **INTERRUPTOR** | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

| | |
|---|---|
| **FREIO ELETRÔNICO** | Não |
| **EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™** | Sim |
| **PESO** | 1,6 Kg |
| **OPÇÕES** | DCG412B-B2 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, Chave sextavada, Empunhadura lateral, Guarde de proteção 4” 1/2” (115mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |



20V MAX* PERFORM PROTECT ANTI-ROTATION

**DCG413B**

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2”- 5” (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | Ø 4-1/2” - 5” (115-125 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 9.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **INTERRUPTOR** | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

| | |
|---|---|
| **FREIO ELETRÔNICO** | Sim |
| **EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™** | Sim |
| **PESO** | 2,4 Kg |
| **OPÇÕES** | DCG413B-B2 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 5” (125mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |



20V MAX* BRUSHLESS PERFORM PROTECT E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA KICKBACK BRAKE






# SOLUÇÕES PARA ELÉTRICA

## DCE300M2

### CRIMPADOR DE CABOS 12 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **CAPACIDADE DE CRIMPAGEM** | 750 MCM Cu (22mm)<br>750 MCM Al (22mm) |
| **CICLOS** | 15.000 |
| **MATRIZES** | Tipo U (Classificação UL) |
| **CABEÇA GIRATÓRIA** | 270° |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 6,44Kg |
| **OPÇÕES** | DCE300M2 (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica |
| **EMBALAGEM** | Maleta Plástica |



**DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO**

- Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional



## DCE350M2

### CRIMPADOR DE CABOS 6 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **CAPACIDADE DE CRIMPAGEM** | 750 MCM Cu (22mm)<br>750 MCM Al (22mm) |
| **CICLOS** | 25.000 |
| **MATRIZES** | 4 (Tipo empurrador) |
| **CABEÇA GIRATÓRIA** | 360° |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 6,44Kg |
| **OPÇÕES** | DCE350M2 (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica |
| **EMBALAGEM** | Maleta Plástica |



**DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO**

- Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional



## DCE150B

### CORTADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

Cortador de cabos elétricas para uma solução completa para todo tipo de cabos



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **CAPACIDADE DE CRIMPAGEM** | 750 MCM Cu (22mm)<br>1000 MCM Al (25mm) |
| **MATERIAL** | Cobre e Alumínio |
| **LÂMINA** | Aço endurecido |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 3,08Kg |
| **OPÇÕES** | DCE150B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, Alça de ombro |
| **EMBALAGEM** | Caixa de Papelão |

**ACESSÓRIO COMPATÍVEL**
Lâmina de Reposição DCE1501
(Vendidos separadamente)



## DCE151TD1

### DECAPADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 2AH E CARREGADOR BIVOLT

Cortes rápidos e limpos



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **CAPACIDADE DO ALUMÍNIO** | 6 Awg a 900 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 27.8mm |
| **CAPACIDADE DO COBRE** | 6 Awg a 750 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 25.4mm |
| **MEDIDOR DE PROFUNDIDADE** | Decapagem de até 101mm |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 1,08Kg |
| **OPÇÕES** | DCE151TD1 (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica |
| **EMBALAGEM** | Maleta Plástica |

**ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DCE151TD1**

| ITEM | TAMANHO DO CABO | MATRIZ |
|---|---|---|
| DCE1513 | 1/0-2/0 CU, 2/0 AL | B3 |
| DCE1515 | 3/0 CU | B5 |
| DCE1516 | 3/0 CU, 4/0 AL | B6 |
| DCE1517 | 4/0 CU | B7 |
| DCE1518 | 4/0-250 MCM CU, 250 MCM AL | B8 |
| DCE1519 | 250 MCM CU, 300 MCM AL | B9 |
| DCE15110 | 250-300 MCM CU, 300 MCM AL | B10 |
| DCE15111 | 300 MCM CU, 350 MCM AL | B11 |
| DCE15112 | 350 MCM CU, 400 MCM AL | B12 |

| ITEM | TAMANHO DO CABO | MATRIZ |
|---|---|---|
| DCE15114 | 350-400 MCM CU | B14 |
| DCE15115 | 500 MCM AL | B15 |
| DCE15116 | 500 MCM CU | B16 |
| DCE15117 | 500 MCM CU, 600 MCM AL | B17 |
| DCE15118 | 500-600 MCM CU, 600 MCM AL | B18 |
| DCE15119 | 600 MCM CU | B19 |
| DCE15120 | 600 MCM CU, 700 MCM AL | B20 |
| DCE15121 | 600-700 MCM CU, 750 MCM AL | B21 |
| DCE15122 | 700 MCM CU | B22 |

AL = Alumínio CU = Cobre

**DCE151B** **LANÇAMENTO**

## DECAPADOR DE CABOS 20V MAX* LI-IONSEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Cortes rápidos e limpos

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **CAPACIDADE DO ALUMÍNIO** | 6 Awg a 900 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 27.8mm |
| **CAPACIDADE DO COBRE** | 6 Awg a 750 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 25.4mm |

| | |
|---|---|
| **MEDIDOR DE PROFUNDIDADE** | Decapagem de até 101mm |
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 1,08Kg |
| **OPÇÕES** | DCE151B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



20V MAX* BRUSHLESS | PERFORM PROTECT | E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

**MATRIZES PARA DECAPADORAS DE CABOS DCE151**

| ITEM | TAMANHO DO CABO |
|---|---|
| DCE1511 | Matriz 1AWG, 1/0 AL |
| DCE1512 | Matriz 1/0 |
| DCE1513 | Matriz 1/0-2/0, 2/0 AL |
| DCE1514 | Matriz 2/0, 3/0 AL |
| DCE1515 | Matriz 3/0 |
| DCE1516 | Matriz 3/0, 4/0 AL |
| DCE1517 | Matriz 4/0 |
| DCE1518 | Matriz 4/0-250 MCM, 250 MCM AL |
| DCE1519 | Matriz 250 MCM, 300 MCM AL |
| DCE15110 | Matriz 250-300 MCM, 300 MCM AL |
| DCE15111 | Matriz 300 MCM, 350 MCM AL |

| ITEM | TAMANHO DO CABO |
|---|---|
| DCE15113 | Matriz 350-400 MCM, 400 MCM AL |
| DCE15114 | Matriz 350-400 MCM |
| DCE15115 | Matriz 500 MCM AL |
| DCE15116 | Matriz 500 MCM |
| DCE15117 | Matriz 500 MCM, 600 MCM AL |
| DCE15118 | Matriz 500-600 MCM, 600 MCM AL |
| DCE15119 | Matriz 600 MCM |
| DCE15120 | Matriz 600 MCM, 700 MCM AL |
| DCE15121 | Matriz 600-700 MCM, 750 MCM AL |
| DCE15122 | Matriz 700 MCM |
| DCE15123 | Matriz 700-750 MCM, 900 MCM AL |
| DCE15124 | Matriz 750 MCM CU, 900 MCM AL |






# ROSQUEADEIRA

**DCE700X2K**

## ROSQUEADEIRA DE TUBOS ½" Á 2" 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION 2 BATERIAS RESISTENTE A ÓLEO 9AH CARREGADOR, 6 COSINETES E BOLSA

Até 24 cortes por carga em tubos de aço carbono de 2 " (50mm).

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 60V MAX* |
| **CAPACIDADE DE TUBOS** | ½" (13mm) 2" (50mm)Compatível com RIDGID® 12R* |
| **VEL. SEM CARGA** | 30 – 40 RPM |
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 9,07Kg |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DCE700X2K (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, 2 Baterias 60V 9Ah, (DCB609G) Carregador Rápido 220V (DCB118) 6 Cabeçotes, Estojo de Transporte rígido, Bolsa de Transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa de nylon |




60V MAX* BRUSHLESS | XR FLEXVOLT | PERFORM PROTECT | E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

**Compartimento de bateria coberto**
Ajuda a proteger as baterias contra óleos de corte corrosivos e ambientes agressivos




**Medidor de Profundidade**
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado



## BRAÇADEIRA PARA ROSQUEADEIRA DE TUBOS SEM FIO



**BRAÇO DE APOIO**
Ajuda a reduzir o peso da ferramenta sobre o usuário

**BRAÇO DE CORTE**
Evite o contato direto com o cabeçote da matriz ao iniciar a rosca

**MEDIDOR DE PROFUNDIDADE**
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

**MEDIDOR DE PROFUNDIDADE**
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

### DESIGN INOVADOR DA ABRAÇADEIRA

**Grampo de tubo com patente pendente e medidor de profundidade para configuração rápida e braço de matriz para evitar o contato com a cabeça da matriz para iniciar o rosqueamento.**

## CABEÇOTES PARA ROSQUEAMENTO DE TUBOS




**1/2” - 2” CABEÇOTE DE FERRO**

**ALTA VELOCIDA**
de cossinetes de aço rápido

### ACOMPANHAM O KIT

| DISPONÍVEL | |
|---|---|
| DCE700012 | Cabeçote de 1/2" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE700034 | Cabeçote de 3/4" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000100 | Cabeçote de 1" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000114 | Cabeçote de 1-1/4" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000112 | Cabeçote de 1-1/2" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000200 | Cabeçote de 2" com cossinete NPT em aço rápido |

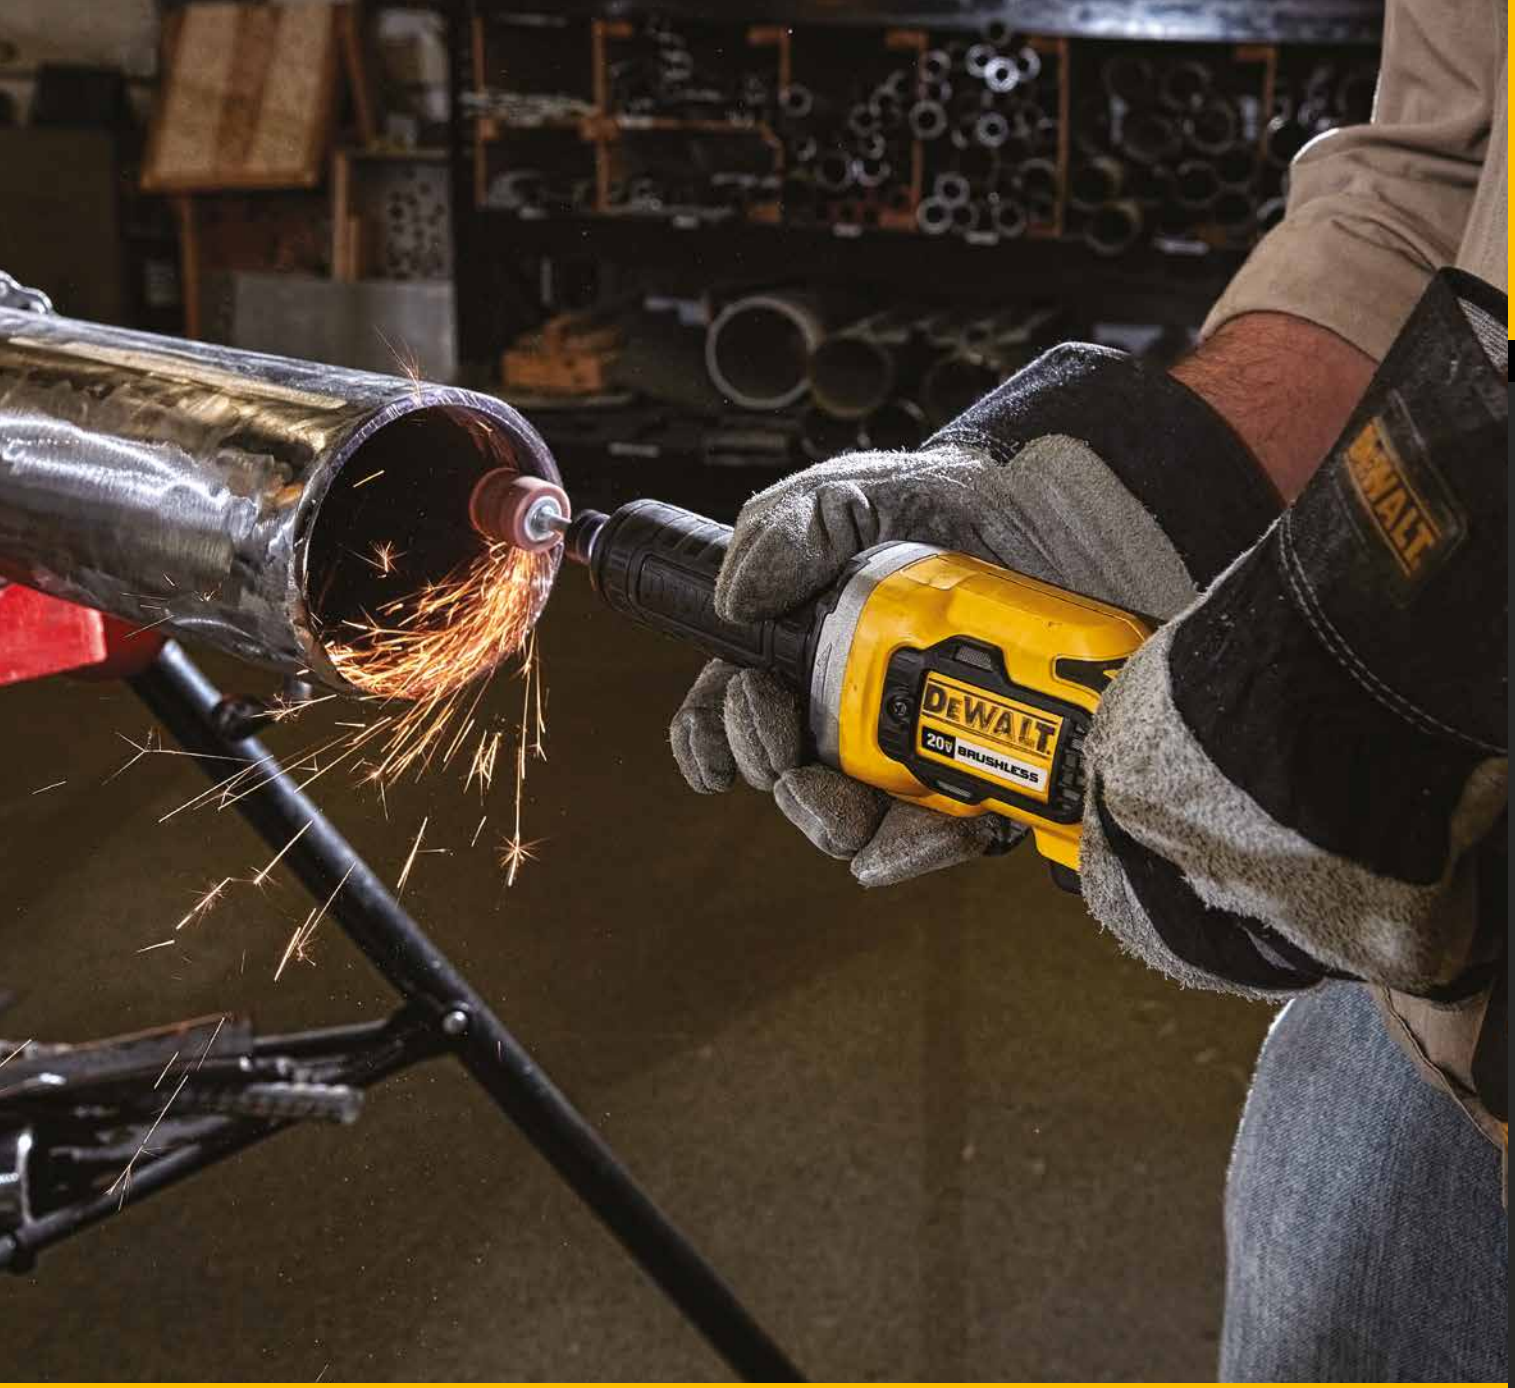


# RETIFICADEIRAS

## DCG426M2

### RETIFICADEIRA 1-½" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **PINÇA** | 1-½" (38 mm) |
| **CAPACIDADE PONTA MONTADA** | Ø 1-1/2" (38 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 3 |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim (3) |
| **PESO** | 1,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DCG426B (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |



20V MAX* BRUSHLESS™ E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DCG426B

### RETIFICADEIRA 1-½" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV SEM BATERIA E CARREGADOR


| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **PINÇA** | 1-½" (38 mm) |
| **CAPACIDADE PONTA MONTADA** | Ø 1-1/2" (38 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 3 |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim (3) |
| **PESO** | 1,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DCG426B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



20V MAX* BRUSHLESS™ E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA



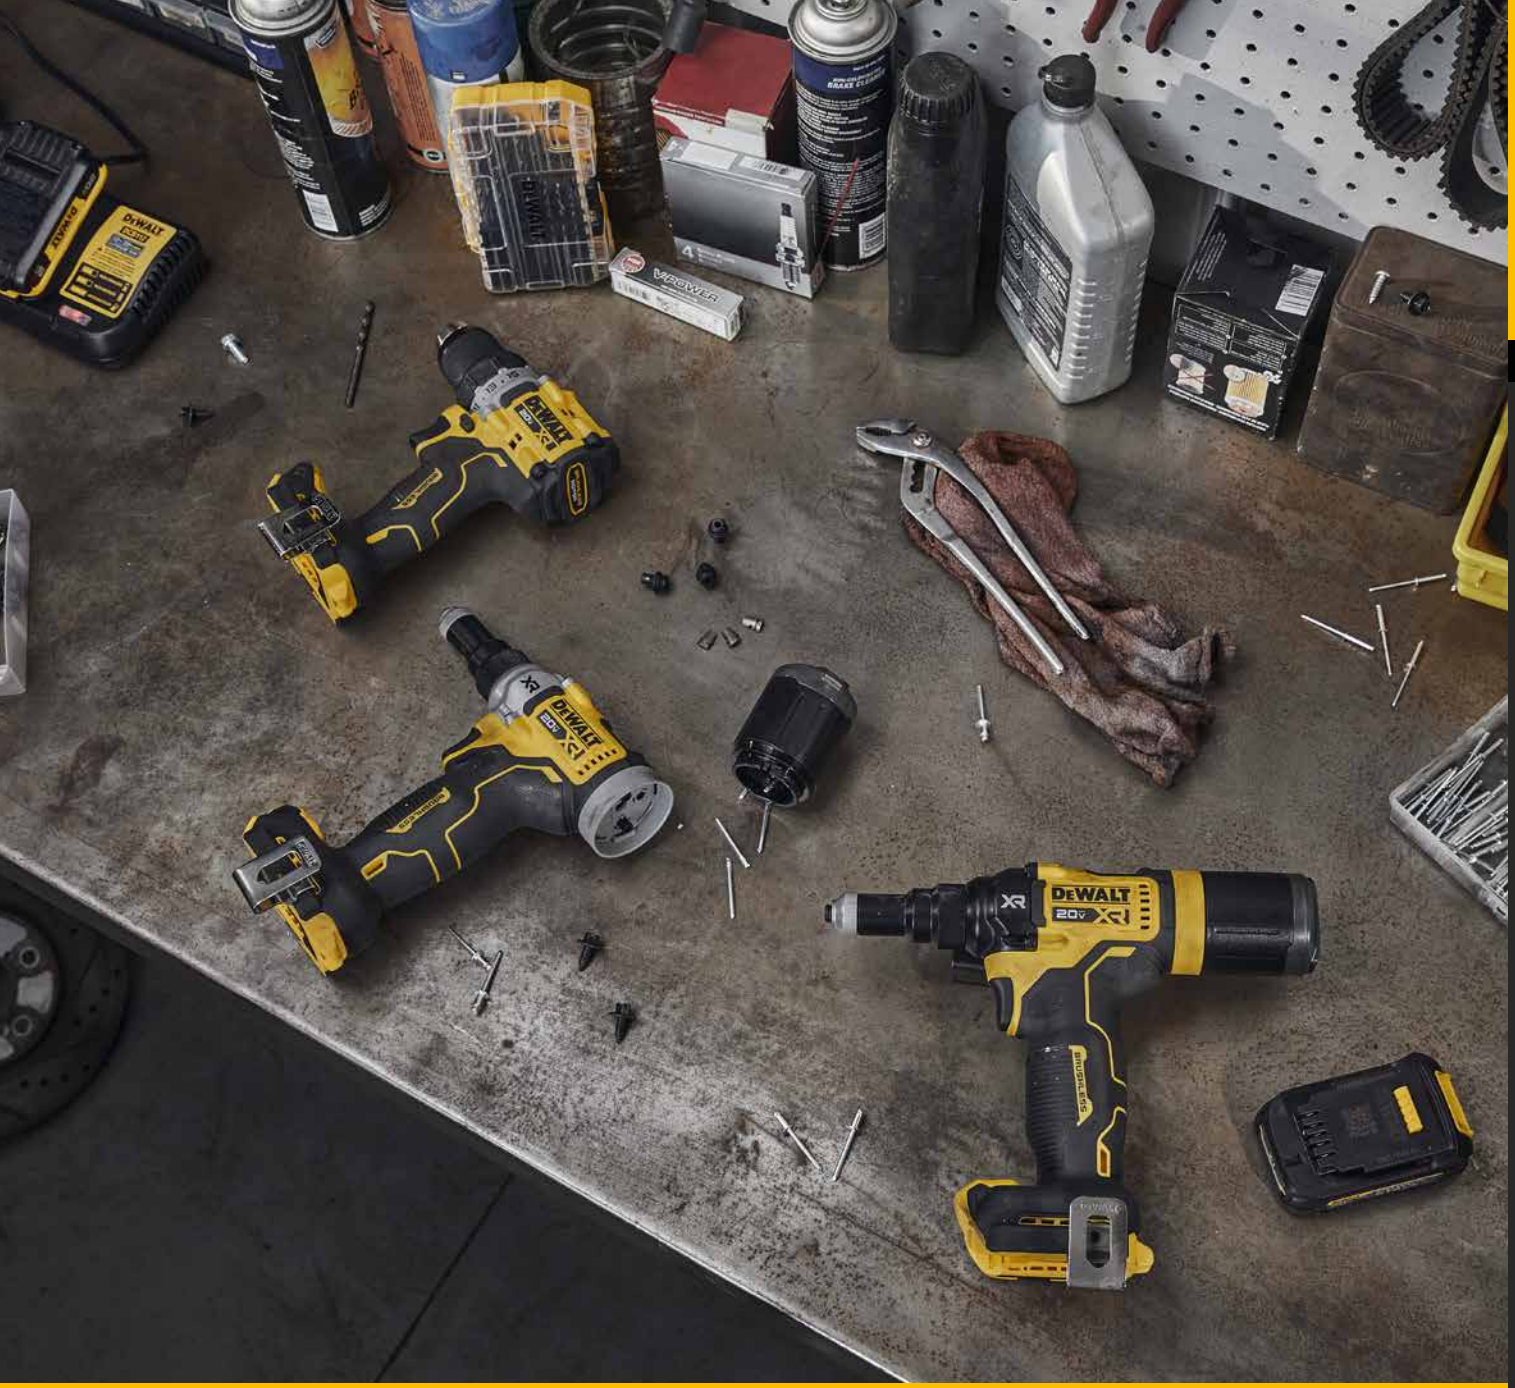


# REBITADEIRAS

## DCF414B

### REBITADEIRA 1/4" (6.35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | 1/4" (6.35 mm) |
| **FORÇA TRAÇÃO** | 20.000 N |
| **COLETOR DE REBITES** | Sim |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,63 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF414B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |





## DCF403B

### REBITADEIRA 3/16" (4.8 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | 3/16" (4.8 mm) |
| **FORÇA TRAÇÃO** | 9.300 N |
| **COLETOR DE REBITES** | Sim |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,63 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF403B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



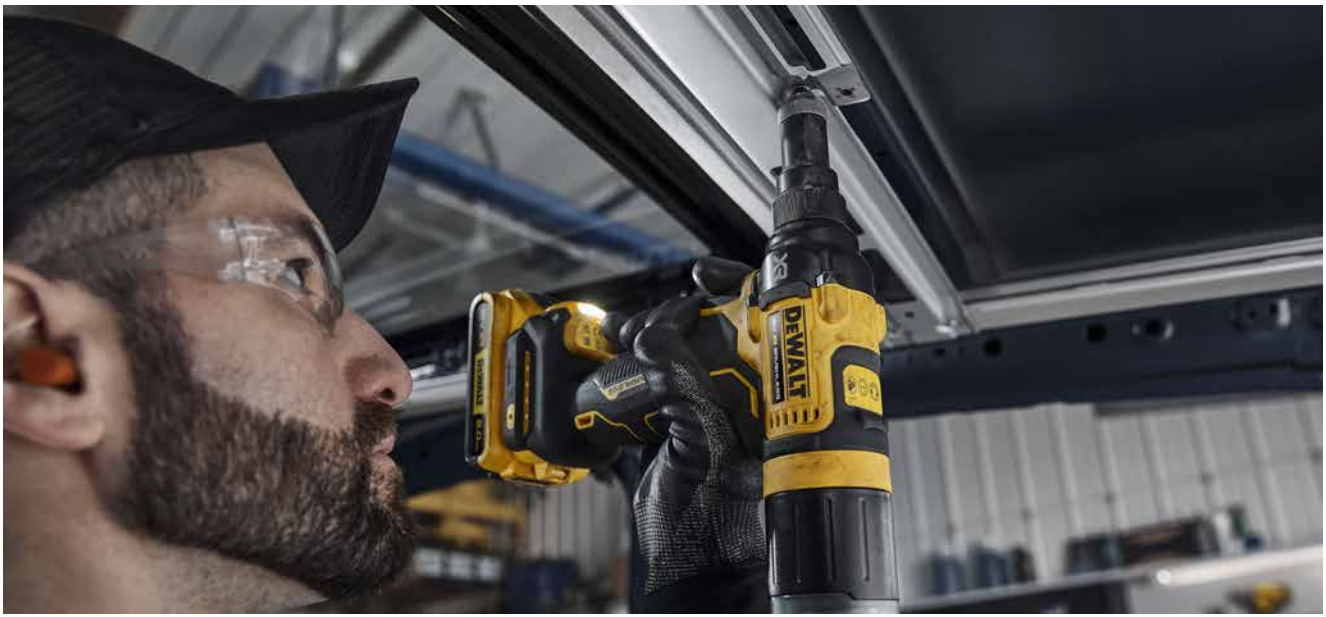


# METALMECÂNICA

## DCS350B

### CORTADOR DE BARRA ROSCADA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| CAPACIDADE DE CORTE | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm) |
| GOLPES POR MINUTO | 30 GPM |

| | |
|---|---|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim |
| PESO | 4,0 Kg |
| OPÇÕES | DCS350B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCS376B LANÇAMENTO

### SERRA DE FITA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COM INTERRUPTOR DUPLO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| CAPACIDADE DE CORTE | 127mm (100mm redondo e 12mm quadrado) |
| VEL. DE CORTE | 0-1700 SFPM |

| | |
|---|---|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim |
| PESO | 3,7 Kg |
| OPÇÕES | DCS736B |
| ACOMPANHA | Manual De Instruções, 1 Lamina De 18 Tpi |

**ACESSÓRIO COMPATÍVEL: (PÁGINA 192)**
DW3985, DW3986, DW3984



## DCS496B

### TESOURA PARA CHAPA (CORTE MULTI DIRECIONAL) 18G 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* |
| CAPACIDADE EM AÇO | 18 Ga (1 mm) |
| GOLPES POR MINUTO | 1" (25mm) |
| CABEÇA GIRATÓRIA | 360° |

| | |
|---|---|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim |
| PESO | 1,67Kg |
| OPÇÕES | DCS496B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 chave de aperto |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCS491B

### TESOURA PARA CHAPA 18G (CORTE RETO) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* |
| CAPACIDADE EM AÇO | 18 Ga (1 mm) |
| RAIO DE CORTE MÍN. | 4-1/2" (115mm) |
| CABEÇA GIRATÓRIA | 360° |

| | |
|---|---|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim |
| PESO | 1,7 Kg |
| OPÇÕES | DCS491B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 chave de aperto |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCGG571B

### ENGRAXADEIRA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* |
| CAPACIDADE DO CARTUCHO | 411g (cartucho) 452 g (volume) |
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim |
| PRESSÃO MÁXIMA | 10.000 Psi (690 bar) |

| | |
|---|---|
| VOLUME MÁXIMO | 5.0oz (147,8 ml/min) |
| ALCANCE DA FERRAMENTA | 1066 mm (42") |
| PESO | 3,6 Kg |
| OPÇÕES | DCGG571B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e alça de ombro |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCE530B

### SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| MODOS DE TEMPERATURA | Baixa 288°C / Alta 532°C |
| LED | Até 60 lumens |
| SAÍDA DE CALOR | Tamanho universal |

| | |
|---|---|
| PESO | O,5 Kg |
| OPÇÕES | DCE530B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 bico refletor, 1 bico dispensor |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |






# SERRAS CIRCULARES

## DCS578B

### SERRA CIRCULAR 7-1/4” (184 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8” (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 7-1/4” (184 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 5.800 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 65 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º | 51 mm |

| | |
|---|---|
| ÂNGULO DE CORTE | 0-57° |
| LED | Sim |
| PESO | 4,6 Kg |
| OPÇÕES | DCS578B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Lâmina 40 dentes, Chave de Lâmina |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCS570H2

### SERRA CIRCULAR 7-1/4”(184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8” (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 7-1/4” (184 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 5.500 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 65 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º | 51 mm |

| | |
|---|---|
| ÂNGULO DE CORTE | 0-57° |
| LED | Sim |
| PESO | 4,6 Kg |
| OPÇÕES | DCS570H2-BR (BIVOLT) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções 2 baterias 5,0 Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte |
| EMBALAGEM | Bolsa nylon |



## DCS570B

### SERRA CIRCULAR 7-1/4” (184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8” (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 7-1/4” (184 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 5.500 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 65 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º | 51 mm |

| | |
|---|---|
| ÂNGULO DE CORTE | 0-57° |
| LED | Sim |
| PESO | 3,4 Kg |
| OPÇÕES | DCS570B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Lâmina 24 dentes, Chave de lâmina |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |






# SERRAS SABRE

## DCS389B

### SERRA SABRE 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim | **LED** | Sim |
| **VOLTS** | 60V MAX* Flexvolt | **PESO** | 3,5 Kg |
| **ENCAIXE** | Rápido | **OPÇÕES** | DCS389B-B3 (BARE) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.000 GPM | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **VELOCIDADE VAIÁVEL** | Sim | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCS380KIT

### SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 4AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **PESO** | 5,5 Kg |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **OPÇÕES** | DCS380KIT-BR (BIVOLT) |
| **ENCAIXE** | Rápido | **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 bateria 20V MAX* 4.0Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e maleta de transporte |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.000 GPM | | |
| **VELOCIDADE VAIÁVEL** | Sim | | |
| **LED** | Não | **EMBALAGEM** | Maleta plástica |



## DCS380B

### SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **LED** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **PESO** | 2,4 Kg |
| **ENCAIXE** | Rápido | **OPÇÕES** | DCS380B-B3 (BARE) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.000 GPM | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **VELOCIDADE VAIÁVEL** | Sim | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCS387B

### SERRA SABRE COMPACTA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **LED** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **PESO** | 2,3 Kg |
| **ENCAIXE** | Rápido | **OPÇÕES** | DCS387B (BARE) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2900 GPM | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **VELOCIDADE VAIÁVEL** | Sim | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |






# SERRAS DE BANCADA

## DCS7485B

### SERRA DE MESA 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8" (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 8-1/4" (210 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 5.800 RPM |
| CAP. E DE CORTE 90° | 65 mm |
| CAP.DE CORTE BISEL 45° | 45 mm |

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE | À direita: 24" (609 mm) à esq: 12-1/2" (317,5 mm) |
| PESO | 20,4 Kg |
| OPÇÕES | DCS7485B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, coletor de pó, chave de aperto, 1 disco para madeira e alumínio de 24 dentes |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCS785B LANÇAMENTO

### SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 MM) 20V MAX* XR COM BRAÇO TELESCÓPICO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Precisão comprovada - Obtenha indicação de linha de corte sem necessidade de ajustes com o sistema de posicionamento da lâmina CUTLINE™.

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V Max* |
| Ø DO EIXO (FURO) | 1" (25,1mm) |
| Ø DO DISCO | 12" (305 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 3800 RPM |
| CAP. E DE CORTE 90° | A = 112 mm x l = 343 mm l = 311 mm x A = 90 mm |
| CAP.DE CORTE BISEL 45° | A = 112 mm x l = 242 mm L = 220 mm x A = 90 mm |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° ESQ. | A = 60 mm x l = 343 mm L = 311 mm x A = 54 mm |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° DIR | A = 50mm x l = 343 mm L = 278 mm x A = 40 mm |

| | |
|---|---|
| BRAÇO TELESCÓPICO | SIM |
| ESQUADRIA | 0-50° Esquerda / 0-60° Direita |
| INCLINAÇÃO | 0-49° |
| PESO | 23,5Kg |
| OPÇÕES | DCS785B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, Lâmina de 12" 60D, Barra estabilizadora, Coletor de pó, Chave de lâmina, Extensões de base, morsa vertical |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |








# MADEIRA

## DCW620B

### TUPIA DE COLUNA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Enfrente aplicações difíceis sem o incômodo de um fio Tupia de coluna 20V MAX*

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| VEL. SEM CARGA | 11.000 – 23.000 RPM |
| VELOCIDADES | 6 |
| PINÇA | 1 (1/4") 1 (1/2") 1 (8mm) |
| CAPACIDADE | 11.000 – 23.000 RPM |
| PROF. DE CORTE | 70mm |
| LED | Sim |
| SISTEMA ANTI-ROTAÇÃO | Sim |

| | |
|---|---|
| COLETOR DE PÓ | SIM |
| ADAPTADOR DE POEIRA | SIM (Airlock™) |
| OPÇÕES | DCW620B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de Instruções, 1 Pinça ½" Pinça ¼" Pinça de 8mm, Sub-base transparente, 1 Cerca lateral, 1 Tampa de pó, 1 Adaptador de porta pó, 1 Cone de centração de ½" 1 Bucha guia de 30mm, 1 Chave |
| EMBALAGEM | Caixa de Papelão |



## DCW600B

### TUPIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | - |
| VEL. SEM CARGA | 16.000-25.500 RPM |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | - |
| AVANÇO PENDULAR | - |
| AJUSTE DA BASE | Sim |

| | |
|---|---|
| TRAVA DE EIXO | Sim |
| LED | Sim (dual) |
| PESO | 1,5 Kg |
| OPÇÕES | DCW600B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e 1 pinça 1/4" (6,35 mm) |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCS331

### SERRA TICO-TICO 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | Tipo "t" |
| VEL. SEM CARGA | 3.000 GPM |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | - |
| AVANÇO PENDULAR | 4 Posições |
| AJUSTE DA BASE | - |

| | |
|---|---|
| TRAVA DE EIXO | - |
| LED | Não |
| PESO | 2,4 Kg |
| OPÇÕES | DCS331-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCW210B

### LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5” (125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | - |
| VEL. SEM CARGA | 8.000 - 12.000 OPM |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | 5" (125 mm) |
| AVANÇO PENDULAR | - |
| AJUSTE DA BASE | - |

| | |
|---|---|
| TRAVA DE EIXO | - |
| LED | Não |
| PESO | 0,86 Kg |
| OPÇÕES | DCW210B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e 1 coletor de pó |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCW220B

### LIXADEIRA DE CINTA (75 X 530 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | - |
| VEL. SEM CARGA | 650-1050 OPM |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE | - |
| PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE | - |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | 3” X 21” (75 mm x 533 mm) |
| AVANÇO PENDULAR | - |

| | |
|---|---|
| AJUSTE DA BASE | - |
| TRAVA DE EIXO | - |
| LED | Não |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DCW220B-B3 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 coletor de pó, 1 cinta de lixa grão 80, 1 adaptador para aspirador de pó |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCP580B

### PLAINA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ENCAIXE | - |
| VEL. SEM CARGA | 15.000 RPM |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE | - |
| PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE | 5/65” (2 mm) |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | 3-1/4” (82 mm) |
| AVANÇO PENDULAR | - |

| | |
|---|---|
| AJUSTE DA BASE | - |
| TRAVA DE EIXO | - |
| LED | Não |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DCP580B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 guia paralela, 1 chave para troca das lâminas, lâminas de wídea reversíveis (instaladas) |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |






# PINADORES E PREGADORES

## DCN45RNB

### PREGADOR DE TELHADO DE BOBINA 20V MAX* LI-ION 15° BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Ideal para trabalhos em altura, onde o fio não consegue chegar



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| ÂNGULOS DA BOMBINA DE PREGOS | 15° |
| CAPACIDADE | 120 Pregos |
| COMPRIMENTO DA UNHA | 3/4"–1-3/4" (19 mm–45 mm) |

| | |
|---|---|
| DISPARO DE PREGOS | 3 Segundos |
| PESO | 3,8Kg |
| OPÇÕES | DCN45RNB (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de Instruções, Gancho para cinto |
| EMBALAGEM | Caixa de Papelão |

## DCN623B

### PINADOR 23GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, ATOMIC SEM BATERIA E CARREGADOR

Trabalhos completos de acabamento e remodelação com o Pinador compacto 20V MAX* da linha ATOMIC



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TIPO DE PREGO | 23GA |
| CAPACIDADE | 110 Pinos |

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DA UNHA | 5/8"–1 1/2" (16 mm–38 mm) |
| PESO | 1,8Kg |
| OPÇÕES | DCN623B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de Instruções, Gancho para cinto |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |


## DCN680B

### PINADOR 18GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* |
| TIPO DE PREGO | 18 Ga brad (5/8" - 2-1/8" (16 mm / 54 mm) |
| CAPACIDADE | 110 Pinos |

| | |
|---|---|
| MODOS DE OPERAÇÃO | Sequencial e único |
| PESO | 3,03 Kg |
| OPÇÕES | DCN680B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

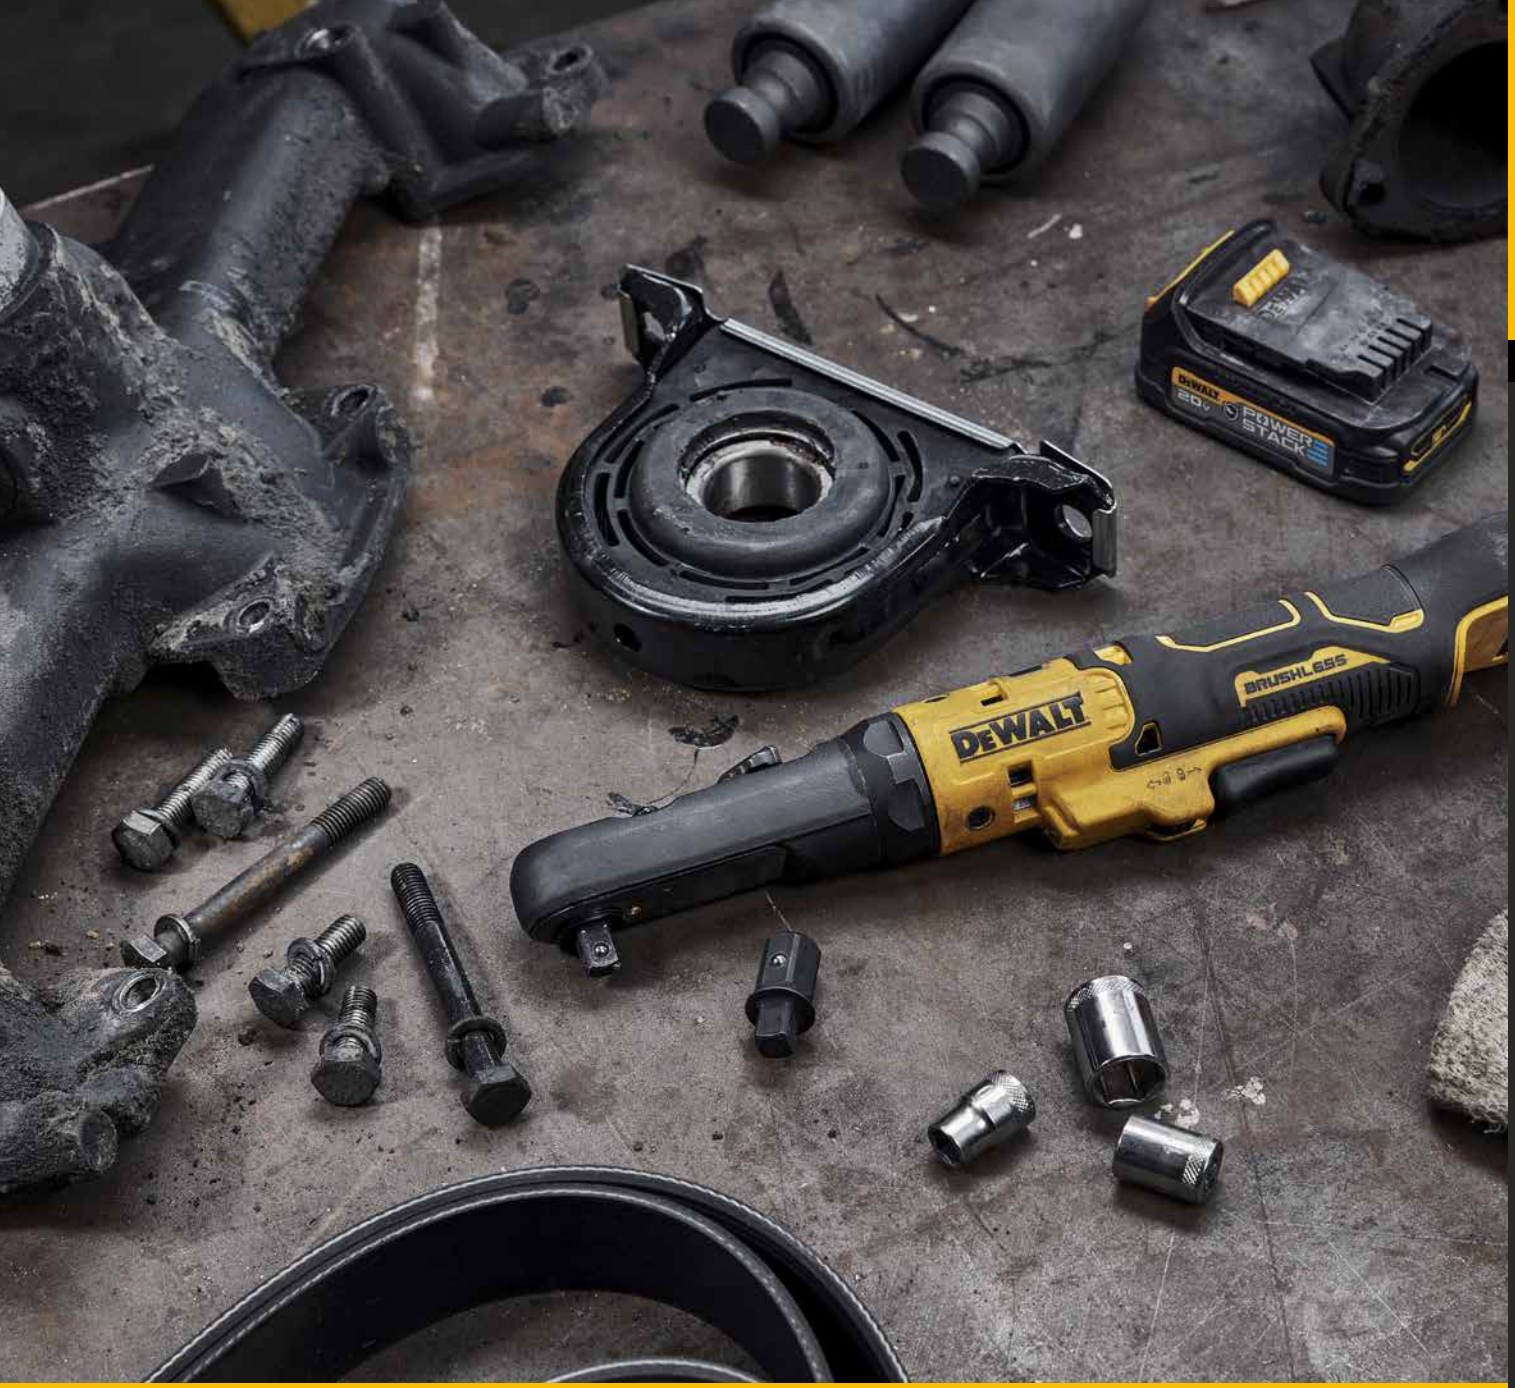


# AUTOMOTIVO

**DCF510B**

## CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) E ½" (13MM) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Design da cabeça selada e o invólucro da ferramenta de nylon com enchimento de vidro são projetados para ajudar a evitar danos causados por óleos automotivos e solventes encontrados no trabalho

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | 3/8" (10mm) ½" (13mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0 – 300 RPM |
| **TORQUE MÁXIMO** | 102 Nm |

| | |
|---|---|
| **LUZ LED** | Sim |
| **PESO** | 1,2Kg |
| **OPÇÕES** | DCF510B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, Bigorna 3/8" (10mm) e ½" (13mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |





## DCF512B

### CHAVE DE CATRACA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **ENCAIXE** | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-250 RPM |

| | |
|---|---|
| **TORQUE MÁXIMO** | 95 Nm |
| **PESO** | 1,08 Kg |
| **OPÇÕES** | DCF512B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCM848B

### POLITRIZ ROTO ORBITAL 5" (127MM) DE VELOCIDADE VARIÁVEL 20V MAX* BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **Ø DO DISCO** | 5" (127mm) |
| **VEL.SEM CARGA** | 2.000 - 5.500 OPM |
| **BLOQUEIO DO GATILHO** | Sim |
| **ARREMESSO /ORBITA** | 15 mm |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES DE FIXAÇÃO** | 2 Posições |
| **PESO** | 2,58Kg |
| **OPÇÕES** | DCM848B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de Instruções, Placa de apoio de 5" empunhadura auxiliar, Chave torx |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCM849B

### POLITRIZ 7" (180 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **Ø DO EIXO** | 5/8" (16mm) |
| **Ø DO DISCO** | 7" (180 mm) |
| **VEL.SEM CARGA** | 800 A 2.200 RPM |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 2,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DCM849B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 disco de borracha e 1 chave de aperto |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |






# ILUMINAÇÃO

## DCL079B

### TORRE DE ILUMINAÇÃO (1.1 - 2,2 m) 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Poste telescópico de 2m



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS | 3000 |

| | |
|---|---|
| CONFIG. DE BRILHO | 3 Modos: 1.000 - 1.800 - 3.000 Lúmens |
| PESO | 7,2 Kg |
| OPÇÕES | DCL079B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCL077B

### REFLETOR LED PROFISSIONAL 12/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Ilumine qualquer área de trabalho



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* / 12V MAX* |
| LÚMENS | 2000 |

| | |
|---|---|
| CONFIG. DE BRILHO | 3 Modos |
| PESO | 3,1 Kg |
| OPÇÕES | DCL077B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCL045B

### SABRE DE LED PROFISSIONAL (COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 1,88 m) 12V/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Design dobrável compacto e leve



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS | 1700 |

| | |
|---|---|
| CONFIG. DE BRILHO | 2 Modos |
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DCL045B (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCL043

### LANTERNA LED PROFISSIONAL SPOTLIGHT 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Iluminação perfeita



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS | 1500 |
| CONFIG. DE BRILHO | 2 Modos |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,45 Kg |
| OPÇÕES | DCL043 (BARE) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |

## DCL050

### LANTERNA LED PROFISSIONAL PORTÁTIL 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Toda a visibilidade necessária com as mãos livres



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **PESO** | 1,2 Kg |
| **VOLTS** | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | **OPÇÕES** | DCL050 (BARE) |
| **LÚMENS** | 1000 | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **CONFIG. DE BRILHO** | 2 Modos | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCL044

### LANTERNA LED PROFISSIONAL ARTICULADA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Com imã para trabalhos com as mãos 100% livres



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **PESO** | 0,36 Kg |
| **VOLTS** | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | **OPÇÕES** | DCL044 (BARE) |
| **LÚMENS** | 165 | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **CONFIG. DE BRILHO** | 1 Modo | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCL040

### LANTERNA LED PROFISSIONAL COMPACTA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Pequena e potente



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **PESO** | 0,28 Kg |
| **VOLTS** | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | **OPÇÕES** | DCL040 (BARE) |
| **LÚMENS** | 110 | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **CONFIG. DE BRILHO** | 1 Modo | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |






# ASPIRADOR

## DCV501HB

### ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (SECO) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Limpeza sempre a mão |
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **FILTRO** | Hepa DCV5011H somente seco |
| **TAXA DE FLUXO DE AR** | 46 CFM |
| **CAPACIDADE DE TANQUE** | 0,7 L |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 1,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DCV501HB-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 extensão, 1 mangueira flexível, 1 bico de racha-dura, 1 escova redonda, 1 escova de peixe, 1 bocal de piso, 1 filtro hepa, 1 bolsa de acessórios |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCV5011H

### FILTRO HEPA ASPIRADOR COMPATÍVEL COM DCV501HB

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Captura 99,97% das particulas (0,3 microns) |
| **FILTRO** | Hepa |
| **PESO** | 0,77 Kg |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DCV5011H-B3 |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# OUTROS

**DCE512B** **LANÇAMENTO**

## VENTILADOR DE CANTEIRO DE OBRAS SEM FIO 20V MAX* SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Solução portátil e conveniente em ventilação.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **VOLTS** | 20V Max* FLEXVOLT | **LUZ DE LED** | Não |
| **CABEÇA GIRATÓRIA** | 180° | **PESO** | 2,72 Kg |
| **VELOCIDADE** | Variável | **OPÇÕES** | DCE512B (BARE) |
| **CLASSIFICAÇÃO** | IP54 | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **FLUXO DE AR** | 650 CFM | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

**DCR010** **LANÇAMENTO**

## CAIXA DE SOM BLUETOOTH® 12V/20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

Potência, praticidade e alta qualidade sonora para o seu dia a dia.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **VOLTS** | 20V Max* FLEXVOLT | **PORTAS AUXILIARES** | Sim |
| **CONECTIVIDADE** | BLUETOOTH® | **PESO** | 1,8 Kg |
| **ALCANCE** | 30m | **OPÇÕES** | DCR010 (BARE) |
| **AUTO FALANTE DUPLOS** | Sim | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **BOTÕES DE CONTROLE** | Reproduzir, pausar e pular | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCE531B

### VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE 1,20M 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **Ø DA GARRAFA** | 25 mm |
| **COMPRIMENTO DO MANGOTE** | 1.200 mm |

| | |
|---|---|
| **VIBRAÇÕES POR MIN.** | 13000 Vpm |
| **PESO** | 3,81 Kg |
| **OPÇÕES** | DCE531B (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e 1 mangote de 1.200 mm |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCS438B

### RECORTADORA PARA ACABAMENTO 3” (76 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **Ø DO EIXO / FURO** | 3/8" (10 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 3" (76 mm) |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 20.000 RPM |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,20 Kg |
| **OPÇÕES** | DCS438B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 disco abrasivo para metais, 2 discos diamantados, adaptador para contenção de pó |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCE555B

### RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 20V MAX* |
| **PINÇAS** | 1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm) |
| **LED** | Sim |
| **VEL. SEM CARGA** | 26.000 RPM |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DCE555B-B3 (BARE) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCD200B

### DESENTUPIDOR 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim | **AVANÇO DO CABO** | 7,62m |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **PESO** | 5,3 Kg |
| **CAP. DO TAMBOR** | 3/8" X 35', 5/16" x 50' | **OPÇÕES** | DCD200B-B3 (BARE) |
| **LED** | Até 70 lúmens | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| | | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCS356B

### MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim | **LED** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **PESO** | 1,0 Kg |
| **VEL. MECÂNICA** | 3 | **OPÇÕES** | DCS356B (BARE) |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-13000/0-17000/ 0-20000 OPM | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| | | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCE580B

### PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE 600ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

O recurso antigotejamento retrai automaticamente a haste de imersão quando o gatilho é liberado, evitando que o excesso de adesivo pingue.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **PESO** | 2,2 Kg |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **OPÇÕES** | DCE580B (BARE) |
| **CAP. DO CARTUCHO** | 300 – 600 Ml | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **VEL.SEM CARGA** | 21* / min | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |

## DCE560B

### PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não | **LED** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* | **PESO** | 2,2 Kg |
| **CAP. DO CARTUCHO** | 300 Ml | **OPÇÕES** | DCE560B (BARE) |
| **VEL.SEM CARGA** | 21" /Min | **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| | | **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




# MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

## DCCS623B

### ELETROSSERRA DE PODA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS 8” (20cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* LI ION |
| SABRE | 8” (20cm) |
| CALIBRE DA CORRENTE | 0,043" (0,11 cm) |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | Até 8,6 m/s |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95 cm) |

| | |
|---|---|
| CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 83 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| AUTO LUBRICAÇÃO | Sim |
| PESO SEM BATERIA | 2,1 kg |
| INCLUI | (1) Sabre 8” (20cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Ferramenta de tensionamento<br>(1) Capa para proteção da corrente |



## DCCS621B LANÇAMENTO

### ELETROSSERRA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS 12” (30cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* LI ION |
| SABRE | 12” (30cm) |
| CALIBRE DA CORRENTE | 0,043” (0,11cm) |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | 7,35 m/s |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95cm) |

| | |
|---|---|
| CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 100 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| CORTE | Testado em pinho tratado 4x4 (10x10cm) |
| AUTO LUBRICAÇÃO | Sim |
| PESO SEM BATERIA | 3,53Kg |
| INCLUI | (1) Sabre 12” (30cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Ferramenta de tensionamento<br>(1) Capa para proteção da corrente |



## DCCS670B

### ELETROSSERRA 60V MAX* FLEXVOLT, BRUSHLESS 16” (40cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* |
| SABRE | 16” (40cm) |
| CALIBRE DA CORRENTE | 0,043” (0,11cm) |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | 15 m/s |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95cm) |

| | |
|---|---|
| CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 70 cortes, com bateria DCB609 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| AUTO LUBRICAÇÃO | Sim |
| PESO SEM BATERIA | 4,2Kg |
| INCLUI | (1) Sabre 16” (40cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Capa para proteção da corrente |



**DCCS672B** **LANÇAMENTO**

## ELETROSSERRA 60 MAX* LI-ION FLEXVOLT, BRUSHLESS 18” (45cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* |
| SABRE | 18” (45cm) |
| CALIBRE DA CORRENTE | 0,050” (0,11cm) |
| TAMANHO DA CORRENTE | 18” (40cm) |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95cm) |

| | |
|---|---|
| CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 65 cortes com bateria DCB609 |
| AUTO LUBRICAÇÃO | Sim |
| PESO SEM BATERIA | 5Kg |
| INCLUI | (1) Sabre 18” (45cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Ferramenta de tensio-namento<br>(1) Capa para proteção da corrente |




**DCPW1600B** **LANÇAMENTO**

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2X 20V MAX*LI-ION, BRUSHLESS, 1600PSI SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| VOLTAGEM | 2x20V MAX |
| MÁX PSI | 1600 |
| VAZÃO | 273L/h (4,55L/min) |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA | 7,62m |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO | 3M |
| TIPO DE BICO | 1,4'' Quick Connect |

| | |
|---|---|
| TIPO DE BOMBA | Bomba de Came Axial |
| PESO SEM BATERIA | 10 Kg |
| INCLUI | (1) Mangueira de alta pressão<br>(1) Bico turbo<br>(1) Bico ajustável (leque → jato concentrado)<br>(1) Dispenser para sabão<br>(1) Mangueira de sucção de 3 m<br>(1) Filtro de entrada<br>(1) Conector para mangueira<br>(1) Pino de limpeza de bico |




**DCPW1000B** **LANÇAMENTO**

## LAVADORA DE PRESSÃO PORTÁTIL, 60V MAX*FLEXVOLT LI-ION, BRUSHLESS, 1000 PSI SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MAX PSI (A 1.0 GPM) | 1000 |
| VAZÃO | 228L/h (3,88L/min) |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO | 3m |
| TIPO DE BICO | 1/4'' Quick Connect |

| | |
|---|---|
| PESO SEM BATERIA | 3,2Kg |
| INCLUI | (1) Alça de ombro<br>(1) Bico turbo<br>(1) Bico ajustável (leque → jato concentrado)<br>(1) Dispenser para sabão<br>(1) Mangueira de sucção de 3 m<br>(1) Filtro de entrada<br>(1) Conector para mangueira |



## DCBL722B

### SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 20V MAX*
### SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 20V MAX* Li Ion |
| **VOLUME DE AR** | Até 450 CFM(*) \| 765 m³/h |
| **VELOCIDADE DO AR** | Até 125 MPH (201 km/h) |
| **VELOCIDADE VARIÁVEL** | Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho |
| **AUTONOMIA** | 87 min Vel. Baixa / 12 min Vel. Alta (com bateria DCB205) |
| **NÍVEL DE RUÍDO** | Baixo – 66 **db(A) |
| **CONCENTRADOR DE AR** | Sim – acompanha bocal concentrador aerospike |
| **PESO SEM BATERIA** | 2,40 Kg |

*CFM= pés cúbicos por minuto
** Testado segundo ANSI/OPEI B175.2-2012



## DCBL772B

### SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 60V MAX*
### SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 60V MAX* Li Ion |
| **VOLUME DE AR** | Até 600 CFM(*) \| 1019 m³/h |
| **VELOCIDADE DO AR** | Até 125 MPH (201 km/h) |
| **VELOCIDADE VARIÁVEL** | Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho |
| **AUTONOMIA** | 84 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta (com bateria DCB609) |
| **NÍVEL DE RUÍDO** | Baixo – 68 **db(A) |
| **PESO SEM BATERIA** | 2,83 Kg |



## DCBL777B LANÇAMENTO

### SOPRADOR BRUSHLESS 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION
### SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **VOLTS** | 60V MAX* Li Ion |
| **VOLUME DE AR** | 760 CFM \| 1291 m³/h |
| **VELOCIDADE DO AR** | 160 MPH \| 257 km/h |
| **AUTONOMIA** | 80 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta* |
| **NÍVEL DE RUÍDO** | Baixo – 63 **db(A) |
| **PESO SEM BATERIA** | 4,3Kg |
| **INCLUI** | (1) Alça de ombro<br>(1) Bico Varredor<br>(1) Bico Concentrador<br>* Com bateria DCB612 |





**DCHT821B** **LANÇAMENTO**

## APARADOR DE CERCA VIVA 22” (55,88CM) 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* Li-ion |
| LÂMINA | 22” (55cm) - dupla ação, corte laser e formato gancho |
| GOLPES POR MINUTO | 2.800 GPM |

| | |
|---|---|
| FAIXA DO CORTE | 3/4" - 19 mm |
| AUTONOMIA | Até 75 min* de trabalho *Com a bateria DCB205 |
| PESO SEM BATERIA | 3,08Kg |
| INCLUI | (1) Capa para proteção da lâmina |

**DCPR320B**

## TESOURA DE PODA 20V MAX* DE 1,5” (3,81CM) SEM BATERIA E CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX* LI ION |
| CAP. DE CORTE | 1,5” (3,81cm) |
| LÂMINAS | Revestidas com antiaderente para um corte suave e maior durabilidade. |

| | |
|---|---|
| ILUMINAÇÃO DE LED | LED frontal, possibilita visualizar detalhes ou realizar a poda com baixa luminosidade. |
| CORTES POR CARGA | Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**) |
| PESO SEM BATERIA | 1,36 Kg |
| INCLUI | (1) Capa para proteção da lâmina<br>(1) Ferramenta para troca da lâmina |

**DCPPR320B** **LANÇAMENTO**

## TESOURA DE PODA COM EXTENSOR 20VMAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| VOLTS | 20V MAX |
| CAP. DE CORTE | 1,5” (3,81cm) |
| TAMANHO DA HASTE | 2,74 m |

| | |
|---|---|
| CORTES POR CARGA | Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**) |
| PESO SEM BATERIA | 3.15 Kg |
| INCLUI | (1) Capa para proteção da lâmina<br>(1) Ferramenta para troca da lâmina<br>Laminas revestidas antiaderentes |

**DCPS620B**

## PODADORA BRUSHLESS 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR



| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* LI ION |
| SABRE | 8” (20cm) |
| CALIBRE DA CORRENTE | 0,043” (0,11cm) |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | Até 8,6 m/s |

| | |
|---|---|
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8” (0,95cm) |
| ALCANCE DA HASTE | Extensor de 3m para alcance total de até 4,5m |
| CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 96 cortes* Com a bateria DCB204 (Em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| AUTO LUBRICAÇÃO | Sim |

| | |
|---|---|
| CINTA DE SEG. | Sim |
| PESO SEM BATERIA | 3,83 Kg |
| INCLUI | (1) Sabre 8” (20cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Ferramenta de tensionamento<br>(1) Capa para proteção da corrente<br>(1) Cinta de proteção |

**DCSB981B** **LANÇAMENTO**

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA COM GUIDÃO, 60V MAX*FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION |
| LARGURA/ FAIXA DE CORTE | 38cm |
| FAIXA DE CORTE COM FIO NYLON | 17,5" (44,5cm) |
| DIÂMETRO DO FIO | 0,08" (2mm) |
| DISCO DE CORTE | 10" (25cm) Lâmina de 3 pontas |

| | |
|---|---|
| CARREG. DO CARRETEL DE NYLON | Por pressão / sistema Quick Load (TM) |
| VELOCIDADES | 4000 \| 4700 \| 5100 RPM |
| PROTEÇÃO CLIMÁTICA | IPX4 |
| INCLUI | (1) Cinto de acionamento rápido<br>(1) Carretel de Nylon<br>(1) Lamina de 3 pontas |



**DCSB970BE**

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 60V MAX* XR FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 60V MAX* |
| FAIXA DE COR TE COM FIO NYLON | 15” (38cm) – corte duplo |
| DISCO D E CORTE | 25 cm – Lâmina tripla |
| VELOCIDADES | 2 (Alta / Baixa) |
| VEL. SEM CARGA | 0-5100 RPM Baixo / 0-5500 RPM Alto |
| AUTONOMIA | 54 min* Vel. Baixa / 44 min** Vel. Alta<br>** Com a bateria DCB609 |

| | |
|---|---|
| CARREG. DO CARRE-TEL DE NYLON | Por pressão / sistema Quick Load ™ |
| DIÂMETRO DO FIO | 0,08” / 2mm (compatível com 2,4mm) |
| PESO SEM BATERIA | 4,27 Kg |
| INCLUI | (1) Conjunto de carretel de nylon (1) Lâmina de corte tripla (tri-blade) de 25cm<br>(1) Cinto de segurança |

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE**
Lâmina de corte 2 pontas (DT20654)
Lâmina de corte 4 pontas (DT20655)




**DCST922BE**

## APARADOR DE GRAMA 14” (35CM) BRUSHLESS, HASTE DOBRÁVEL SEM BATERIA E CARREGADOR

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| VOLTS | 20V MAX* LI ION |
| FAIXA DE CORTE | 14” (35cm) – corte duplo |
| VELOCIDADE | 2 (Alta / Baixa) |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-4600 RPM Baixo / 0-6000 RPM Alto |
| AUTONOMIA | 52 min* Vel. Baixa / 28 min** Vel. Alta<br>** Com a bateria DCB205 |

| | |
|---|---|
| CARREG.DO CARRETEL DE NYLON | Por pressão / sistema Quick Load ™ |
| DIÂMETRO DO FIO | 0.08” (2mm) |
| HASTE DOBRÁVEL | Sim – fácil guardar e carregar |
| PESO SEM BATERIA | 3,58 Kg |
| INCLUI | (1) Conjunto de carretel com nylon de 0,08” (2mm) |



## DT20653-LA

### LÂMINA DE CORTE COM 3 PONTAS (TRI-BLADE)

| | |
|---|---|
| **TAMANHO DO DISCO** | Diâmetro de 255mm / 10" |
| **FURO CENTRAL** | Diâmetro de 25,4mm / 1" |
| **APLICAÇÃO** | 3 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |
| **COMPATÍVEL COM** | DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt |
| **CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)** | 8208.40.00 |

| **CAIXA UNITÁRIA:** | |
|---|---|
| Peso | 0,43 Kg |
| Dimensões | 1,2 x 26,3 x 25,6 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984607 |

| **CAIXA COLETIVA:** | |
|---|---|
| Peso | 2,71 Kg |
| Dimensões | 8,5 x 27,3 x 26,6 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685524 |
| Quant. por caixa | 5 |





**Garantia: 90 dias**

## DT20655-LA

### LÂMINA DE CORTE COM 4 PONTAS

| | |
|---|---|
| **TAMANHO DO DISCO** | Diâmetro de 230mm / 9" |
| **FURO CENTRAL** | Diâmetro de 25,4mm / 1" |
| **APLICAÇÃO** | 4 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |
| **COMPATÍVEL COM** | DCSB970BE - Roçadeira e aparador de Grama 60V MAX* Flexvolt |
| **CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)** | 8208.40.00 |

| **CAIXA UNITÁRIA:** | |
|---|---|
| Peso | 0,40 Kg |
| Dimensões | 1,2 x 24,0 x 24,0 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984584 |

| **CAIXA COLETIVA:** | |
|---|---|
| Peso | 2,49 Kg |
| Dimensões | 8,5 x 25,0 x 25,0 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685531 |
| Quant. por caixa | 5 |





**Garantia: 90 dias**

## DT20654-LA

### LÂMINA DE CORTE COM 2 PONTAS

| | |
|---|---|
| **TAMANHO DO DISCO** | Diâmetro de 255mm / 10" |
| **FURO CENTRAL** | Diâmetro de 25,4mm / 1" |
| **APLICAÇÃO** | 2 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |
| **COMPATÍVEL COM** | DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt |
| **CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)** | 8208.40.00 |

| **CAIXA UNITÁRIA:** | |
|---|---|
| Peso | 0,40 Kg |
| Dimensões | 1,2 x 31,3 x 18,7 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984591 |

| **CAIXA COLETIVA:** | |
|---|---|
| Peso | 2,49 Kg |
| Dimensões | 8,5 x 32,3 x 19,7 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685449 |
| Quant. por caixa | 5 |





**Garantia: 90 dias**

## DWO1DT980-LA

### CARRETEL COM NYLON

| | |
|---|---|
| **DIÂMENTRO NYLON** | 2 mm (0,08”) |
| **COMPRIMENTO** | 7.8 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte |
| **APLICAÇÃO** | Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados. |
| **COMPOSIÇÃO** | O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos. |
| **COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL** | 2mm ou 2,4mm |
| **COMPATÍVEL COM** | DCST922BE, DCSB970BE , DCST970B, DCST920B |
| **CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)** | 8483.50.10 |



**Garantia: 90 dias**

| CAIXA UNITÁRIA: | |
|---|---|
| Peso | 0,35 Kg |
| Dimensões | 23,1 x 16,7 x 9,1 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984546 |

| CAIXA COLETIVA: | |
|---|---|
| Peso | 1,89 Kg |
| Dimensões | 33,3 x 24,7 x 18,0 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685425 |
| Quant. por caixa | 4 |

## DWZSTH999-LA

### CARRETEL TIPO QUICKLOAD ™

| | |
|---|---|
| **DIÂMENTRO NYLON** | 2 mm (0,08”) |
| **COMPRIMENTO** | 6,0 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte |
| **APLICAÇÃO** | Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados. |
| **COMPOSIÇÃO** | O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos. |
| **COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL** | 2mm ou 2,4mm |
| **COMPATÍVEL COM** | DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B |
| **CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)** | 8483.50.10 |



**Garantia: 90 dias**

| CAIXA UNITÁRIA: | |
|---|---|
| Peso | 0,35 Kg |
| Dimensões | 23,1 x 16,2 x 7,5 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984485 |

| CAIXA COLETIVA: | |
|---|---|
| Peso | 1,90 Kg |
| Dimensões | 24,7 x 35,6 x 18,6 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685432 |
| Quant. por caixa | 4 |



# CARREGADORES

**DIAGNÓSTICO**
Instruções para identificação: carregando, carregada, modo espera.

**LED AMARELO**
Indica que a temperatura está fora do ideal para carga: 4°C a 40°C.






**EFICIÊNCIA**
Sistema de arrefecimento antecipa o início do carregamento de uma bateria superaquecida, mantém a temperatura sob controle diminuindo o tempo de carga e assegurando a vida útil da bateria.

**INTELIGÊNCIA**
Sistema inteligente detecta a bateria e ajusta a corrente de carga automaticamente conforme a capacidade da bateria. Até 8A DC carrega baterias Flexvolt ® de 6.0Ah em até 60 minutos.

**LED VERMELHO**
Indica carregando ou carregada.



| DCB201 20 V 1.3AH - 1.5AH | DCB203 20 V 2.0AH | DCBP034 20 V 1,7AH | DCB204 20 V 4.0AH | DCB2104 20 V 4.0AH | DCB240 20 V 4.0AH | DCB205 20 V 5.0AH | DCB2108 20 V 8.0AH | DCB205G 20 V 5.0AH | DCBP520 20 V 5.0AH | DCB606 20 V / 60V 6.0AH / 2.0AH | DCB609 20 V / 60V 9.0AH / 3.0AH | DCB612 20 V / 60V 12AH / 4.0AH | DCB615 20 V / 60V 15AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| BATERIA | AMPERES | TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118 |
|---|---|---|
| **DCB201 20V** | 1.5Ah | 24 min |
| **DCBP034 20V** | 1.7Ah | 27 min |
| **DCB203 20V** | 2.0Ah | 32 min |
| **DCB204 20V** | 4.0Ah | 64 min |
| **DCB2104 20V** | 4.0Ah | 64 min |
| **DCB240 20V** | 4.0Ah | 64 min |
| **DCB205 20V** | 5.0Ah | 40 min |
| **DCB2108 20V** | 8.0Ah | 80 min |

| BATERIA | AMPERES | TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118 |
|---|---|---|
| **DCB205G* 20V** | 5.0Ah | 40 min |
| **DCBP520 20V** | 5.0Ah | 40 min |
| **DCB606 20V/60V** | 6.0Ah | 48 min |
| **DCB609 20V/60V** | 9.0Ah | 72 min |
| **DCB609G* 20V/60V** | 9.0Ah | 72 min |
| **DCB612 20V/60V** | 12.0Ah | 95 min |
| **DCB615 20V/60V** | 15.0 Ah | 114 min |

## DCB104

### MULTI CARREGADOR RÁPIDO 12V-20V MAX* LI-ION 4 ENTRADAS 8A

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 8A |
| **COMPATIBILIDADE** | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 4 Entradas |
| **PESO** | 2,5 Kg |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DCB104-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



12V MAX* ™ 20V MAX* ™

## DCB118

### CARREGADOR RÁPIDO 20V / 60V MAX* LI-ION 8A

Ideal para baterias FLEXVOLT®

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 8A |
| **COMPATIBILIDADE** | 20V MAX*, 20V/ 60V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 1 Entrada |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,77 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB118-B2 (220V) DCB118-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



20V MAX* ™ 60V MAX* ™

## DCB1106

### CARREGADOR RÁPIDO 20V MAX* LI-ION 6A

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 6A |
| **COMPATIBILIDADE** | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 1 Entrada |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,62 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB1106-B2 (220V) DCB106-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



20V MAX*

## DCB1104

### CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* LI-ION 4A

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 4A |
| **COMPATIBILIDADE** | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 1 Entrada |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,50 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB1104-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



12V MAX* ™ 20V MAX* ™

## DCB1102

### CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* 2A

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 2A |
| **COMPATIBILIDADE** | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 1 Entrada |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,70 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB1102-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCB107

### CARREGADOR 12V / 20V MAX* LI-ION 1.25A

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 1,25A |
| **COMPATIBILIDADE** | 12V MAX*, 20V MAX* |
| **NÚMERO DE ENTRADAS** | 1 Entrada |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,44 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB107-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |





Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 1.25A



Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 2A



Carregador 12V-20V Li-ion 4A



Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6A



Carregador rápido 20V-60VMAX* Li-ion 8A



Carregador rápido 20V-60VMAX**Li-ion 8A (4 entradas)

| BATERIAS | VOLTAGEM | AMPERES | DCB107 | DCB1102 | DCB1104 | DCB1106 | DCB1118 | DCB104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCB201** | 20V | 1.5Ah | 76 min | 48 min | 24 min | 24 min | 24 min | 24 min |
| **DCBP034** | 20V | 1.7Ah | 86 min | 54 min | 27 min | 27 min | 27 min | 27 min |
| **DCB203** | 20V | 2.0Ah | 102 min | 64 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
| **DCB204** | 20V | 4.0Ah | 204 min | 127 min | 64 min | 64 min | 64 min | 64 min |
| **DCB240** | 20V | 4.0Ah | 204 min | 127 min | 64 min | 64 min | 64 min | 64 min |
| **DCB2104** | 20V | 4.0Ah | 204 min | 127 min | 64 min | 64 min | 64 min | 64 min |
| **DCB205** | 20V | 5.0Ah | 254 min | 159 min | 80 min | 53 min | 40 min | 40 min |
| **DCB205G** | 20V | 5.0Ah | 254 min | 159 min | 80 min | 53 min | 40 min | 40 min |
| **DCB2108** | 20V | 5.0Ah | 254 min | 159 min | 80 min | 53 min | 40 min | 40 min |
| **DCBP520** | 20V | 5.0Ah | 254 min | 159 min | 80 min | 53 min | 40 min | 40 min |
| **DCB606** | 20V / 60V | 6.0Ah | 305 min | 191 min | 95 min | 64 min | 48 min | 48 min |
| **DCB609** | 20V / 60V | 9.0Ah | 458 min | 286 min | 143 min | 95 min | 72 min | 72 min |
| **DCB609G** | 20V / 60V | 9.0Ah | 458 min | 286 min | 143 min | 95 min | 72 min | 72 min |
| **DCB612** | 20V / 60V | 12.0Ah | 611 min | 382 min | 191 min | 127 min | 95 min | 95 min |
| **DCB615** | 20V / 60V | 15.00 Ah | 754 min | 450 min | 224 min | 150 min | 113 min | 113 min |


DEWALT
20V MAX XR 5AH
POWERSTACK
DEWALT
20V MAX XR 8AH
POWERPACK

# BATERIAS

## DCB615

### BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 15AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 15 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 2,04 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB615 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DCB612

### BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 12AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 12 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,45 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB612-B3 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |




## DCB609G

### BATERIA 20V/60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH RESISTENTE A ÓLEO

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 9 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,53 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB609G |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DCB609

### BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 9 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,57 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB609-B3 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |



## DCB606

### BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 6AH

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 6 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion |

| | |
|---|---|
| PESO | 1,13 Kg |
| OPÇÕES | DCB606-B3 |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Blíster |




## DCB2108 LANÇAMENTO

### BATERIA 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK

Rendimento superior

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 8Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio 20V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células com tecnologia tabless) |

| | |
|---|---|
| INDICADOR DE CARAGA | Sim |
| PESO | 0,86Kg |
| OPÇÕES | DCB2108-B3 |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCBP520

### BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 5AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 5 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células planas empilhadas) |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,80 Kg |
| OPÇÕES | DCBP520-B3 |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Blíster |




## DCBP034

### BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 1,7AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 1,7 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células planas empilhadas) |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,35 Kg |
| OPÇÕES | DCBP034-B3 |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Blíster |



## DCB205G

### BATERIA 20V MAX* LI-ION 5AH RESISTENTE A ÓLEO

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 5 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,68 Kg |
| OPÇÕES | DCB205G |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCB205

### BATERIA 20V MAX* LI-ION 5AH

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 5 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,68 Kg |
| OPÇÕES | DCB205-B3 |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Blíster |




## DCB2104 LANÇAMENTO

### BATERIA 20V MAX* XR LI-ION 4AH POWERPACK

Rendimento superior

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 4Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio 20V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células com tecnologia tabless) |

| | |
|---|---|
| INDICADOR DE CARAGA | Sim |
| PESO | 0,72Kg |
| OPÇÕES | DCB2104-B3 |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DCB204

### BATERIA 20V MAX* LI-ION 4AH

| | |
|---|---|
| CORRENTE | 4 Ah |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,72 Kg |
| OPÇÕES | DCB204-B3 |
| ACOMPANHA | - |
| EMBALAGEM | Blíster |



## DCB240

### BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 4AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 4 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,52 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB240-B3 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |




## DCB203

### BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 2AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 2 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,44 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB203-B3 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |






## DCB201

### BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 1.5AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 1.5 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,43 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB201-B3 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |




## DCB124

### BATERIA 12V MAX* LI-ION 3AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 3 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | - |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,20 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB124 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |




## DCB122

### BATERIA 12V MAX* LI-ION 2AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 2 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | - |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,20 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB122 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |




## DCB120

### BATERIA 12V MAX* LI-ION 1.3AH

| | |
|---|---|
| **CORRENTE** | 1.3 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | - |
| **TIPO DE BATERIA** | Li-ion |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,23 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB120-B2 |
| **ACOMPANHA** | - |
| **EMBALAGEM** | Blíster |



## DCBP034E2

### KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 1,7AH POWERSTACK E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

| | |
|---|---|
| **CORRENTE BATERIA** | 1.7 Ah |
| **CORRENTE CARREGADOR** | 1,25 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Íon de lítio |
| **PESO** | 2,04 Kg |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DCBP034E2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções 2 baterias Powerstack 20V MAX* Li-ion 1,7Ah (DCBP034) carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa de nylon |



## DCB203C2

### KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 2AH E CARREGADOR BIVOLT PREMIUM

| | |
|---|---|
| **CORRENTE BATERIA** | 2 Ah |
| **CORRENTE CARREGADOR** | 1,25 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Íon de lítio |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,45 Kg |
| **OPÇÕES** | DCB203C2-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DCB205C2K

### KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 5AH E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA - PREMIUM

| | |
|---|---|
| **CORRENTE BATERIA** | 5 Ah |
| **CORRENTE CARREGADOR** | 3 Ah |
| **COMPATIBILIDADE** | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* |
| **TIPO DE BATERIA** | Íon de lítio |
| **PESO** | 1,53 Kg |


| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DCB205C2K-BR (BIVOLT) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah (DCB205) carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte |
| **EMBALAGEM** | Bolsa nylon |



DEWALT




# FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

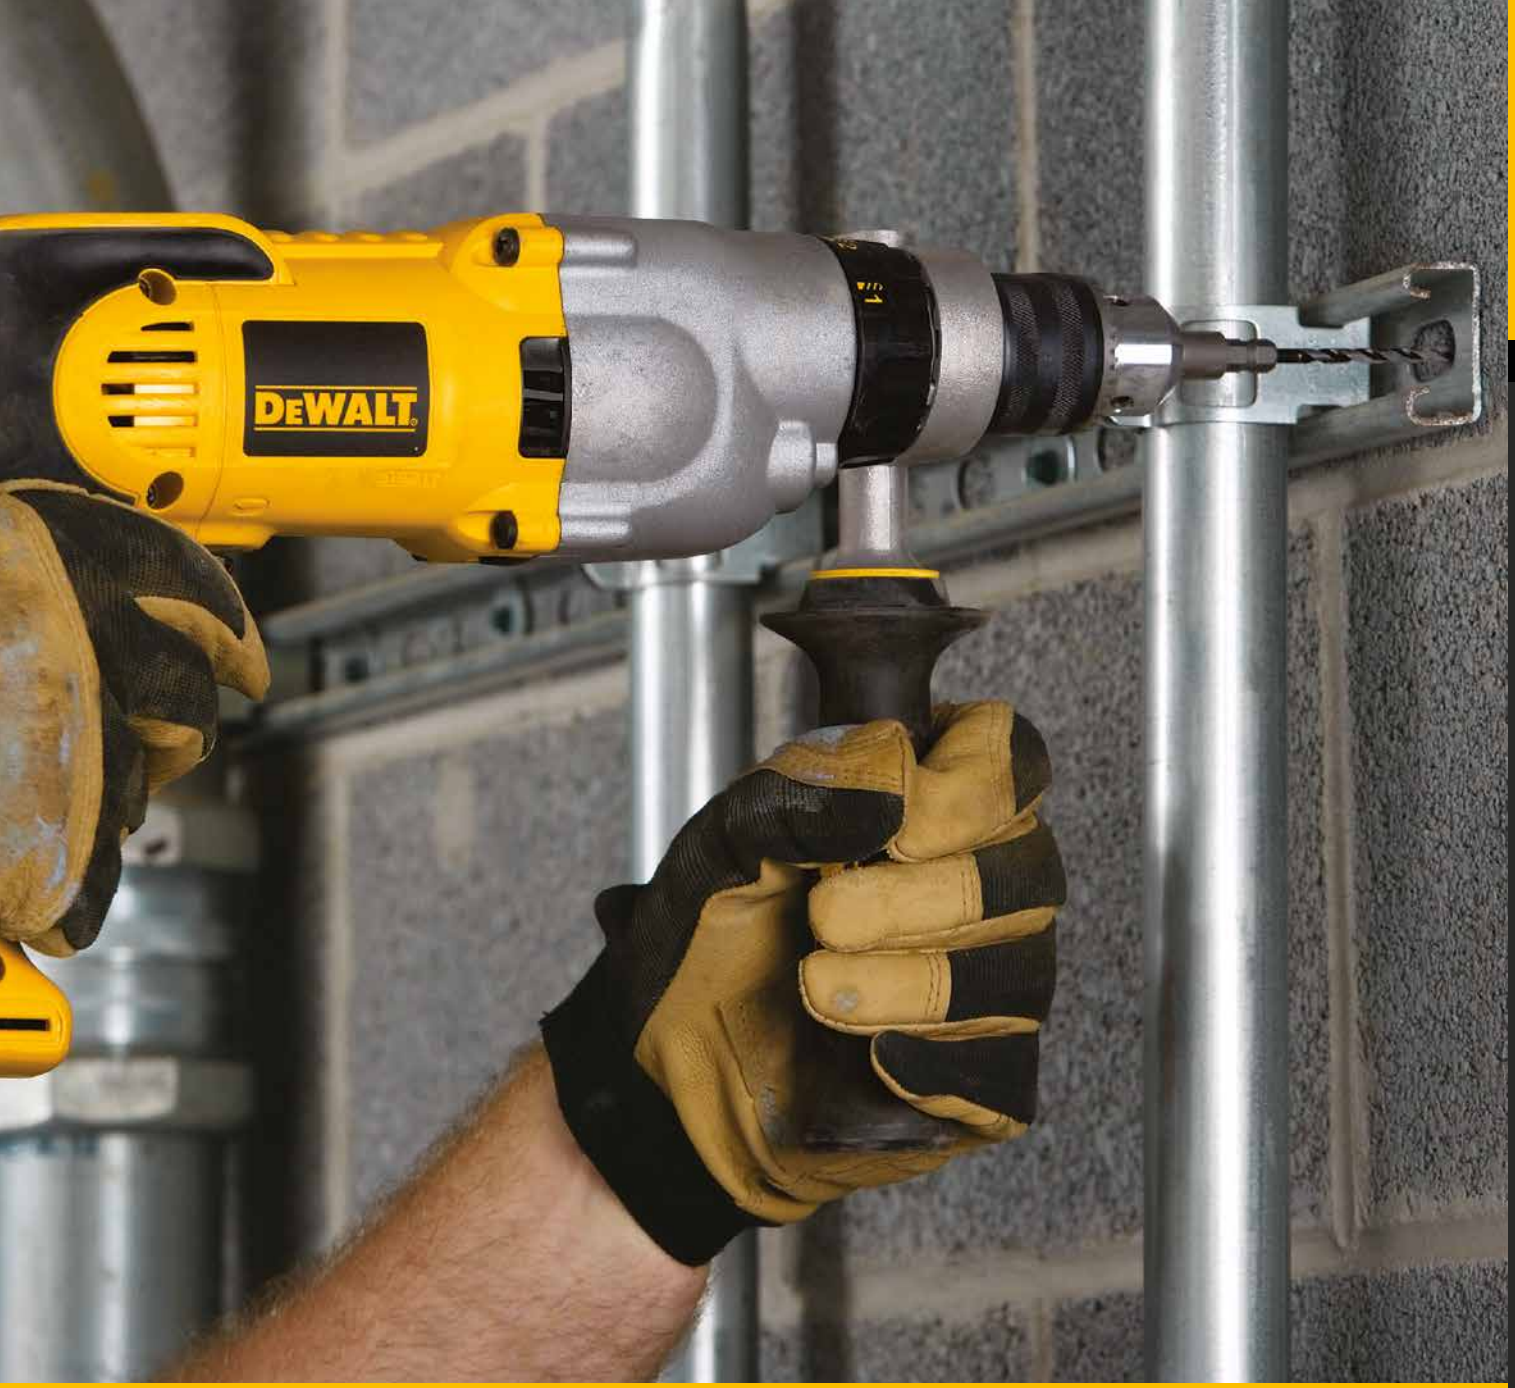


# FURADEIRAS DE IMPACTO

## D21570K

### FURADEIRA DE IMPACTO 5/8” (16 mm) 1.300W 2 VEL.MECÂNICAS COM MALETA

| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 1300 W |
| VEL. MECÂNICAS | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.200 / 0-3.500 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-19.200 / 0-56.000 IPM |
| MANDRIL | 5/8” (16 mm) |
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 16 mm |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. ALVENARIA | 16 mm |
| PESO | 3,0 Kg |
| OPÇÕES | D21570K-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, chave do mandril, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, porta chave do mandril e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta Plástica |




## DWD520

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 1.100W 2 VEL MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 1100 W |
| VEL. MECÂNICAS | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0-1.200 / 0-3.500 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-19.200 / 0-56.000 IPM |
| MANDRIL | 1/2” (13 mm) |
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 3,6 Kg |
| OPÇÕES | DWD520-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



## DW505

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 850W 2 VEL MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 850 W |
| VEL. MECÂNICAS | 2 |
| VEL. SEM CARGA | 0 - 1.100 / 0 - 2.700 RPM |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0 - 19.000 / 0 - 46.000 IPM |
| MANDRIL | 1/2” (13 mm) |
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm |
| Ø MÁX. AÇO | 13 mm |

| | |
|---|---|
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm |
| PESO | 2,2 Kg |
| OPÇÕES | DW505B2 (220V)<br>DW505BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DW508SK

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 850W VVR COM MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 850 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-51.000 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2” (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DW508SKB2 (220V)<br>DW508SKBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




## DW508S

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 850W VVR

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 850 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.000 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-51.000 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2” (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DW508SB2 (220V)<br>DW508SBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## DWD502K

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 750W VVR COM MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 750 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável E Reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.600 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-44.200 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2” (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD502KB2 (220V)<br>DWD502KBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta Plástica |



## DWD502

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 750 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.600 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-44.200 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD502B2 (220V)<br>DWD502BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## DWD502SW

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 750 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.600 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-44.200 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 3,0 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD502SWB2 (220V)<br>DWD502SWB7 (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e 5 brocas |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## DWD502KA

### FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS E MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 750 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.600 RPM |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 0-44.200 IPM |
| **MANDRIL** | 1/2" (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. ALVENARIA** | 13 mm |
| **PESO** | 2,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD502KAB2 (220V)<br>DWD502KABR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril, malete de transpote e 5 brocas |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |






# FURADEIRAS SEM IMPACTO

## DW130V

### FURADEIRA 5/8” (16 mm) 710W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 710 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-550 RPM |
| **MANDRIL** | 5/8” (16 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 39 mm |
| **Ø MÁX. AÇO** | 16 mm |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 3,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DW130V-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e empunhadura em "D", chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DW245

### FURADEIRA 1/2” (13 mm) 600W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 600 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-600 RPM |
| **MANDRIL** | 1/2” (13 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 39 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. AÇO** | 13 mm |
| **PESO** | 2,0 Kg |
| **OPÇÕES** | DW245-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWD014

### FURADEIRA 3/8” (10 mm) 550W VVR

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 550 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.800 RPM |
| **MANDRIL** | 3/8” (10 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. AÇO** | 10 mm |
| **PESO** | 1,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD014-B2 (220V)<br>DWD014-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWD010

### FURADEIRA 1/4” (6,35 mm) 380W VVR

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 380 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | Variável e reversível |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-3.600 RPM |
| **MANDRIL** | 1/4” (6,35 mm) |
| **Ø MÁX. MADEIRA** | 16 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. AÇO** | 6,5 mm |
| **PESO** | 1,2 Kg |
| **OPÇÕES** | DWD010-B2 (220V)<br>DWD010-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e chave do mandril |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |






# FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

**DWE1622K**

## FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 mm) 1200W 2 VELOCIDADES MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1.200 W |
| **VEL. MECÂNICAS** | 2 |
| **VEL. SEM CARGA** | 300 / 450 RPM |
| **ENCAIXE** | Weldon |
| **MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO** | 5/8" (16 mm) |
| **Ø MÁX. AÇO** | Brocas anulares ø 50 mm<br>brocas helicoidais ø 16 mm |
| **PESO** | 14 Kg |
| **FORÇA FIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA** | 1700 NM |
| **DIMENSÕES DA BASE** | 90 X 170 mm |

| | |
|---|---|
| **OPÇÕES** | DWE1622K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 guarda de proteção, 2 parafusos borboleta, 3 manípulos da alavanca de avanço, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro,<br>1 suporte magnético,<br>1 mangueira, 1 chave t hexagonal (6 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 chave combinada (8 mm), 1 adaptador weldon,<br>1 mandril de 5/8" (16 mm) com chave, maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |








# PARAFUSADEIRAS

## DW268

### PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4” (6,35 mm) 540W

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 540 W |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-2.500 RPM |
| **ENCAIXE** | 1/4" (6,35 mm) |
| **TORQUE** | 4-26 Nm |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DW268-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DW257

### PARAFUSADEIRA DE ALTO TORQUE 540W 1/4” (6,35 mm) 540W

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 540 W |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-2.500 RPM |
| **ENCAIXE** | 1/4" (6,35 mm) |
| **TORQUE** | 15 Nm |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,6 Kg |
| **OPÇÕES** | DW257-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 extensão magnética,<br>1 ponta philips (#ph2) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DW255

### PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm)

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 220V - 540 w<br>127v - 650 w |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-5.300 RPM |
| **ENCAIXE** | 1/4" (6,35 mm) |
| **TORQUE** | 6,8 Nm |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,3 Kg |
| **OPÇÕES** | DW255B2 (220V)<br>DW255BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 extensão magnética,<br>1 ponta philips (#ph2) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# MARTELOS E MARTELETES

## D25980

### MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect



| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 2100 W |
| ENCAIXE | Hex (28 mm) |
| FUNÇAO MODO | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 62 J |
| IMPACTOS POR MINUTO | 960 IPM |
| VEL. SEM CARGA | - |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | 1 |
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6,5 m/s² |
| PESO | 31 Kg |
| OPÇÕES | D25980-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e empunhadura auxiliar |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |

## D25966

### MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15KG

Tecnologia Active Vibration Control® reduz a vibração do usuário, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade.



| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 1800 W |
| ENCAIXE | Hex (28 mm) |
| FUNÇAO MODO | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 41 J |
| IMPACTOS POR MINUTO | 1080 IPM |
| VEL. SEM CARGA | - |

| | |
|---|---|
| VELOCIDADE | - |
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6,5 m/s² |
| PESO | 17,2 Kg |
| OPÇÕES | D25966-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e empunhadura auxiliar |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |

## D25911K

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.700W 27J 11KG COM MALETA



| | |
|---|---|
| POTÊNCIA | 1700 W |
| ENCAIXE | SDS-MAX |
| FUNÇAO MODO | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 27 J |
| IMPACTOS POR MINUTO | 1620 IPM |
| VEL. SEM CARGA | - |
| VELOCIDADE | 7 |

| | |
|---|---|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6,8 m/s² |
| PESO | 12,3 Kg |
| OPÇÕES | D25911K-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |

## D25899K

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W 17,5J, 10KG COM MALETA

12 Posições de ajuste da talhadeira

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1500 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | Demolidor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 17.5 J |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 2.040 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | - |
| **VELOCIDADE** | 1 |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | - |
| **NÍVEL DE VIBRAÇÃO** | 12,0 m/s² |
| **PESO** | 10,5 Kg |
| **OPÇÕES** | D25899K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




## D25881K

### MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1700W 17J 10KG COM MALETA

Compacto e potente. Baixo custo de manutenção

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1700 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | Demolidor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 17 J |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 1060 - 2160 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | - |
| **VELOCIDADE** | 2 |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **NÍVEL DE VIBRAÇÃO** | 16,0 m/s² |
| **PESO** | 10 Kg |
| **OPÇÕES** | D25881K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




## D25832K

### MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1350 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | Rompedor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 10.5 J |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 1450-2900 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | - |
| **VELOCIDADE** | 2 |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **NÍVEL DE VIBRAÇÃO** | 8,7 m/s² |
| **PESO** | 7,4 Kg |
| **OPÇÕES** | D25832K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




PERFORM PROTECT

SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25810K

### MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.050W 7J 5,6KG COM MALETA

Sistema anti vibração

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1050 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | Rompedor |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 7 J |
| **IMPACTOS POR MINUTO** | 3.150 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | - |
| **VELOCIDADE** | 1 |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **NÍVEL DE VIBRAÇÃO** | 14,7 m/s² |
| **PESO** | 5,6 Kg |
| **OPÇÕES** | D25810K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25773K

### MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1700 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | 2 Modos (perfurador/ rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 19,4 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 1.105-2.210 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 145-290 RPM |

| | |
|---|---|
| **VELOCIDADE** | 7 |
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 51 mm |
| **PESO** | 10,5 Kg |
| **OPÇÕES** | D25773K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




PERFORM PROTECT · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25733K

### MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1600 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | 2 Modos (perfurador/ rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 13.3 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 1.350-2.705 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 177-355 RPM |
| **VELOCIDADE** | 7 |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 48 mm |
| **PESO** | 9,2 Kg |
| **OPÇÕES** | D25733K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




PERFORM PROTECT · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25614K

### MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 8J 6,9KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1350 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | 2 Modos (perfurador/ rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 8 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 1450-2900 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 190-380 RPM |

| | |
|---|---|
| **VELOCIDADE** | 7 |
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 45 mm |
| **PESO** | 7,8 Kg |
| **OPÇÕES** | D25614K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25481K

### MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.100W 7J 5,9KG 3 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1100 W |
| **ENCAIXE** | SDS-MAX |
| **FUNÇAO MODO** | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 7 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 3.150 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 540 RPM |

| | |
|---|---|
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | Sim |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 40 mm |
| **PESO** | 5,9 Kg |
| **OPÇÕES** | D25481K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |




PERFORM PROTECT SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25134K

### MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,8KG 3 MODOS E MANDRIL AUXILIAR DE 1/2” COM MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 800 W |
| **ENCAIXE** | SDS-Plus |
| **FUNÇAO MODO** | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 2.8 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 0-5.540 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | Variável |

| | |
|---|---|
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 26 mm |
| **PESO** | 3 Kg |
| **OPÇÕES** | D25134K-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 1 mandril cilíndrico de 1/2”e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |



**D25133K**

## MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,6KG 3 MODOS COM MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 800 W |
| **ENCAIXE** | SDS-Plus |
| **FUNÇAO MODO** | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) |
| **ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)** | 2.6 J |
| **IMPACTOS OR MINUTO** | 0-5.500 IPM |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-1.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | Variável |

| | |
|---|---|
| **MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO** | - |
| **Ø MÁX. CONCRETO** | 26 mm |
| **PESO** | 2,6 Kg |
| **OPÇÕES** | D25133KB2 (220V)<br>D25133KBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e maleta de transporte |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |



## ACESSÓRIOS PARA CONCRETO

**D259804-B3**

### CARRO PARA MARTELO HEXAGONAL DE 1-1/8" DE AÇO

Rodas de borracha grandes e duráveis facilitam o transporte durante o trabalho

Estrutura de aço resistente prende os martelos ao carro, sem mais correias

| | |
|---|---|
| **COMPATÍVEL COM MARTELOS** | D25980-B2, D25966-B3, DCH966B-B3 |



**DWH053**

### COBERTURA DE PÓ DE MARTELO DE DEMOLIÇÃO

3 Diferentes botas de proteção contra poeira permitem que o usuário combine o comprimento da bota com o cinzel

Compatível com martelos combinados DEWALT® SDS MAX ou martelos de demolição hexagonais de 1-1/8" e aspiradores e extratores selecionados.

| | |
|---|---|
| **CAPACIDADE DE ACESSÓRIOS** | 10" e 18" |








# ESMERILHADEIRAS

## DWE4377

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1.700W BRUSHLESS VV

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| POTÊNCIA | 1.700 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 2200 - 10500 RPM |
| VELOCIDADE | Variável |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 2,5kg |
| OPÇÕES | DWE4377-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · BRUSHLESS MOTOR

## DWE4324

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1700W BRUSHLESS

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim |
| POTÊNCIA | 1.700 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 10.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 2,3 Kg |
| OPÇÕES | DWE4324-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · BRUSHLESS MOTOR

## DWE4314

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 5" (115-125MM) 1.500W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.500 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 11.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DWE4314-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DWE4314N

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2” - 5” (115-125MM) 1.500W

Máxima segurança

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.500 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 4-1/2” - 5” (115-125 mm) |
| VEL.SEM CARGA | 11.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DWE4314N-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




PERFORM PROTECT
KICKBACK BRAKE

## DWE4336

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2” 5” (115-125MM) 1500W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.500 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 4-1/2” - 5” (115-125 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 2.800-10.000 RPM |
| VELOCIDADE | variável |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DWE4336-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




PERFORM PROTECT
KICKBACK BRAKE

## DW831

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2”- 5” (115-125MM) 1500W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.400 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 5” (125 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 11.000 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não |
| PESO | 2,5 Kg |
| OPÇÕES | DW831-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DWE4212

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"-5" (115-125MM) 1.200W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.200 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 220V - 11.000 RPM<br>127v - 11.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 2,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4212-B2 (220V)<br>DWE4212-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DWE4118

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) VV 950W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 950 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 4-1/2" (115 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 3.000 A 11.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 6 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 2,4 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4118-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DWE4120

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) 900W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 900 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 4-1/2" (115 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 12.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 1,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4120B2B (220V)<br>DWE4120BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWE4020

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2” (115MM) 800W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 800 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 4-1/2” (115 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 12.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 1,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4020B2B (220V)<br>DWE4020BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWE750

### ESMERILHADEIRA 4 1/2” (115 mm) 750W ULTRA SLIM

Compacta, potente e mais durável

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 750 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 4-1/2” (115 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 12.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 2,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE750-B2 (220V)<br>DWE750-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# ESMERILHADEIRAS ANGULARES

## DWE4579N

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 9” (230MM) 2.700W

Máxima segurança

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.700 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 9” (230 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 6.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 6,2 Kg |
| OPÇÕES | DWE4579NB2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



PERFORM PROTECT
E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DWE496

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 9” (230MM) 2.600W

Máxima segurança

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.600 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 9” (230 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 6.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não |
| PESO | 5,6 Kg |
| OPÇÕES | DWE496B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DWE4559

### ESMERILHADEIRA ANGGULAR 9” (230MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.400 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 9” (230 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 6.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 5,8 Kg |
| OPÇÕES | DWE4559B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DWE490

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 9” (230MM) 2.200W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 2.200 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 9” (230 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 6.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Não |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Não |
| **PESO** | 5,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE490B2 (220V)<br>DWE490BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWE4577N

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” (180MM) 2.700W

Máxima segurança

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 2.700 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 7” (180 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 8.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |
| **GATILHO HOMEM-MORTO** | Sim |

| | |
|---|---|
| **EMBREAGEM DE SEGURANÇA** | Sim |
| **PESO** | 6,7 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4577NB2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



PERFORM PROTECT
E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA



## DWE4557

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” (180MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.400 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 7” (180 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 8.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim |
| PESO | 4,2 Kg |
| OPÇÕES | DWE4557B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

## DWE497

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” (180MM) 2.600W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.600 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 7” (180 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 8.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não |
| PESO | 5,6 Kg |
| OPÇÕES | DWE497B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DWE491

### ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” (180MM) 2.200W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.200 W |
| EIXO | M14 |
| Ø DO DISCO | 7” (180 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 8.500 RPM |
| VELOCIDADE | 1 |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não |

| | |
|---|---|
| EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não |
| PESO | 4,1 Kg |
| OPÇÕES | DWE491B2 (220V) DWE491BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos. |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



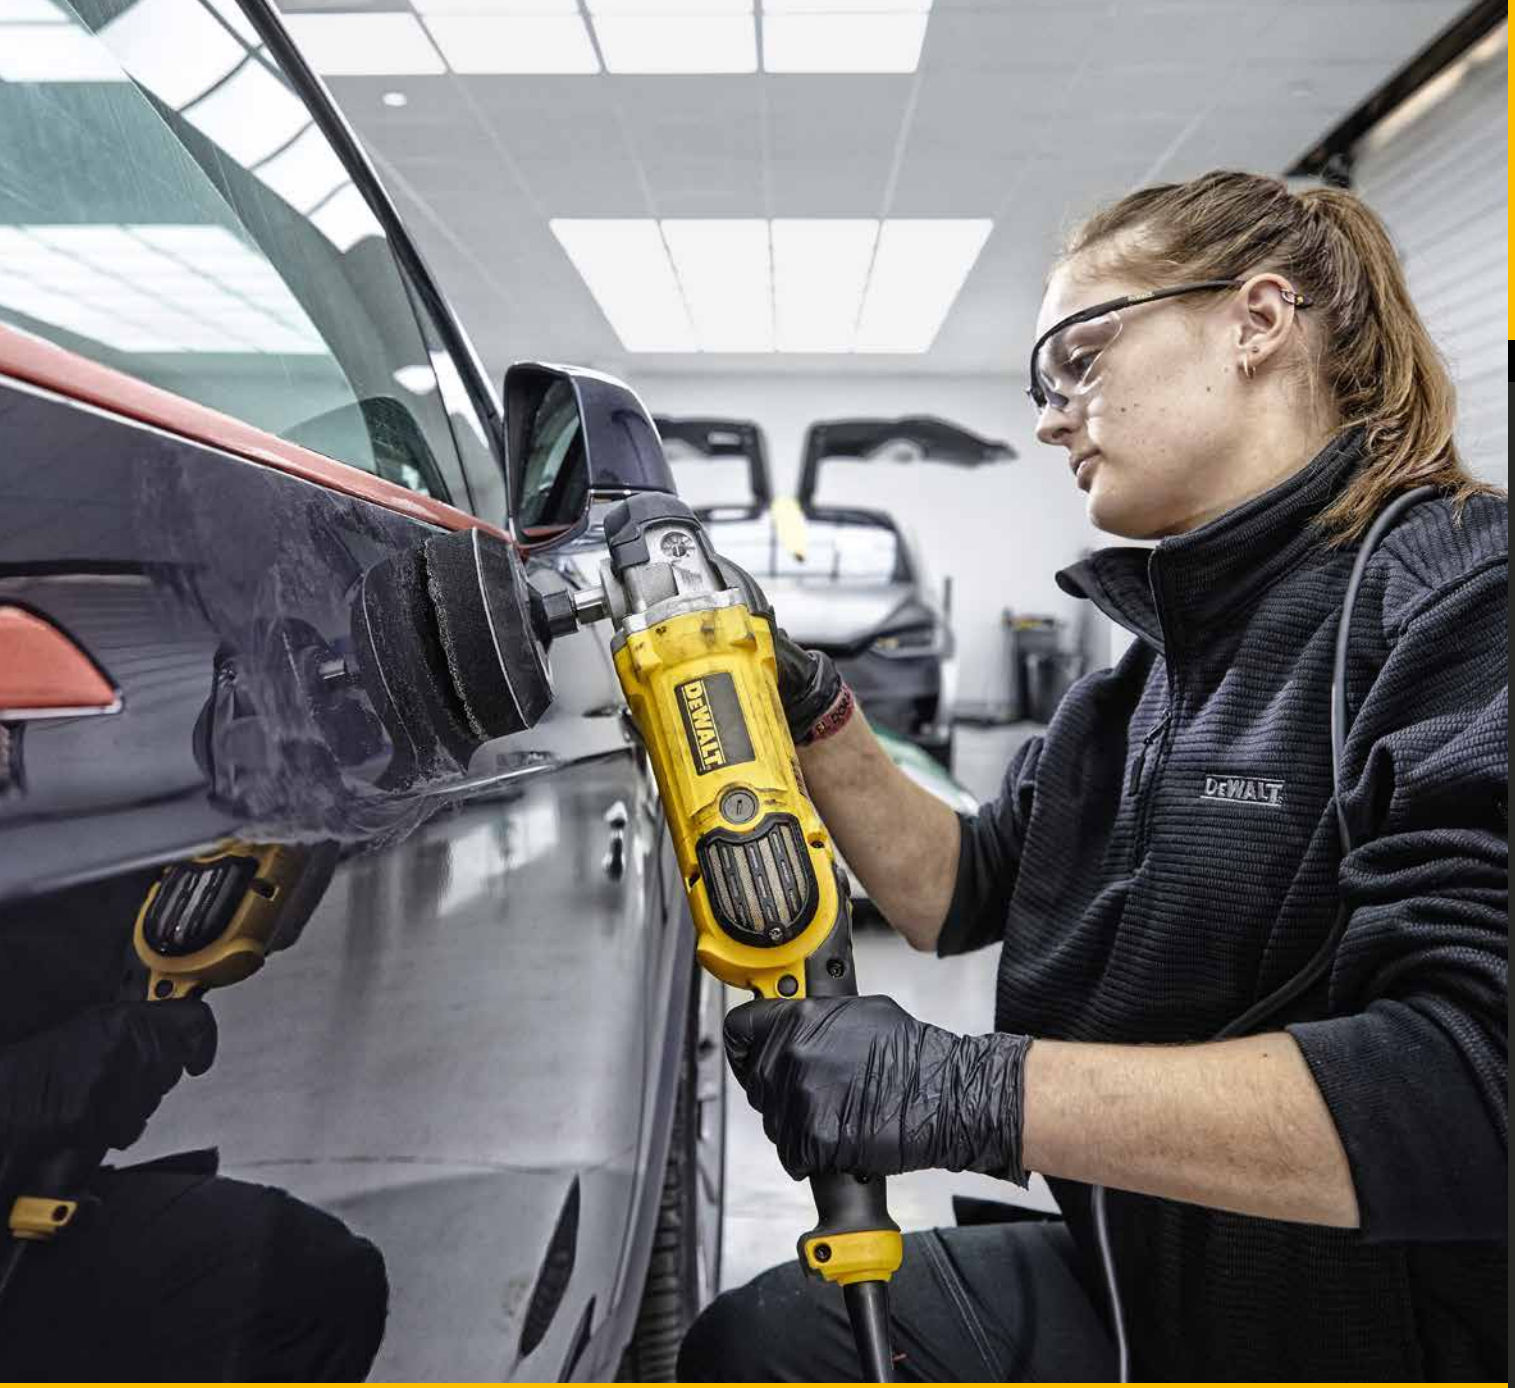


# LIXADEIRAS ANGULARES

## DWE493PW

### LIXADEIRA ANGULAR 7” (180 mm) 2.200W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 2.200 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 7” (180 mm) |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 5.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 4,2 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE493PWB2 (220V)<br>DWE493PWBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadora auxiliar,<br>1 disco de apoio para lixa,<br>1 flange m14 |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |




## DWP849X


### LIXADEIRA / POLITRIZ 7”/ 9” (180-230 mm) 1.250W VV

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.250 W |
| **EIXO** | M14 |
| **Ø DO DISCO** | 7” - 9” (180-230 mm) |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-600 / 0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 /0-3.000 / 0-3.500 RPM |
| **VELOCIDADE** | 8 |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 3,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DWP849XB2 (220V)<br>DWP849XBR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 empunhadora auxiliar,<br>1 empunhadura tipo alça,<br>1 disco de borracha, 1 boné de pele, 1 flange m14,<br>1 chave hexagonal (8 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



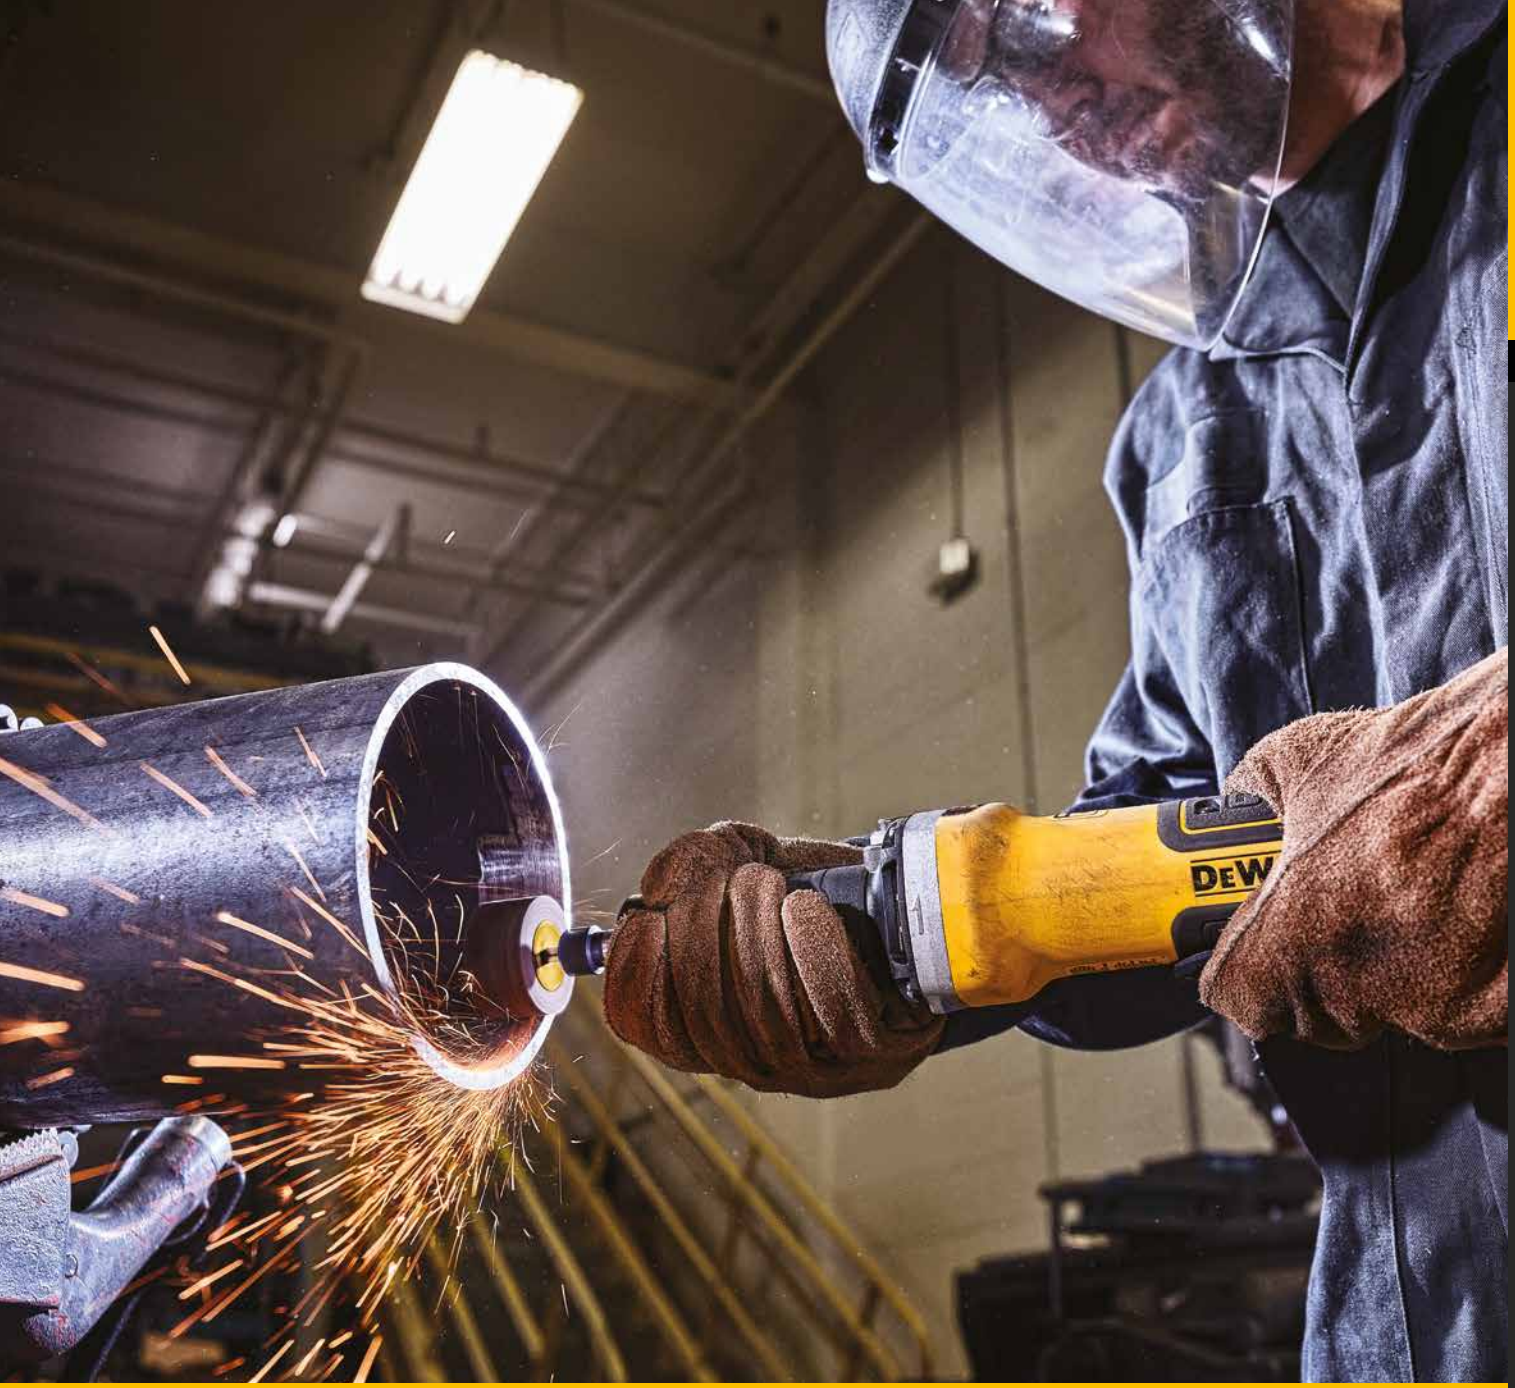

# RETIFICADEIRAS

## DWE4997VS

### RETIFICADEIRA 1/4” (6,35MM) E 6MM BRUSHLESS 1300W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Sim |
| **POTÊNCIA** | 1.300 W |
| **PINÇA** | Pinça 1/4"" (6,35 mm)<br>pinça 6 mm<br>redutor 1/8"" |
| **CAPACIDADE PONTA MONTADA** | 2” (50 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 7500 -25000 RPM |
| **VELOCIDADE** | Variável |

| | |
|---|---|
| **LED** | Sim |
| **PESO** | 1,96 KG |
| **OPÇÕES** | DWE4997VS-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>duas chaves de aperto<br>13 x 17 mm, pinça de 6 mm<br>com redução de 1/8"<br>(b2 - 6 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## DWE4887

### RETIFICAEIRA 1/4” (6,35MM) E 6MM 450W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 450 W |
| **PINÇA** | Pinça 1/4"" (6,35 mm)<br>pinça 6 mm |
| **CAPACIDADE PONTA MONTADA** | 1-1/2” (38 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 25.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 1 |

| | |
|---|---|
| **LED** | Não |
| **PESO** | 1,65 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE4887-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 pinça 1/4" para 1/8",<br>2 chaves para troca de<br>pinça (13 mm e 17 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |









# SERRA DE CORTE RÁPIDO


**D28730**

## SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355 mm) 2.300W

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 2.300 W |
| **EIXO** | 1" (25,4 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 14" (355 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 3.800 RPM |
| **ÂNGULO DE CORTE** | 0-45° |
| **CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 90°** | Tubo redondo: ø 15 mm<br>perfil: 115 mm<br>perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm<br>a = 229 mm x l = 76 mm<br>cantoneira: a= 115 mm x 137 mm" |
| **CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 45°** | Tubo redondo: ø 125 mm<br>perfil: 98 mm<br>perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm<br>cantoneira: a = 95 mm x l = 95 mm" |
| **PESO** | 17 Kg |
| **OPÇÕES** | D28730-B2 (220V)<br>D28730-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 disco de corte 14" (355 mm), 1 morsa e 1 chave fixa 17 mm |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



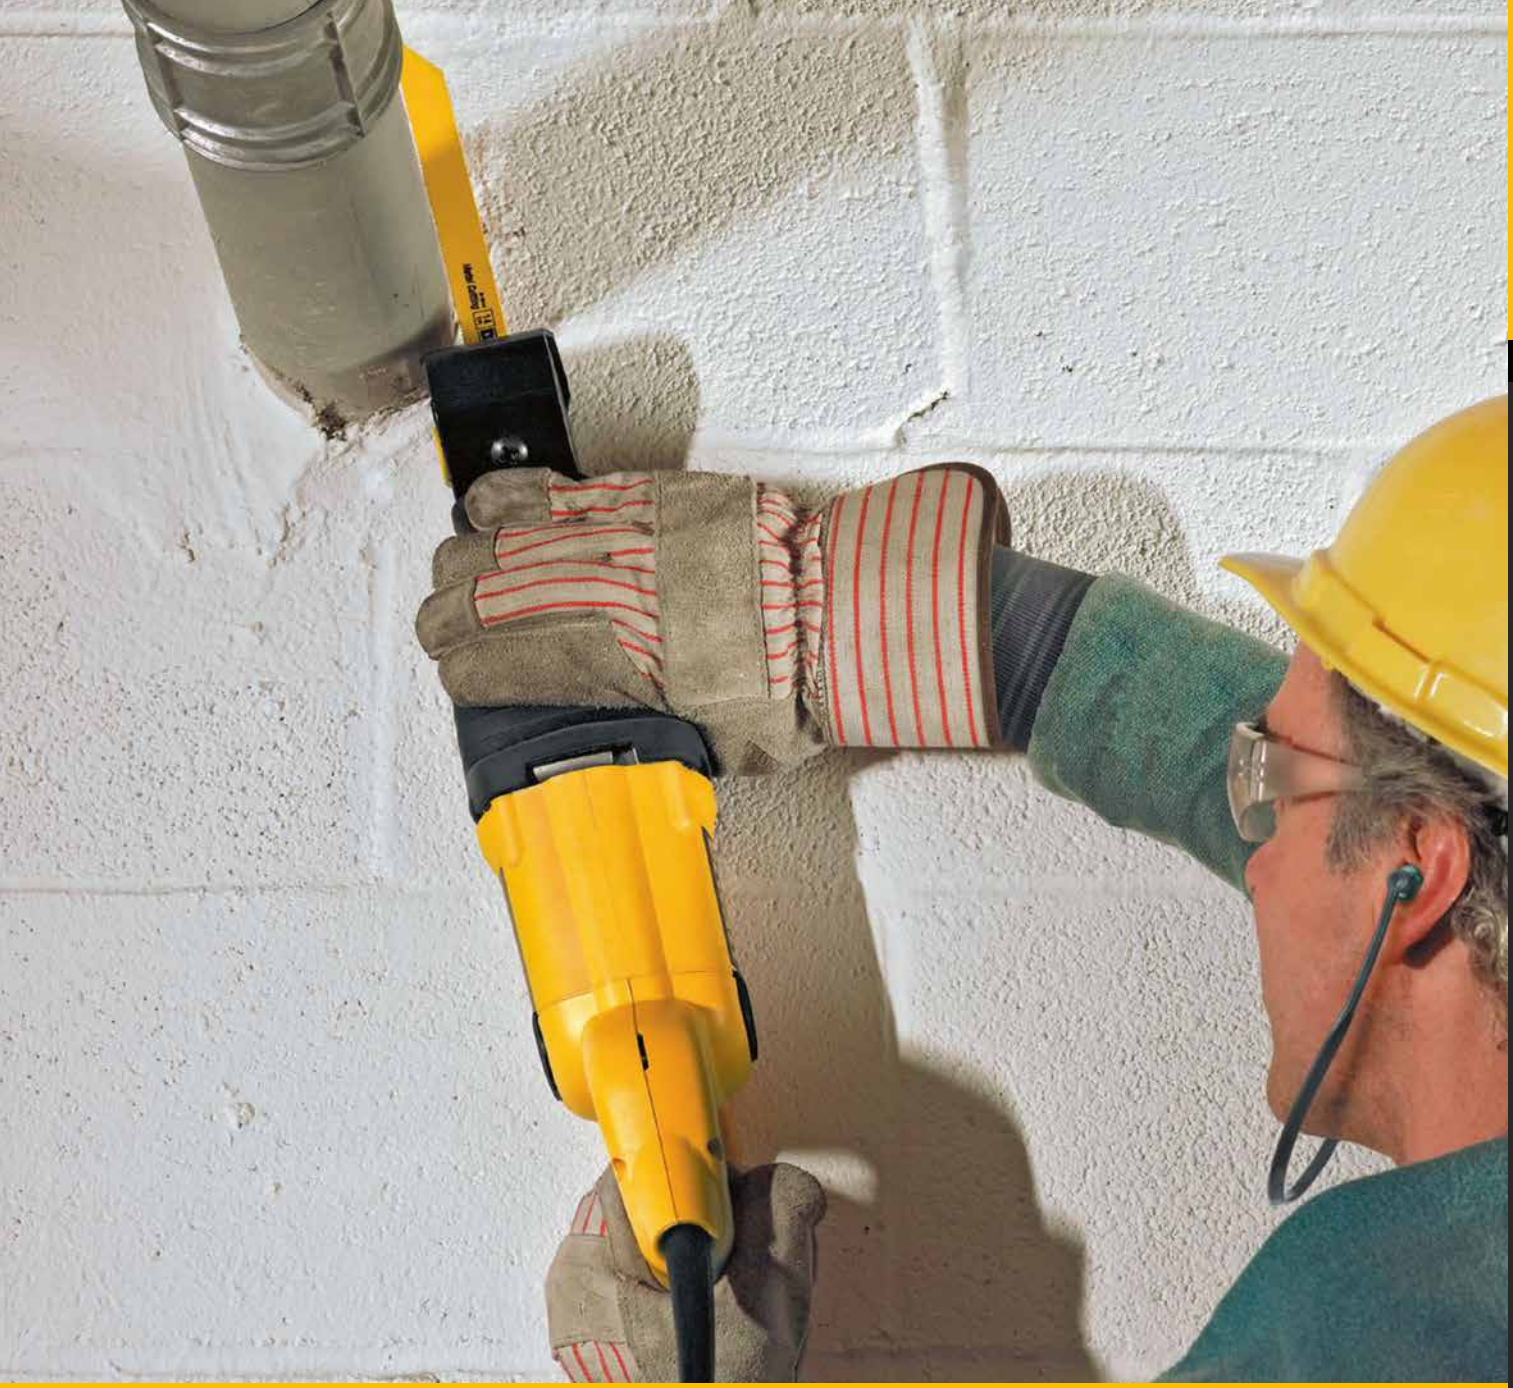

# SERRA SABRE

**DW304PK**

## SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 1.000W COM MALETA

| | |
|---|---|
| **POTÊNCIA** | 1.000 W |
| **ENCAIXE** | Rápido |
| **VEL. SEM CARGA** | 0-2.900 GPM |
| **VELOCIDADE VAIÁVEL** | Sim |
| **LED** | Não |
| **PESO** | DW304PK-B2 (220V)<br>DW304PK-BR (127V) |
| **OPÇÕES** | Manual de instruções, lâmina 6" (madeira) e maleta |
| **EMBALAGEM** | Maleta plástica |









# SOPRADORES

## D26414

### SOPRADOR TÉRMICO 2.000W CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA DISPLAY LCD

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 220V - 2.000 W<br>127v - 1.550 W |
| **TEMPERATURA** | 50°C - 600°c |
| **FLUXO DE AR** | 250 / 500 LPM |
| **VELOCIDADE** | 2 |
| **DISPLAY LCD** | Sim |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,85 Kg |
| **OPÇÕES** | D26414-B2 (220V)<br>D26414-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 bocal cônico (20 mm),<br>1 bocal plano (50 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## D26411

### SOPRADOR TÉRMICO 2000W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 220V - 2.000 W<br>127v - 1.550 W |
| **TEMPERATURA** | 50°C - 600°c |
| **FLUXO DE AR** | 240 / 450 LPM |
| **VELOCIDADE** | 2 |
| **DISPLAY LCD** | Não |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 0,82 Kg |
| **OPÇÕES** | D26411-B2 (220V)<br>D26411-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 bocal cônico (20 mm),<br>1 bocal plano (50 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |









# SERRAS MÁRMORE

## DW862

### SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.400 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 20 mm |
| Ø DO DISCO | 105 - 125 mm |
| VEL. SEM CARGA | 13.000 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 38 mm |

| | |
|---|---|
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DW862B2 (220V)<br>DW862BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções e chave hexagonal 5 mm |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



## DW862W

### SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W COM 1 DISCO DIAMANTADO E KIT REFRIGERAÇÃO

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.400 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 20 mm |
| Ø DO DISCO | 105 - 125 mm |
| VEL. SEM CARGA | 13.000 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 38 mm |

| | |
|---|---|
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DW862WB2 (220V)<br>DW862WBR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 discos diamantado (turbo), kit refrigeração e chave hexagonal 5 mm |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |



## DW862WA

### SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W COM 3 DISCO DIAMANTADOS

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.400 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 20 mm |
| Ø DO DISCO | 105 - 125 mm |
| VEL. SEM CARGA | 13.000 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90º | 38 mm |

| | |
|---|---|
| PESO | 2,7 Kg |
| OPÇÕES | DW862WAB2<br>DW862WABR |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 3 discos diamantados (turbo) e chave hexagonal 5 mm |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |






# SERRAS CIRCULARES

## DWE575

### SERRA CIRCULAR 7 1/4” (184 mm) 1.800W COM DISCO DE 18 DENTES

Base de alumínio

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.800 W |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 5/8” (16 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 7-1/4” X 5/8” (184 x 16 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 5.500 RPM |
| **CAPACIDADE DE CORTE 90º** | 65 mm |
| **CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º** | 51 mm |

| | |
|---|---|
| **ÂNGULO DE CORTE** | 0-57° |
| **BASE ALUMÍNIO** | Sim |
| **PESO** | 4,0 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE575-B2 (220V)<br>DWE575-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2” para troca da lâmina. |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




## DWE560

### SERRA CIRCULAR 7 1/4” (184 mm) 1.400W COM DISCO DE 18 DENTES

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.400 W |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 5/8” (16 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 7-1/4” X 5/8” (184 x 16 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 5.500 RPM |
| **CAPACIDADE DE CORTE 90º** | 65 mm |
| **CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º** | 42 mm |

| | |
|---|---|
| **ÂNGULO DE CORTE** | 0-48° |
| **BASE ALUMÍNIO** | Não |
| **PESO** | 3,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE560B2 (220V)<br>DWE560BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2” para troca da lâmina. |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |






## DWS520KT

### SERRA CIRCULAR MANUAL DE TRILHO 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM

Encaixe para aspiração em pó

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | |
| POTÊNCIA | 1.300 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 1/2" (12,7 mm) |
| Ø DO DISCO | 6 1-2" (165 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 1.750 - 4.000 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90° | 55 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 42 mm |

| | |
|---|---|
| ÂNGULO DE CORTE | 0-47° |
| BASE ALUMÍNIO | Não |
| PESO | 8,3 Kg |
| OPÇÕES | DWS520K-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 serra circular, 1 lâmina de 6 1/2" (165 mm) e maleta |
| EMBALAGEM | Maleta plástica |



## DWS5026

### GRAMPO SARGENTO PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Compatível com DWS520KT

| | |
|---|---|
| OPÇÕES | DWS5026 |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 grampos sargento |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DE6292-XJ

### KIT CONECTOR PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Aumente o tamanho dos seu trilho. Compatível com trilhos DEWALT




| | |
|---|---|
| OPÇÕES | DE6292-XJ |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica |

## DWS5020-B3

### TRILHO GUIA AVULSO 1,2M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero e cortes precisos



| | |
|---|---|
| OPÇÕES | DE6292-XJ |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica |

## DWS5023-B3

### TRILHO GUIA AVULSO 2,6M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero E cortes precisos.



| | |
|---|---|
| OPÇÕES | DE6292-XJ |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica |




# SERRA TICO-TICO

**DWE300**

## SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL 650W AÇÃO PENDULAR E ENGATE RÁPIDO

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 650 W |
| **ENCAIXE** | Tipo "T" |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 0-500 A 0-3200 GPM |
| **CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE** | Madeira: 130 mm<br>Metal: 10 mm |
| **AVANÇO PENDULAR** | 3 posições |

| | |
|---|---|
| **ÂNGULO DE CORTE** | 0° - 45° |
| **LED** | Não |
| **PESO** | 2,4 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE300B2 (220V)<br>DWE300BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instrução,<br>lâmina para madeira,<br>1 protetor de sapata |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |









# SERRAS DE ESQUADRIA

## DWS780

### SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.675W - COM BRAÇO TELESCÓPICO E DISCO DE 60 DENTES

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.675 W |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 5/8" (16 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 12" (305 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 3.800 RPM |
| **CAPACIDADE DE CORTE 90°** | A = 112 mm x l = 231 mm<br>l = 349 mm x a = 76 mm |
| **CAPACIDADE DE CORTE 45°** | A = 112 mm x l = 147 mm<br>l = 244 mm x a = 76 mm |
| **CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°** | Esquerda a = 79 mm x l = 290 mm<br>l = 349 mm x a = 43 mm<br>direita a = 56 mm x l = 290 mm<br>l = 349 mm x a = 28 mm |

| | |
|---|---|
| **BRAÇO TELESCÓPICO** | Sim |
| **ESQUADRIA** | Esquerda 0-50°<br>direita 0-60° |
| **INCLINAÇÃO** | 0-49° |
| **PARADA** | Esquerda 15°, 22.5°, 31.6°, 45°<br>Direita 15°, 22.5°, 31.6°, 45° E 60° |
| **PESO** | 24 Kg |
| **OPÇÕES** | DWS780-B2 (220V)<br>DWS780-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 60 dentes atb, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 13 mm/torx 30) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |



## DWS715

### SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.600W -COM DISCO DE 80 DENTES

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.600 W |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 5/8" (16 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 12" (305 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 4.000 RPM |
| **CAPACIDADE DE CORTE 90°** | A = 92 mm x l = 159 mm<br>l = 200 mm x a = 59 mm |
| **CAPACIDADE DE CORTE 45°** | A = 92 mm x l = 110 mm<br>l = 140 mm x a = 59 mm |
| **CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°** | Esquerda a = 64 mm x l = 159 mm<br>l = 200 mm x a = 33 mm |

| | |
|---|---|
| **BRAÇO TELESCÓPICO** | Não |
| **ESQUADRIA** | Esquerda 0-48°<br>direita 0-3° |
| **INCLINAÇÃO** | 0-48° |
| **PARADA** | - |
| **PESO** | 16 Kg |
| **OPÇÕES** | DWS715-B2 (220V)<br>DWS715-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/torx 30) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |





**DW714**

## SERRA DE MEIA ESQUADRIA 10" (254 mm) 1.650W - COM DISCO DE 80 DENTES

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.675 W |
| **Ø DO EIXO (FURO)** | 5/8" (16 mm) |
| **Ø DO DISCO** | 10" (254 mm) |
| **VEL. SEM CARGA** | 4.600 RPM |
| **CAPACIDADE DE CORTE 90°** | A = 89 mm x l = 95 mm<br>l = 130 mm x a = 68 mm |
| **CAPACIDADE DE CORTE 45°** | A = 89 mm x l = 67 mm<br>l = 91 mm x a = 68 mm" |
| **CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°** | Esquerda a = 50 mm x l = 95 mm<br>l = 130 mm x a = 40 mm |

| | |
|---|---|
| **BRAÇO TELESCÓPICO** | Não |
| **ESQUADRIA** | Esquerda 0-47°<br>direita 0-52° |
| **INCLINAÇÃO** | 0-45° |
| **PARADA** | - |
| **PESO** | 13,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DW714-B2 (220V)<br>DW714-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 10" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 2 extensões de mesa, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/fenda #2) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# SERRAS DE MESA

## DWE7492

### SERRA DE MESA 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM - COM DISCO DE 24 DENTES

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 2.000 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8" (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 10" (254 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 3.850 RPM |
| LARGURA MÁX. CORTE | Esquerda: 311 mm<br>direita: 508 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º | 57 mm |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE | 77 mm |

| | |
|---|---|
| INCLINAÇÃO A ESQUERDA | 0-45° |
| DIMENSÕES DA MESA | 570 X 570 mm |
| PESO | 20 Kg |
| OPÇÕES | DWE7492-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 disco de serra 10" 24 dentes, 1 capa de proteção, 1 guia de corte lateral, 1 guia de corte paralelo, 1 chave (13/22 mm), 1 chave fixa (22 mm), 1 régua de corte, 1 vara de empurre |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |




## DWE7470

### SERRA DE MESA 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM - COM DISCO DE 40 DENTES

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.800 W |
| Ø DO EIXO (FURO) | 5/8" (16 mm) |
| Ø DO DISCO | 10" (254 mm) |
| VEL. SEM CARGA | 5.000 RPM |
| LARGURA MÁX. CORTE | Esquerda: -<br>direita: 406 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º | 64 mm |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE | 76 mm |

| | |
|---|---|
| INCLINAÇÃO A ESQUERDA | 0-45° |
| DIMENSÕES DA MESA | 508 X 495 mm |
| PESO | 21 Kg |
| OPÇÕES | DWE7470-B2 (220V)<br>DWE7470-BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 disco de serra 10" com 40 dentes, 1 capa de proteção,1 guia lateral, 1 guia para corte em ângulo, 1 vara de empurre |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão |









# PLAINAS

## DW680

### PLAINA ELÉTRICA (2,5 mm) 600W 15.000 RPM

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 600 W |
| **VEL. SEM CARGA** | 15.000 RPM |
| **CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA** | 2,5 mm |
| **PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE** | 13 mm |
| **LARGURA DE CORTE** | 82 mm |
| **TIPO DE LÂMINA** | HSS reversível |
| **RANHURAS PARA BISELAR** | 3 |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 2,8 Kg |
| **OPÇÕES** | DW680-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, guia paralela, 1 chave hexagonal (5 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 gabarito, 1 parafuso borboleta, 1 adaptador para coletor de de pó e 2 lâminas de HSS reversíveis (instaladas) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |



## D26676

### PLAINA ELÉTRICA (1 mm) 550W 17.000 RPM

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 550 W |
| **VEL. SEM CARGA** | 17.000 RPM |
| **CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA** | 1,0 mm |
| **PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE** | 9 mm |
| **LARGURA DE CORTE** | 82 mm |
| **TIPO DE LÂMINA** | HSS reafiável |

| | |
|---|---|
| **RANHURAS PARA BISELAR** | 1 |
| **PESO** | 2,6 Kg |
| **OPÇÕES** | D26676-B2 (220V)<br>D26676-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, guia paralela, 1 chave soquete, 1 gabarito, 1 suporte de afiação, 2 lâminas de HSS (instaladas) |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |








# DESENGROSSADEIRA




## DW733

## DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.800 W |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 10.000 RPM |
| **VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO** | 8 m/min |
| **CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA** | Largura <140 mm: 3,2 mm<br>largura 140-318 mm: 2,0 mm |
| **LARGURA MÁX.** | 318 mm |
| **ALTURA MÁX.** | 152 mm |
| **TIPO DE LÂMINA** | HSS reafiável |

| | |
|---|---|
| **QUANTIDADE DE LÂMINAS** | 2 |
| **PESO** | 33,6 KG |
| **OPÇÕES** | DW733-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, 1 correia de reposição, 1 chave fixa 8/10 mm, 1 chave hexagonal 2.5 mm, 1 chave hexagonal 4.0 mm, 1 gabarito de regulagem das lâminas, 1 adaptador e redução para aspiração e 1 condutor empurrar madeira |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |





## ACESSÓRIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| DW7332-LA | Par de lâminas para Desengrossadeira DW733 | 1 |

**Medidas em milímetros.*



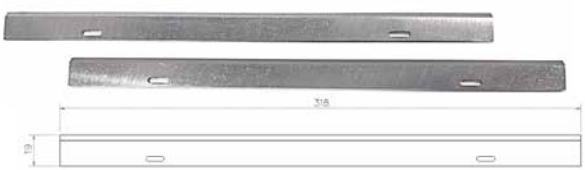




# TUPIA

**DW621**

## TUPIA DE COLUNA 1/4” (6,35MM), 6MM E 8MM 1.100W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 1.100 W |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 8.000-24.000 RPM |
| **VELOCIDADE** | 6 |
| **PINÇA** | 1/4” (6,35 mm) / 6 mm / 8 mm |
| **CAPACIDADE** | 2- 3/8” (60 mm) |
| **PROFUNDIDADE DE CORTE** | 55 mm |

| | |
|---|---|
| **LED** | Não |
| **PESO** | 3,1 Kg |
| **OPÇÕES** | DW621-B2 (220V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, guia paralela, 2 hastes, adaptador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (6 mm, 1/4" (6,35 mm) e 8 mm) |
| **EMBALAGEM** | Caixa de papelão |








# LIXADEIRAS

## DWE6421

### LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5” (125 mm) 280W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 280 W |
| **TIPO DE LIXA** | 5” (125 mm) perfurada |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 12.000 OPM |
| **FIXAÇÃO DA LIXA** | Auto aderente com 8 furos |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,5 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE6421-B2 (220V)<br>DWE6421-BR(127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções e coletor de pó |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




PERFORM PROTECT

## DWE6411

### LIXADEIRA ORBITAL 1/4” DE FOLHA 230W

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 230 W |
| **TIPO DE LIXA** | 1/4 De folha |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 14.000 OPM |
| **FIXAÇÃO DA LIXA** | Presilha metálica |

| | |
|---|---|
| **PESO** | 1,4 Kg |
| **OPÇÕES** | DWE6411B2 (220V)<br>DWE6411BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções, coletor de pó e perfurador de lixas |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |




PERFORM PROTECT






# ASPIRADORES

## DWV010

### ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L (8 GALÕES) 2 FILTROS HEPA 1500W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.500 W |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 30 L |
| CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR | 150 CFM |
| TIPO DE FILTRO | Hepa |
| QUANTIDADE DE FILTROS | 2 |
| ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS | SIM |

| | |
|---|---|
| FUNÇÃO DE SOPRO | Sim |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | Ip44 |
| NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA | 96 Db (a) |
| PESO | 9,9 Kg |
| OPÇÕES | DWV010-B2 (220V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 filtros hepa, 1 mangueira (2,5 m), 1 adaptador DWV9130 |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |




## DWV106

### ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 22L (6 GALÕES) 1100W

| | |
|---|---|
| MOTOR BRUSHLESS | Não |
| POTÊNCIA | 1.100 W |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 23 L |
| CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR | 85 CFM |
| TIPO DE FILTRO | Standard |
| QT. DE FILTROS | 1 |
| ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS | Sim |
| FUNÇÃO DE SOPRO | Sim |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | Ipx4 |

| | |
|---|---|
| NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA | 88 Db (a) |
| PESO | 6,7 Kg |
| OPÇÕES | DWV106-B2 (220V)<br>DWV106-BR (127V) |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios |
| EMBALAGEM | Caixa papelão |









## ACESSÓRIOS









| | DXVA19-2558 | DXVA19-4101 | DXVA19-4102 | DXVC6910 | DXVC6914 | DWV9402-LA | DWE46152-LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Mangueira 1-7/8" 7' | Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L | Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L | Filtro regular compatível com os aspiradores | Filtro hepa | Saco coletor de pó - 5 unidades | Capa de proteção de aspiração para esmerilhadeiras 5" (125 mm) |
| **DADOS TÉCNICOS** | Tamanho: 2,1 m | Capacidade: 60 l | Capacidade: 60 l | Filtro refil | Filtro refil hepa | 17 L | 5" (125 mm) |
| **COMPATI-BILIDADE** | DWV010<br>DWV112<br>DWV109<br>DWV106 | DWV109<br>DWV106 | DWV112 | DWV112<br>DWV109<br>DWV106 | DWV112<br>DWV109<br>DWV106 | DWV011<br>DWV009 | Todas as esmerilhadeiras de 5" (125 mm) DEWALT |
| **QUANTIDADE EMBALAGEM** | 1a | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |

## DWB800

### SOPRADOR/ ASPIRADOR 800W, VELOCIDADE VARIÁVEL

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **POTÊNCIA** | 800 W |
| **VELOCIDADE SEM CARGA** | 16.000 RPM |
| **VELOCIDADES** | 7 |
| **VOLUME DE AR** | 4,5 M³/min |

| | |
|---|---|
| **NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA** | 102 Db (a) |
| **PESO** | 2,6 Kg |
| **OPÇÕES** | DWB800-B2 (220V)<br>DWB800-BR (127V) |
| **ACOMPANHA** | Manual de instruções,<br>1 bocal e 1 coletor de pó |
| **EMBALAGEM** | Caixa papelão |





DEWALT



# ACESSÓRIOS

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE HP2

**Nova formulação que garante o mais alto desempenho, qualidade e durabilidade para as mais exigentes aplicações de corte de metais e aço inoxidável. O melhor aliado dos profissionais da indústria metalúrgica!**

Oferecem vida útil até 30% mais longa, velocidade de corte 40% mais rápida e uma sensação de corte suave.* Certificações ABNT e OSA garantindo máxima segurança para os discos de corte. Aumente sua produtividade e maximize seu investimento com os novos discos HP2!

**Comparado a versão anterior.*

Discos Abrasivos

**DISCOS DE CORTE E DESBASTE**

**TIPO 41**



CORTE

**TIPO 27**



DESBASTE



APLICAÇÃO:
**METAL/INOX**



### DISCOS DE CORTE DEWALT HP2 PERFORMANCE SUPERIOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW84401 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,0 mm x 7/8" | 4-1/2" | 1,0mm | 41 | 7/8" | A46T-BF | 13.300 | 25 |
| DW84407 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,2 mm x 7/8" | 4-1/2" | 1,2mm | 41 | 7/8" | A46T-BF | 13.300 | 25 |
| DW84402 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,6 mm x 7/8" | 4-1/2" | 1,6mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 13.300 | 25 |
| DW84406 | Disco de Corte HP2 - 4 1/2" x 3,2 mm x 7/8" | 4-1/2" | 3,2mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 13.300 | 25 |
| DW84705 | Disco de Corte HP2 - 7" x 1,6 mm x 7/8" | 7" | 1,6mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 8.500 | 25 |
| DW84706 | Disco de Corte HP2 - 7" x 1,9 mm x 7/8" | 7" | 1,9mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 8.500 | 25 |
| DW84704 | Disco de Corte HP2 - 7" x 3,2 mm x 7/8" | 7" | 3,2mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 8.500 | 25 |
| DW84902 | Disco de Corte HP2 - 9" x 2,0 mm x 7/8" | 9" | 2,0mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 6.500 | 25 |
| DW84904 | Disco de Corte HP2 - 9" x 3,2 mm x 7/8" | 9" | 3,2mm | 41 | 7/8" | A36T-BF | 6.500 | 25 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW84405 | Disco desbaste metal hp2 4 1/2" x 6,4 mm x 7/8" | 4-1/2" | 6,4mm | 27 | 7/8" | A24X-BF | 13.300 | 10 |
| DW84703 | Disco desbaste metal hp2 7" x 6,4 mm x 7/8" | 7" | 6,4mm | 27 | 7/8" | A24X-BF | 8.500 | 10 |
| DW84903 | Disco desbaste metal hp2 9" x 6,4 mm x 7/8" | 9" | 6,4mm | 27 | 7/8" | A24X-BF | 6.500 | 10 |



APLICAÇÃO:
**METAL/INOX**



## DISCOS ABRASIVOS HP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW8062 | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 1,0 | 41 | 7/8" | A60-BF | 13.300 | 25 |
| DW8062-AR | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 1,2 | 41 | 7/8" | A54S-BF | 13.300 | 25 |
| DW8065-AR | Disco de corte fino - metal / inox 7" x 1,6 mm x 7/8"- Esmerilhadeira | 7" | 1,6 | 41 | 7/8" | A4S-BF | 8.500 | 25 |
| DW8067-AR | Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0 mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 9" | 2,0 | 41 | 7/8" | A54S-BF | 6.500 | 25 |
| DW80143 | Disco de corte - metal / inox 14" x 2,5 mm x 1" - Serra de Corte Rápido | 14" | 2,5 | 41 | 1" | A36-BF | 4.300 | 10 |
| DW80144 | Disco de corte - metal / inox 14" x 3,2 mm x 1" - Serra de Corte Rápido | 14" | 3,2 | 41 | 1" | A30S-BF | 4.300 | 10 |
| DW80403 | Disco desbaste/abert. Canaleta (2 em 1) - metal 4 1/2" x 4,8 mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 4,8 | 27 | 7/8" | A30R-BF | 13.300 | 10 |
| DW80408 | Disco 3 em 1 corte/desbaste/acabamento - metal 4 1/2" x 2,5 mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 2,5 | - | 7/8" | A54T-BFR | 13.300 | 25 |



## DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW44530 | Disco de corte - metal 4 1/2'' x 3,0mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 3,0 | 41 | 7/8" | A30T-BF | 13.300 | 50 |
| DW44560 | Disco de corte - metal 7'' x 3,2mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 7" | 3,2 | 41 | 7/8" | A30T-BF | 8.500 | 25 |
| DW44600 | Disco de corte - metal 9'' x 3,2mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 9" | 3,2 | 41 | 7/8" | A30T-BF | 6.500 | 25 |
| DW44540 | Disco de desbaste - metal 4 1/2'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 6,3 | 27 | 7/8" | A24R-BF | 13.300 | 25 |
| DW44580 | Disco de desbaste - metal 7'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 7" | 6,3 | 27 | 7/8" | A24U-BF | 8.500 | 25 |
| DW44610 | Disco de desbaste - metal 9'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira | 9" | 6,3 | 27 | 7/8" | A24S-BF | 6.500 | 10 |
| DW44620 | Disco de corte - metal 12" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido | 12" | 2,4 | 41 | 1" | A30R-BF | 5.100 | 10 |
| DW44621 | Disco de corte - metal 14" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido | 14" | 2,4 | 41 | 1" | A30R-BF | 4.100 | 10 |



## DISCOS ABRASIVOS PARA INOX

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW44800 | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 1,6 | 41 | 7/8" | A/WA46T-BF | 13.300 | 25 |
| DW44801 | Disco de corte fino - metal / inox 7" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 7" | 2,0 | 41 | 7/8" | A/WA46T-BF | 8.500 | 20 |
| DW44802 | Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,00mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 9" | 2,0 | 41 | 7/8" | A/WA46T-BF | 6.500 | 25 |
| DW44810 | Disco de desbaste - inox 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2" | 6.3 | 27 | 7/8" | WA24S-BF | 13.300 | 25 |
| DW44811 | Disco de desbaste - inox 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 7" | 6.3 | 27 | 7/8" | WA24S-BF | 8.500 | 25 |
| DW44613 | Disco de desbaste - inox 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 9" | 6.3 | 27 | 7/8" | A/WA30Q-BF | 6.500 | 10 |



## DISCOS DE CORTE CONCRETO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | ESPES. (MM) | TIPO | FURO (POL) | GRÃO-RESINA | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW44710 | Disco de corte p/ concreto 4 1/2" x 3,0 mm x 7/8" | 4-1/2" | 3,0 | 41 | 7/8" | C30R-BF | 13.300 | 50 |
| DW44740 | Disco de corte p/ concreto 7" x3,2 mm x 7/8" | 7" | 3,2 | 41 | 7/8" | C30S-BF | 8.500 | 25 |
| DW44780 | Disco de corte p/ concreto 9" x 3,2 mm x 7/8" | 9" | 3,2 | 41 | 7/8" | C30R-BF | 6.500 | 25 |


## DISCOS FLAP

**TIPO 27**



PLÁSTICO RETO

**TIPO 29**




FIBRA CÔNICO



## DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA

SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL/mm) | TAM. DO GRÃO | FURO (POL) | TIPO DE GRÃO | TIPO DE DISCO | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW8408T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 40 | 4-1/2" / 115 mm | 40 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 13.300 | 10 |
| DW8409T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 60 | 4-1/2" / 115 mm | 60 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 13.300 | 10 |
| DW8410T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 80 | 4-1/2" / 115 mm | 80 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 13.300 | 10 |
| DW8411T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm | 120 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 13.300 | 10 |
| DW8422T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 40 | 7" / 180 mm | 40 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 8.600 | 10 |
| DW8423T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 60 | 7" / 180 mm | 60 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 8.600 | 10 |
| DW8424T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 80 | 7" / 180 mm | 80 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 8.600 | 10 |
| DW8425T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 120 | 7" / 180 mm | 120 | 7/8" | Zircônio / Cerâmico | 27 | 8.600 | 10 |



## DISCOS FLAPS - SUPORTE FIBRA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL/mm) | TAMANHO DO GRÃO | FURO (POL) | TIPO DE DISCO | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW8307-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40 | 4-1/2" / 115 mm | 40 | 7/8" | 29 | 13.300 | 10 |
| DW8308-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60 | 4-1/2" / 115 mm | 60 | 7/8" | 29 | 13.300 | 10 |
| DW8309-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80 | 4-1/2" / 115 mm | 80 | 7/8" | 29 | 13.300 | 10 |
| DW8310-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm | 120 | 7/8" | 29 | 13.300 | 10 |
| DW8322-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 40 | 7" / 180 mm | 40 | 7/8" | 29 | 8.600 | 10 |
| DW8323-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60 | 7" / 180 mm | 60 | 7/8" | 29 | 8.600 | 10 |
| DW8324-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80 | 7" / 180 mm | 80 | 7/8" | 29 | 8.600 | 10 |
| DW8325-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120 | 7" / 180 mm | 120 | 7/8" | 29 | 8.600 | 10 |



## DISCOS FLAPS - SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL/mm) | TAMANHO DO GRÃO | FURO (POL) | TIPO DE DISCO | ROTAÇÃO MÁXIMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW8307P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40 | 4-1/2" / 115 mm | 40 | 7/8" | 27 | 13300 | 10 |
| DW8308P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60 | 4-1/2" / 115 mm | 60 | 7/8" | 27 | 13300 | 10 |
| DW8309P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80 | 4-1/2" / 115 mm | 80 | 7/8" | 27 | 13300 | 10 |
| DW8310P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm | 120 | 7/8" | 27 | 13300 | 10 |
| DW8322P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Plástico 7" x 7/8" - Grão 40 | 7" / 180 mm | 40 | 7/8" | 27 | 8600 | 10 |
| DW8323P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60 | 7" / 180 mm | 60 | 7/8" | 27 | 8600 | 10 |
| DW8324P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80 | 7" / 180 mm | 80 | 7/8" | 27 | 8600 | 10 |
| DW8325P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120 | 7" / 180 mm | 120 | 7/8" | 27 | 8600 | 10 |



## DISCOS DE LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (POL) | TAMANHO DO GRÃO | LIXAS POR BLISTER | MÚLTIPLO COLETIVO | CAIXA DE EMBARQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW4301 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 80 Grosso 8 Furos | 5” | 80 | 5 | 1 Blister | 25 Blisters |
| DW4303 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 120 Médio 8 Furos | 5” | 120 | 5 | 1 Blister | 25 Blisters |
| DW4304 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 150 Fino 8 Furos | 5” | 150 | 5 | 1 Blister | 25 Blisters |
| DW4306 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 220 Superfino 8 Furos | 5” | 220 | 5 | 1 Blister | 25 Blisters |
| DW4307 X | 5 Discos Lixa 5" Sortido 8 Furos | 5” | Sortido | 5 | 1 Blister | 25 Blisters |



## DIAMANTADOS PORCELANATO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DE DISCO | DIÂM. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| DW57430BHP | Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8” (110mm x 1,2mm) - Serra Mármore | Turbo Porcelanato | 110 | 1 |
| DW57450HP | Diamond Blade Turbo Porcelain 4-1/2” (115 x 1,2) | Turbo Porcelanato | 115 | 1 |
| DW57700HP | Disco Diamantado Porcelanato 7" (180mm x 1,5mm) - Esmerilhadeira | Turbo Porcelanato | 180 | 1 |



## DIAMANTADOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DE DISCO | DIÂM. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| DW47430BHP | Disco Diamantado 4 3/8” (110mm) Turbo - Serra Mármore | Turbo | 110 | 1 |
| DW47431BHP | Disco Diamantado 4 3/8” (110mm) Continuo - Serra Mármore | Contínuo | 110 | 1 |
| DW47432BHP | Disco Diamantado 4 3/8” (110mm) Segmentado - Furo 20 mm para uso em Serra Mármore | Segmentado | 110 | 1 |
| DW47701HP | Disco Diamantado 7" 180 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm | Contínuo | 180 | 1 |
| DW47702HP | Disco Diamantado 7" 180 mm Segmentado - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm | Segmentado | 180 | 1 |
| DW47900HP | Disco Diamantado 9" 230 mm Turbo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm | Turbo | 230 | 1 |
| DW47901HP | Disco Diamantado 9" 230 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm | Liso | 230 | 1 |
| DW47902HP | Disco Diamantado 9" 230 mm Segmentado - furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm | Segmentado | 230 | 1 |
| DW4772-LA | Copa diamantada 4" - 2 segmentos de diamante - uso geral - Eixo: 7/8” | Copa diamantada | 105 | 1 |
| DW4773-LA | Copa diamantada 7" - 7/8” | Copa diamantada | 180 | 1 |
| DT9767-QZ | Coroa diamantada 102x400 mm - encaixe fêmea 1 1/4" *Ferramenta indicada: Perfuratriz D21585* | Coroa diamantada | 102 | 1 |

## SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA
- FLANGE M14



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MULTIPLO |
|---|---|---|
| DABP4SFM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Semi flexivel m14 | 1 |
| DABP4SRM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Semi rigido m14 | 1 |
| DABP4RRM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Rigido m14 | 1 |
| DABP7SFM14 | Suporte disco lixa 7"- semi flexivel m14 | 1 |
| DABP7SRM14 | Suporte disco lixa 7" - semi rigido m14 | 1 |
| DABP7RRM14 | Suporte disco lixa 7" - rigido m14 | 1 |

## SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA
- FLANGE 5/8”



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MULTIPLO |
|---|---|---|
| DABP4SR58 | Suporte disco lixa 4.5”- Semi rigido 5/8” | 1 |
| DABP7SR58 | Suporte disco lixa 7”- semi rigido 5/8” | 1 |



## BROCAS PARA CONCRETO

### BROCAS PARA PERFURAÇÃO -SDS MAX ELITE SERIES

Design da ponta de metal duro da broca proporciona maior vida útil e perfuração mais rápida em concreto armado e alvenaria.

REBAR STRIKE RESISTANT CONCRETO


**RESISTENTE AOS VERGALHÕES**
Ponta de metal duro ultra resistente com 4 arestas de corte evita a quebra ao perfurar concreto armado

**DESIGN DA PONTA**
A ponta de metal duro é mais resistente na perfuração de concreto armado e facilita a extração de pó

IRON BLAST TECNOLOGIA

**DURABILIDADE MÁXIMA**
A tecnologia Iron Blast prepara a broca para as perfurações mais exigentes

**PONTA DE METAL DURO DE 4 CORTES**
A maior superfície de contato garante mais eficiência na perfuração

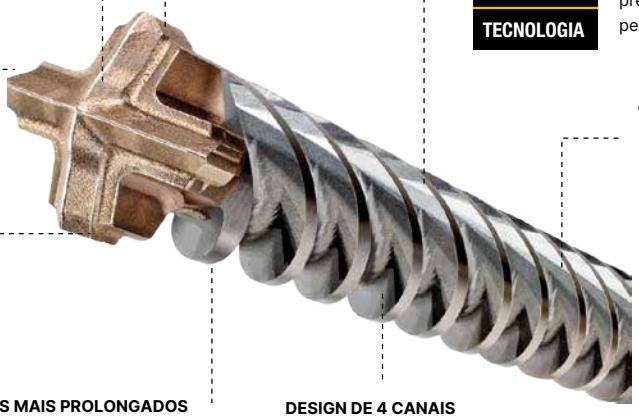

**CONFIANÇA E SEGURANÇA**
Desde que a marca de desgaste da âncora esteja presente, a broca não se quebrará

**TECNOLOGIA DE SOLDAGEM AVANÇADA**
Garante a fixação da ponta de metal duro, aumentando sua resistência na perfuração de concreto

GARANTIA TOTAL

QUALITY MADE IN GERMANY

**QUALIDADE DEWALT**
No caso improvável de quebra, a broca será substituída pela Dewalt sem encargos adicionais, de acordo com nossa política, sempre que o indicador de desgaste ainda seja visível

**CANAIS MAIS PROLONGADOS**
Aumento na velocidade de extração de pó durante a perfuração

**DESIGN DE 4 CANAIS**
Remoção mais rápida e eficiente de material na perfuração

ELITE SERIES

| CÓDIGO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (MM) | COMP. TOTAL (mm) |
|---|---|---|---|
| DT60809-QZ | 16 | 200 | 340 |
| DT60810-QZ | 16 | 400 | 540 |
| DT60811-QZ | 18 | 200 | 340 |
| DT60812-QZ | 18 | 400 | 540 |
| DT60813-QZ | 19 | 200 | 340 |
| DT60814-QZ | 19 | 400 | 540 |
| DT60816-QZ | 20 | 200 | 340 |
| DT60817-QZ | 20 | 400 | 540 |
| DT60818-QZ | 20 | 800 | 920 |
| DT60819-QZ | 22 | 200 | 340 |
| DT60820-QZ | 22 | 400 | 540 |

| CÓDIGO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (MM) | COMP. TOTAL (mm) |
|---|---|---|---|
| DT60821-QZ | 22 | 800 | 920 |
| DT60822-QZ | 24 | 200 | 340 |
| DT60823-QZ | 24 | 400 | 540 |
| DT60824-QZ | 25 | 200 | 340 |
| DT60825-QZ | 25 | 400 | 540 |
| DT60826-QZ | 25 | 800 | 920 |
| DT60827-QZ | 26 | 200 | 340 |
| DT60828-QZ | 26 | 400 | 540 |
| DT60829-QZ | 28 | 250 | 380 |
| DT60830-QZ | 28 | 450 | 570 |
| DT60831-QZ | 28 | 550 | 670 |

| CÓDIGO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (MM) | COMP. TOTAL (mm) |
|---|---|---|---|
| DT60832-QZ | 30 | 250 | 380 |
| DT60833-QZ | 30 | 450 | 570 |
| DT60834-QZ | 32 | 250 | 380 |
| DT60835-QZ | 32 | 450 | 570 |
| DT60836-QZ | 32 | 800 | 920 |
| DT60838-QZ | 35 | 450 | 570 |
| DT60839-QZ | 35 | 550 | 670 |
| DT60842-QZ | 38 | 450 | 570 |
| DT60845-QZ | 40 | 450 | 570 |
| DT60846-QZ | 40 | 800 | 920 |

## BROCAS SDS-MAX

Perfurações rápidas em concreto, alvenaria, pedras naturais e industrializadas. Ideal para instalação de fixadores em concreto e passagens para instalações em geral.

**PONTA DE METAL DURO**
Pontas de carbeto de tungstênio de qualidade superior asseguram até 30% mais vida útil da broca, entrega melhor qualidade de perfuração devido a menor vibração. Alta tecnologia na fixação das pontas garante uma solda resistente e durável.



**VELOCIDADE**
Perfurações rápidas com qualidade, extração Simultânea da poeira através dos 4 canais helicoidais com entradas maximizadas, permitem remoção mais rápida dos detritos.

**NÚCLEO REFORÇADO**
Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga, maior resistência à ruptura e ótima transferência da energia de impacto para a ponta da broca.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COMP. TOTAL (mm) | PONTAS DE CORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT9400-QZ | Broca SDS-MAX 12 x 340 x 200 mm | 12 | 200 | 340 | 2 | 1 |
| DT9401-QZ | Broca SDS-MAX 12 x 540 x 400 mm | 12 | 400 | 540 | 2 | 1 |
| DT9405-QZ | Broca SDS-MAX 14 x 340 x 200 mm | 14 | 200 | 340 | 2 | 1 |
| DT9406-QZ | Broca SDS-MAX 14 x 540 x 400 mm | 14 | 400 | 540 | 2 | 1 |
| DT9409-QZ | Broca SDS-MAX 16 x 340 x 200 mm | 16 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9410-QZ | Broca SDS-MAX 16 x 540 x 400 mm | 16 | 400 | 540 | 4 | 1 |
| DT9411-QZ | Broca SDS-MAX 18 x 340 x 200 mm | 18 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9412-QZ | Broca SDS-MAX 18 x 540 x 400 mm | 18 | 400 | 540 | 4 | 1 |
| DT9416-QZ | Broca SDS-MAX 20 x 340 x 200 mm | 20 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9417-QZ | Broca SDS-MAX 20 x 540 x 400 mm | 20 | 400 | 540 | 4 | 1 |
| DT9419-QZ | Broca SDS-MAX 22 x 340 x 200 mm | 22 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9420-QZ | Broca SDS-MAX 22 x 540 x 400 mm | 22 | 400 | 540 | 4 | 1 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COMP. TOTAL (mm) | PONTAS DE CORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT9422-QZ | Broca SDS-MAX 24 x 340 x 200 mm | 24 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9423-QZ | Broca SDS-MAX 24 x 540 x 400 mm | 24 | 400 | 540 | 4 | 1 |
| DT9424-QZ | Broca SDS-MAX 25 x 340 x 200 mm | 25 | 200 | 340 | 4 | 1 |
| DT9426-QZ | Broca SDS-MAX 25 x 920 x 800 mm | 25 | 800 | 920 | 4 | 1 |
| DT9429-QZ | Broca SDS-MAX 28 x 380 x 250 mm | 28 | 250 | 380 | 4 | 1 |
| DT9430-QZ | Broca SDS-MAX 28 x 570 x 450 mm | 28 | 450 | 570 | 4 | 1 |
| DT9433-QZ | Broca SDS-MAX 30 x 570 x 450 mm | 30 | 450 | 570 | 4 | 1 |
| DT9435-QZ | Broca SDS-MAX 32 x 570 x 450 mm | 32 | 450 | 570 | 4 | 1 |
| DT9436-QZ | Broca SDS-MAX 32 x 920 x 800 mm | 32 | 800 | 920 | 4 | 1 |
| DT9438-QZ | Broca SDS-MAX 35 x 570 x 450 mm | 35 | 450 | 570 | 4 | 1 |
| DT9442-QZ | Broca SDS-MAX 38 x 570 x 450 mm | 38 | 450 | 570 | 4 | 1 |
| DT9445-QZ | Broca SDS-MAX 40 x 570 x 450 mm | 40 | 450 | 570 | 4 | 1 |

## **BROCAS SDS** PLUS PREMIUM



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COM (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT9502-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 4 X 50 X 110 | 4 | 50 | 110 | 1 |
| DT9504-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 50 X 110 | 5 | 50 | 110 | 1 |
| DT9505-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 100 X 160 | 5 | 100 | 160 | 1 |
| DT9514-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 50 X 110 | 6 | 50 | 110 | 1 |
| DT9515-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 100 X 160 | 6 | 100 | 160 | 1 |
| DT9516-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 150 X 210 | 6 | 150 | 210 | 1 |
| DT9528-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 50 X 110 | 8 | 50 | 110 | 1 |
| DT9529-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 100 X 160 | 8 | 100 | 160 | 1 |
| DT9530-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 150 X 210 | 8 | 150 | 210 | 1 |
| DT9532-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 250 X 310 | 8 | 250 | 310 | 1 |
| DT9534-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 400 X 460 | 8 | 400 | 460 | 1 |
| DT9539-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 50 X 110 | 10 | 50 | 110 | 1 |
| DT9540-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 100 X 160 | 10 | 100 | 160 | 1 |
| DT9541-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 150 X 210 | 10 | 150 | 210 | 1 |
| DT9543-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 250 X 310 | 10 | 250 | 310 | 1 |
| DT9545-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 400 X 460 | 10 | 400 | 460 | 1 |
| DT9546-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 540 X 600 | 10 | 540 | 600 | 1 |
| DT9547-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 940 X 1000 | 10 | 940 | 1000 | 1 |
| DT9549-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 11 X 150 X 210 | 11 | 150 | 210 | 1 |
| DT9552-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 100 X 160 | 12 | 100 | 160 | 1 |
| DT9553-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 140 X 200 | 12 | 140 | 200 | 1 |
| DT9554-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 200 X 260 | 12 | 200 | 260 | 1 |
| DT9557-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 390 X 450 | 12 | 390 | 450 | 1 |
| DT9558-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 540 X 600 | 12 | 540 | 600 | 1 |
| DT9559-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 940 X 1000 | 12 | 940 | 1000 | 1 |
| DT9561-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 13 X 150 X 200 | 13 | 150 | 200 | 1 |
| DT9566-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 100 X 160 | 14 | 100 | 160 | 1 |
| DT9567-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 140 X 200 | 14 | 140 | 200 | 1 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COM (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT9569-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 240 X 300 | 14 | 240 | 300 | 1 |
| DT9570-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 390 X 450 | 14 | 390 | 450 | 1 |
| DT9571-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 540 X 600 | 14 | 540 | 600 | 1 |
| DT9572-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 940 X 1000 | 14 | 940 | 1000 | 1 |
| DT9578-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 100 X 160 | 16 | 100 | 160 | 1 |
| DT9579-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 150 X 200 | 16 | 150 | 200 | 1 |
| DT9581-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 240 X 300 | 16 | 240 | 300 | 1 |
| DT9582-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 390 X 450 | 16 | 390 | 450 | 1 |
| DT9583-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 540 X 600 | 16 | 540 | 600 | 1 |
| DT9584-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 740 X 800 | 16 | 740 | 800 | 1 |
| DT9587-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 140 X 200 | 18 | 140 | 200 | 1 |
| DT9590-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 390 X 450 | 18 | 390 | 450 | 1 |
| DT9591-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 540 X 600 | 18 | 540 | 600 | 1 |
| DT9592-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 740 X 800 | 18 | 740 | 800 | 1 |
| DT9594-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 19 X 150 X 200 | 19 | 150 | 200 | 1 |
| DT9597-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 140 X 200 | 20 | 140 | 200 | 1 |
| DT9599-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 390 X 450 | 20 | 390 | 450 | 1 |
| DT9601-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 940 X 1000 | 20 | 940 | 1000 | 1 |
| DT9602-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 190 X 250 | 22 | 190 | 250 | 1 |
| DT9604-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 390 X 450 | 22 | 390 | 450 | 1 |
| DT9605-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 540 X 600 | 22 | 540 | 600 | 1 |
| DT9609-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 190 X 250 | 24 | 190 | 250 | 1 |
| DT9610-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 390 X 450 | 24 | 390 | 450 | 1 |
| DT9611-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 190 X 250 | 25 | 190 | 250 | 1 |
| DT9613-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 390 X 450 | 25 | 390 | 450 | 1 |
| DT9615-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 200 X 250 | 26 | 200 | 250 | 1 |
| DT9616-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 390 X 450 | 26 | 390 | 450 | 1 |
| DT9618-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 190 X 250 | 30 | 190 | 250 | 1 |
| DT9619-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 390 X 450 | 30 | 390 | 450 | 1 |

## **BROCAS SDS** PLUS STANDARD




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COMP. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW00700 | Broca SDS plus 4 mm x 45 mm x 110 mm | 4 | 45 | 110 | 1 |
| DW00701 | Broca SDS plus 5 mm x 45 mm x 110 mm | 5 | 45 | 110 | 1 |
| DW00702 | Broca SDS plus 6 mm x 45 mm x 110 mm | 6 | 45 | 110 | 1 |
| DW00703 | Broca SDS plus 6 mm x 95 mm x 160 mm | 6 | 95 | 160 | 1 |
| DW00733 | Broca SDS plus 6 mm x 145 mm x 210 mm | 6 | 145 | 210 | 1 |
| DW00705 | Broca SDS plus 8 mm x 45 mm x 110 mm | 8 | 45 | 110 | 1 |
| DW00706 | Broca SDS plus 8 mm x 95 mm x 160 mm | 8 | 95 | 160 | 1 |
| DW00707 | Broca SDS plus 8 mm x 145 mm x 210 mm | 8 | 145 | 210 | 1 |
| DW00735 | Broca SDS plus 9 mm x 145 mm x 210 mm | 9 | 145 | 210 | 1 |
| DW00708 | Broca SDS plus 10 mm x 45 mm x 110 mm | 10 | 45 | 110 | 1 |
| DW00709 | Broca SDS plus 10 mm x 95 mm x 160 mm | 10 | 95 | 160 | 1 |
| DW00710 | Broca SDS plus 10 mm x 145 mm x 210 mm | 10 | 145 | 210 | 1 |
| DW00711 | Broca SDS plus 10 mm x 270 mm x 350 mm | 10 | 270 | 350 | 1 |
| DW00712 | Broca SDS plus 12 mm x 95 mm x 160 mm | 12 | 95 | 160 | 1 |
| DW00736 | Broca SDS plus 12 mm x 145 mm x 210 mm | 12 | 145 | 210 | 1 |
| DW00739 | Broca SDS plus 12 mm x 195 mm x 260 mm | 12 | 195 | 260 | 1 |
| DW00713 | Broca SDS plus 12 mm x 355 mm x 460 mm | 12 | 355 | 460 | 1 |
| DW00714 | Broca SDS plus 13 mm x 95 mm x 160 mm | 13 | 95 | 160 | 1 |
| DW00715 | Broca SDS plus 13 mm x 215 mm x 300 mm | 13 | 215 | 300 | 1 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | COMP. ÚTIL (mm) | COMP. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW00716 | Broca SDS plus 14 mm x 95 mm x 160 mm | 14 | 95 | 160 | 1 |
| DW00737 | Broca SDS plus 14 mm x 135 mm x 210 mm | 14 | 135 | 210 | 1 |
| DW00740 | Broca SDS plus 14 mm x 270 mm x 350 mm | 14 | 270 | 350 | 1 |
| DW00738 | Broca SDS plus 15 mm x 135 mm x 210 mm | 15 | 135 | 210 | 1 |
| DW00717 | Broca SDS plus 16 mm x 95 mm x 160 mm | 16 | 95 | 160 | 1 |
| DW00718 | Broca SDS plus 16 mm x 135 mm x 210 mm | 16 | 135 | 210 | 1 |
| DW00719 | Broca SDS plus 16 mm x 215 mm x 300 mm | 16 | 215 | 300 | 1 |
| DW00720 | Broca SDS plus 16 mm x 410 mm x 460 mm | 16 | 410 | 460 | 1 |
| DW00721 | Broca SDS plus 18 mm x 130 mm x 210 mm | 18 | 130 | 210 | 1 |
| DW00722 | Broca SDS plus 19 mm x 130 mm x 200 mm | 19 | 130 | 200 | 1 |
| DW00723 | Broca SDS plus 19 mm x 215 mm x 300 mm | 19 | 215 | 300 | 1 |
| DW00724 | Broca SDS plus 19 mm x 360 mm x 450 mm | 19 | 360 | 450 | 1 |
| DW00725 | Broca SDS plus 20 mm x 130 mm x 210 mm | 20 | 130 | 210 | 1 |
| DW00726 | Broca SDS plus 20 mm x 215 mm x 300 mm | 20 | 215 | 300 | 1 |
| DW00727 | Broca SDS plus 20 mm x 365 mm x 460 mm | 20 | 365 | 460 | 1 |
| DW00728 | Broca SDS plus 22 mm x 130 mm x 210 mm | 22 | 130 | 210 | 1 |
| DW00729 | Broca SDS plus 22 mm x 215 mm x 300 mm | 22 | 215 | 300 | 1 |
| DW00730 | Broca SDS plus 22 mm x 365 mm x 450 mm | 22 | 365 | 450 | 1 |
| DW00731 | Broca SDS plus 25 mm x 160 mm x 260 mm | 25 | 160 | 260 | 1 |
| DW00732 | Broca SDS plus 25 mm x 400 mm x 450 mm | 25 | 400 | 450 | 1 |

## **BROCAS PARA CONCRETO** STANDARD



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW899-LA | BR MD DEWALT 75 X 3.0MM 1/8" SP C/10 | 3.0 | 1/8" | 75 | 45 | 2.7 | 10 |
| DW900-LA | BR MD DEWALT 75 X 3.5MM SP C/10 | 3.5 | - | 75 | 45 | 3.3 | 10 |
| DW901-LA | BR MD DEWALT 75 X 4.0MM 5/32" SP C/10 | 4.0 | 5/32" | 75 | 45 | 3.7 | 10 |
| DW902-LA | BR MD DEWALT 90 X 5.0MM 3/16" SP C/10 | 5.0 | 3/16" | 90 | 50 | 4.5 | 10 |
| DW903-LA | BR MD DEWALT 90 X 5.5MM 7/32" SP C/10 | 5.5 | 7/32" | 90 | 50 | 5.0 | 10 |
| DW904-LA | BR MD DEWALT 100 X 6.0MM SP C/10 | 6.0 | - | 100 | 60 | 5.5 | 10 |
| DW905-LA | BR MD DEWALT 100 X 6.5MM 1/4" SP C/10 | 6.5 | 1/4" | 100 | 60 | 6.0 | 10 |
| DW906-LA | BR MD DEWALT 100 X 7.0MM 9/32" SP C/10 | 7.0 | 9/32" | 100 | 60 | 6.3 | 10 |
| DW907-LA | BR MD DEWALT 120 X 8.0MM 5/16" SP C/10 | 8.0 | 5/16" | 120 | 70 | 7.5 | 10 |
| DW908-LA | BR MD DEWALT 120 X 9.0MM SP C/5 | 9.0 | - | 120 | 70 | 8.0 | 5 |
| DW909-LA | BR MD DEWALT 120 X 9.5MM 3/8" SP C/5 | 9.5 | 3/8" | 120 | 70 | 8.0 | 5 |
| DW910-LA | BR MD DEWALT 150 X 10.0MM SP C/5 | 10.0 | - | 150 | 90 | 9.5 | 5 |
| DW913-LA | BR MD DEWALT 150 X 13.0MM 1/2" SP C/5 | 13.0 | 1/2" | 150 | 90 | 9.5 | 5 |
| DW896-LA | BR MD DEWALT 160 X 19.0MM 3/4" TB UN | 19.0 | 3/4" | 160 | 95 | 13.0 | 1 |
| DW897-LA | BR MD DEWALT 160 X 22.0MM 7/8" TB UN | 22.0 | 7/8" | 160 | 95 | 13.0 | 1 |
| DW898-LA | BR MD DEWALT 160 X 25.0MM 1" TB UN | 25.0 | 1" | 160 | 95 | 13.0 | 1 |
| DW911-LA | BR MD DEWALT 150 X 11.0MM 7/16" SP C/5 | 11.0* | 7/16" | 150 | 90 | 9.5 | 5 |
| DW912-LA | BR MD DEWALT 150 X 12.0MM SP C/5 | 12.0* | - | 150 | 90 | 9.5 | 5 |

*Haste rebaixada

## **BROCAS PARA CONCRETO** LONGAS



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW9045-LA | BR MD DEWALT 150MM 75MM X 3MM 1/8" TB UN | 3.0 | 1/8" | 150 | 75 | 2.7 | 1 |
| DW9048-LA | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 5MM 3/16" TB UN | 5.0 | 3/16" | 150 | 90 | 4.5 | 1 |
| DW922-LA | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 4MM 5/32" TB UN | 4.0 | 5/32" | 150 | 90 | 3.7 | 1 |
| DW923-LA | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 6MM TB UN | 6.0 | - | 150 | 90 | 5.5 | 1 |
| DW924-LA | BR MD DEWALT 250MM X 6.5MM 1/4" TB UN | 6.5 | 1/4" | 250 | 180 | 6.0 | 1 |
| DW925-LA | BR MD DEWALT 250MM X 8.0MM 5/16" TB UN | 8.0 | 5/16" | 250 | 180 | 7.5 | 1 |
| DW926-LA | BR MD DEWALT 250MM X 9.5MM 3/8" TB UN | 9.5 | 3/8" | 250 | 180 | 9.0 | 1 |
| DW927-LA | BR MD DEWALT 250MM X 10.0MM TB UN | 10.0 | - | 250 | 180 | 9.5 | 1 |
| DW928-LA | BR MD DEWALT 250MM X 11.0MM 7/16" TB UN | 11.0* | 7/16" | 250 | 180 | 10.0 | 1 |
| DW929-LA | BR MD DEWALT 250MM X 12.0MM TB UN | 12.0* | - | 250 | 180 | 10.0 | 1 |
| DW930-LA | BR MD DEWALT 250MM X 13.0MM 1/2" TB UN | 13.0* | 1/2" | 250 | 180 | 10.0 | 1 |
| DW931-LA | BR MD DEWALT 250MM X 14.0MM 9/16" TB UN | 14.0* | 9/16" | 250 | 180 | 10.0 | 1 |

*Haste rebaixada

## **BROCAS PARA CONCRETO** EXTRA LONGAS



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. (mm) | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW937-LA | BR MD DEWALT 330 X 6.0MM TB UN | 6.0 | - | 330 | 215 | 5.5 | 1 |
| DW938-LA | BR MD DEWALT 330 X 6.5MM 1/4" TB UN | 6.5 | 1/4" | 330 | 215 | 6.0 | 1 |
| DW939-LA | BR MD DEWALT 330 X 8.0MM 5/16" TB UN | 8.0 | 5/16" | 330 | 215 | 7.5 | 1 |
| DW940-LA | BR MD DEWALT 330 X 9.5MM 3/8" TB UN | 9.5 | 3/8" | 330 | 215 | 9.0 | 1 |
| DW941-LA | BR MD DEWALT 330 X 10.0MM TB UN | 10.0 | - | 330 | 215 | 9.5 | 1 |
| DW942-LA | BR MD DEWALT 330 X 12.0MM TB UN | 12,0* | - | 330 | 215 | 10.0 | 1 |
| DW943-LA | BR MD DEWALT 330 X 13.0MM 1/2" TB UN | 13,0* | 1/2" | 330 | 215 | 10.0 | 1 |
| DW944-LA | BR MD DEWALT 330 X 14.0MM 9/16" TB UN | 14,0* | 9/16" | 330 | 215 | 10.0 | 1 |
| DW945-LA | BR MD DEWALT 330 X 16.0MM 5/8" TB UN | 16,0* | 5/8" | 330 | 215 | 13.0 | 1 |
| DW946-LA | BR MD DEWALT 330 X 19.0MM 3/4" TB UN | 19,0* | 3/4" | 330 | 215 | 13.0 | 1 |
| DW947-LA | BR MD DEWALT 330 X 22.0MM 7/8" TB UN | 22,0* | 7/8" | 330 | 215 | 13.0 | 1 |
| DW948-LA | BR MD DEWALT 330 X 25.0MM 1" TB UN | 25,0* | 1" | 330 | 215 | 13.0 | 1 |

*Haste rebaixada

## **BROCAS DIAMANTADAS** PARA PERFURATRIZ



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. | COMPR. ÚTIL | |
|---|---|---|---|---|
| DW55008 | Broca Coroa Diamantada | 1-1/4" (32 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55010 | Broca Coroa Diamantada | 1-1/2" (38 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55013 | Broca Coroa Diamantada | 2-1/4" (57 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55016 | Broca Coroa Diamantada | 3" (76 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55017 | Broca Coroa Diamantada | 3-1/4" (83 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55019 | Broca Coroa Diamantada | 4" (102 mm) | 14" (355 mm) | 1 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. | COMPR. ÚTIL | |
|---|---|---|---|---|
| DW55020 | Broca Coroa Diamantada | 4-1/4" (108 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55022 | Broca Coroa Diamantada | 5" (127 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55023 | Broca Coroa Diamantada | 5-1/2" (133 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55024 | Broca Coroa Diamantada | 6" (152 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55025 | Broca Coroa Diamantada | 6-1/2" (158 mm) | 14" (355 mm) | 1 |

# BROCAS PARA METAL

## BROCAS PARA METAL (USO GERAL)



LANÇAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1106-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 35X1/32"TB C/10 | 1/32" | 35 | 13 | 10 |
| DW1107-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 44X3/64"TB C/10 | 3/64" | 44 | 19 | 10 |
| DW1108-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 48X1/16" SP C/10 | 1/16" | 48 | 22 | 10 |
| DW1109-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 51X5/64" SP C/10 | 5/64" | 51 | 25 | 10 |
| DW1110-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 57X3/32" SP C/10 | 3/32" | 57 | 32 | 10 |
| DW1111-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 67X7/64" SP C/10 | 7/64" | 67 | 38 | 10 |
| DW1112-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 70X1/8" SP C/10 | 1/8" | 70 | 41 | 10 |
| DW1113-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 73X9/64" SP C/10 | 9/64" | 73 | 44 | 10 |
| DW1114-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 79X5/32" SP C/10 | 5/32" | 79 | 51 | 10 |
| DW1115-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 83X11/64" SP C/10 | 11/64" | 83 | 54 | 10 |
| DW1116-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 89X3/16" SP C/10 | 3/16" | 89 | 56 | 10 |
| DW1117-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 92X13/64" SP C/10 | 13/64" | 92 | 62 | 10 |
| DW1118-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 95X7/32" SP C/10 | 7/32" | 95 | 64 | 10 |
| DW1119-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 99X15/64" SP C/10 | 15/64" | 99 | 67 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1120-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 102X1/4" SP C/10 | 1/4" | 102 | 70 | 10 |
| DW1121-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 106X17/64" SP C/10 | 17/64" | 106 | 73 | 10 |
| DW1122-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 108X9/32" SP C/5 | 9/32" | 108 | 75 | 5 |
| DW1123-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 113X19/64" SP C/5 | 19/64" | 113 | 76 | 5 |
| DW1124-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 117X5/16" SP C/5 | 5/16" | 117 | 81 | 5 |
| DW1125-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 119X21/64" SP C/5 | 21/64" | 119 | 84 | 5 |
| DW1126-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X11/32" SP C/5 | 11/32" | 124 | 87 | 5 |
| DW1127-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X23/64" SP C/5 | 23/64" | 124 | 89 | 5 |
| DW1128-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 129X3/8" SP C/5 | 3/8" | 129 | 90 | 5 |
| DW1129-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 133X25/64" SP C/5 | 25/64" | 133 | 98 | 5 |
| DW1130-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 136X13/32" SP C/5 | 13/32" | 136 | 98 | 5 |
| DW1132-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 142X7/16" SP C/5 | 7/16" | 142 | 103 | 5 |
| DW1134-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 149X15/32" SP C/5 | 15/32" | 149 | 109 | 5 |
| DW1136-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 156X1/2" SP C/5 | 1/2" | 156 | 110 | 5 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW2141-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 22 X 0.5MM TB C/10 | 0.50 | 22 | 6 | 10 |
| DW1175-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 30 X 0.8MM TB C/10 | 0.80 | 30 | 10 | 10 |
| DW1182-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 34 X 1.0MM TB C/10 | 1.00 | 34 | 12 | 10 |
| DW1186-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 38 X 1.2MM TB C/10 | 1.20 | 38 | 16 | 10 |
| DW1192-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 41 X 1.5MM SP C/10 | 1.50 | 41 | 18 | 10 |
| DW1198-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 46 X 1.8MM SP C/10 | 1.80 | 46 | 22 | 10 |
| DW1202-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 49 X 2.0MM SP C/10 | 2.00 | 49 | 24 | 10 |
| DW1206-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 53 X 2.2MM SP C/10 | 2.20 | 53 | 27 | 10 |
| DW1212-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 57 X 2.5MM SP C/10 | 2.50 | 57 | 30 | 10 |
| DW1216-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.7MM SP C/10 | 2.70 | 61 | 33 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1218-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.8MM SP C/10 | 2.80 | 61 | 33 | 10 |
| DW1222-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 3.0MM SP C/10 | 3.00 | 61 | 33 | 10 |
| DW1224-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10 | 3.20 | 65 | 36 | 10 |
| DW1225-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.25MM SP C/10 | 3.25 | 65 | 36 | 10 |
| DW1226-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.3MM SP C/10 | 3.30 | 65 | 36 | 10 |
| DW1228-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10 | 3.50 | 70 | 39 | 10 |
| DW1232-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 3.8MM SP C/10 | 3.80 | 75 | 43 | 10 |
| DW1234-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10 | 4.00 | 75 | 43 | 10 |
| DW1235-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.1MM SP C/10 | 4.10 | 75 | 43 | 10 |
| DW1236-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.2MM SP C/10 | 4.20 | 75 | 43 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1237-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.25MM SP C/10 | 4.25 | 75 | 43 | 10 |
| DW1238-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.3MM SP C/10 | 4.30 | 80 | 47 | 10 |
| DW1240-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10 | 4.50 | 80 | 47 | 10 |
| DW1244-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 4.8MM SP C/10 | 4.80 | 86 | 52 | 10 |
| DW1246-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.0MM SP C/10 | 5.00 | 86 | 52 | 10 |
| DW1247-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.1MM SP C/10 | 5.10 | 86 | 52 | 10 |
| DW1248-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.20MM SP C/10 | 5.20 | 86 | 52 | 10 |
| DW1252-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 5.5MM SP C/10 | 5.50 | 93 | 57 | 10 |
| DW1258-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 6MM SP C/10 | 6.00 | 93 | 57 | 10 |
| DW1264-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 101 X 6.5MM SP C/10 | 6.50 | 101 | 63 | 10 |
| DW1268-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 6.8MM SP C/10 | 6.80 | 109 | 69 | 10 |
| DW1270-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7.MM SP C/10 | 7.00 | 109 | 69 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1276-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7.5MM SP C/5 | 7.50 | 109 | 69 | 5 |
| DW1282-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8MM SP C/5 | 8.00 | 117 | 75 | 5 |
| DW1288-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8.5MM SP C/5 | 8.50 | 117 | 75 | 5 |
| DW1294-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9MM SP C/5 | 9.00 | 125 | 81 | 5 |
| DW1300-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9.5MM SP C/5 | 9.50 | 125 | 81 | 5 |
| DW1306-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10MM SP C/5 | 10.00 | 133 | 87 | 5 |
| DW1312-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10.5MM SP C/5 | 10.50 | 133 | 87 | 5 |
| DW1318-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11.MM SP C/5 | 11.00 | 142 | 87 | 5 |
| DW1324-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11.5MM SP C/5 | 11.50 | 142 | 94 | 5 |
| DW1330-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.MM SP C/5 | 12.00 | 151 | 101 | 5 |
| DW1336-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.5MM SP C/5 | 12.50 | 151 | 101 | 5 |
| DW1341-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.9MM SP C/5 | 12.90 | 151 | 101 | 5 |

## **BROCAS AUTOCENTRANTES PARA METAIS** (USO INDUSTRIAL)



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW40570-LA | BR DW100 L-T 38X3/64" TB C/10 | 3/64" | 38 | 16 | 10 |
| DW40571-LA | BR DW100 L-T 43X1/16" TB C/10 | 1/16" | 43 | 20 | 10 |
| DW40572-LA | BR DW100 L-T 49X5/64" TB C/10 | 5/64" | 49 | 24 | 10 |
| DW40573-LA | BR DW100 L-T 57X3/32" TB C/10 | 3/32" | 57 | 30 | 10 |
| DW40574-LA | BR DW100 L-T 61X7/64" TB C/10 | 7/64" | 61 | 33 | 10 |
| DW40575-LA | BR DW100 L-T 65X1/8" TB C/10 | 1/8" | 65 | 36 | 10 |
| DW40576-LA | BR DW100 L-T 70X9/64" TB C/10 | 9/64" | 70 | 39 | 10 |
| DW40577-LA | BR DW100 L-T 75X5/32" TB C/10 | 5/32" | 75 | 43 | 10 |
| DW40578-LA | BR DW100 L-T 80X11/64" TB C/10 | 11/64" | 80 | 47 | 10 |
| DW40579-LA | BR DW100 L-T 86X3/16" TB C/10 | 3/16" | 86 | 52 | 10 |
| DW40580-LA | BR DW100 L-T 86X13/64" TB C/10 | 13/64" | 86 | 52 | 10 |
| DW40581-LA | BR DW100 L-T 93X7/32" TB C/10 | 7/32" | 93 | 57 | 10 |
| DW40582-LA | BR DW100 L-T 93X15/64" TB C/10 | 15/64" | 93 | 57 | 10 |
| DW40583-LA | BR DW100 L-T 101X1/4" TB C/10 | 1/4" | 101 | 63 | 10 |
| DW40584-LA | BR DW100 L-T 109X17/64" TB C/10 | 17/64" | 101 | 69 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW40585-LA | BR DW100 L-T 109X9/32" TB C/5 | 9/32" | 109 | 69 | 5 |
| DW40586-LA | BR DW100 L-T 117X19/64" TB C/5 | 19/64" | 117 | 75 | 5 |
| DW40587-LA | BR DW100 L-T 117X5/16" TB C/5 | 5/16" | 117 | 75 | 5 |
| DW40588-LA | BR DW100 L-T 117X21/64" TB C/5 | 21/64" | 117 | 75 | 5 |
| DW40589-LA | BR DW100 L-T 125X11/32" TB C/5 | 11/32" | 125 | 81 | 5 |
| DW40590-LA | BR DW100 L-T 125X23/64" TB C/5 | 23/64" | 125 | 81 | 5 |
| DW40591-LA | BR DW100 L-T 133X3/8" TB C/5 | 3/8" | 133 | 81 | 5 |
| DW40592-LA | BR DW100 L-T 133X25/64" TB C/5 | 25/64" | 133 | 87 | 5 |
| DW40593-LA | BR DW100 L-T 133X13/32" TB C/5 | 13/32" | 133 | 87 | 5 |
| DW40594-LA | BR DW100 L-T 142X27/64" TB C/5 | 27/64" | 142 | 94 | 5 |
| DW40595-LA | BR DW100 L-T 142X7/16" TB C/5 | 7/16" | 142 | 94 | 5 |
| DW40596-LA | BR DW100 L-T 142X29/64" TB C/5 | 29/64" | 142 | 94 | 5 |
| DW40597-LA | BR DW100 L-T 151X15/32" TB C/5 | 15/32" | 151 | 101 | 5 |
| DW40598-LA | BR DW100 L-T 151X31/64" TB C/5 | 31/64" | 151 | 101 | 5 |
| DW40599-LA | BR DW100 L-T 151X1/2" TB C/5 | 1/2" | 151 | 101 | 5 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW40448-LA | BR DW100 L-T 34X1.00MM TB C/10 | 1.00 | 34 | 12 | 10 |
| DW40454-LA | BR DW100 L-T 40X1.50MM TB C/10 | 1.50 | 40 | 18 | 10 |
| DW40460-LA | BR DW100 L-T 49X2.00MM TB C/10 | 2.00 | 49 | 24 | 10 |
| DW40466-LA | BR DW100 L-T 57X2.50MM TB C/10 | 2.50 | 57 | 30 | 10 |
| DW40472-LA | BR DW100 L-T 61X3.00MM TB C/10 | 3.00 | 61 | 33 | 10 |
| DW40478-LA | BR DW100 L-T 70X3.50MM TB C/10 | 3.50 | 70 | 39 | 10 |
| DW40480-LA | BR DW100 L-T 70X3.70MM TB C/10 | 3.70 | 70 | 39 | 10 |
| DW40481-LA | BR DW100 L-T 70X3.75MM TB C/10 | 3.75 | 70 | 39 | 10 |
| DW40484-LA | BR DW100 L-T 75X4.00MM TB C/10 | 4.00 | 75 | 43 | 10 |
| DW40490-LA | BR DW100 L-T 80X4.50MM TB C/10 | 4.50 | 80 | 47 | 10 |
| DW40496-LA | BR DW100 L-T 86X5.00MM TB C/10 | 5.00 | 86 | 52 | 10 |
| DW40502-LA | BR DW100 L-T 93X5.50MM TB C/10 | 5.50 | 93 | 57 | 10 |
| DW40508-LA | BR DW100 L-T 93X6.00MM TB C/10 | 6.00 | 93 | 57 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW40514-LA | BR DW100 L-T 101X6.50MM TB C/10 | 6.50 | 101 | 63 | 10 |
| DW40520-LA | BR DW100 L-T 109X7.00MM TB C/10 | 7.00 | 101 | 69 | 10 |
| DW40526-LA | BR DW100 L-T 109X7.50MM TB C/5 | 7.50 | 109 | 69 | 5 |
| DW40532-LA | BR DW100 L-T 117X8.00MM TB C/5 | 8.00 | 117 | 75 | 5 |
| DW40538-LA | BR DW100 L-T 117X8.50MM TB C/5 | 8.50 | 117 | 75 | 5 |
| DW40544-LA | BR DW100 L-T 125X9.00MM TB C/5 | 9.00 | 125 | 81 | 5 |
| DW40550-LA | BR DW100 L-T 125X9.50MM TB C/5 | 9.50 | 125 | 81 | 5 |
| DW40556-LA | BR DW100 L-T 133X10.00MM TB C/5 | 10.00 | 133 | 87 | 5 |
| DW40558-LA | BR DW100 L-T 133X10.50MM TB C/5 | 10.50 | 133 | 87 | 5 |
| DW40560-LA | BR DW100 L-T 142X11.00MM TB C/5 | 11.00 | 142 | 94 | 5 |
| DW40562-LA | BR DW100 L-T 142X11.50MM TB C/5 | 11.50 | 142 | 94 | 5 |
| DW40564-LA | BR DW100 L-T 151X12.00MM TB C/5 | 12.00 | 151 | 101 | 5 |
| DW40566 | BR DW100 L-T 151X12.50MM TB C/5 | 12.50 | 151 | 101 | 5 |

## BROCAS ANULARES & BROCA PILOTO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| DT8400-XJ | Broca anular enc.Weldon 14 mm x 30 mm |
| DT8401-XJ | Broca anular enc.Weldon 16 mm x 30 mm |
| DT8402-XJ | Broca anular enc.Weldon 18 mm x 30 mm |
| DT8403-XJ | Broca anular enc.Weldon 20 mm x 30 mm |
| DT8404-XJ | Broca anular enc.Weldon 22 mm x 30 mm |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| DT8405-XJ | Broca anular enc.Weldon 24 mm x 30 mm |
| DT8406-XJ | Broca anular enc.Weldon 26 mm x 30 mm |
| DT8407-XJ | Broca anular enc.Weldon 28 mm x 30 mm |
| DT8438-QZ | Broca anular enc.Weldon 38 mm x 30 mm |
| DT8412-XJ | Ponta piloto 2 peças |

# BROCAS PARA MADEIRA

## BROCAS EM AÇO CROMO



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1776-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1/16" SP C/10 | 1/16" | 45 | 20 | 10 |
| DW1777-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 5/64" SP C/10 | 5/64" | 50 | 25 | 10 |
| DW1778-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 3/32" SP C/10 | 3/32" | 55 | 30 | 10 |
| DW1779-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 60 X 7/64" SP C/10 | 7/64" | 60 | 35 | 10 |
| DW1780-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 1/8" SP C/10 | 1/8" | 65 | 35 | 10 |
| DW1781-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 9/64" SP C/10 | 9/64" | 70 | 40 | 10 |
| DW1782-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 5/32" SP C/10 | 5/32" | 75 | 45 | 10 |
| DW1783-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 11/64" SP C/10 | 11/64" | 75 | 45 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1784-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 3/16" SP C/10 | 3/16" | 80 | 50 | 10 |
| DW1785-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 13/64" SP C/10 | 13/64" | 85 | 55 | 10 |
| DW1786-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 7/32" SP C/10 | 7/32" | 90 | 55 | 10 |
| DW1787-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 15/64" SP C/10 | 15/64" | 90 | 55 | 10 |
| DW1788-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 1/4" SP C/10 | 1/4" | 95 | 60 | 10 |
| DW1789-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 110 X 5/16" SP C/5 | 5/16" | 110 | 75 | 5 |
| DW1790-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 120 X 3/8" SP C/5 | 3/8" | 120 | 80 | 5 |
| DW1791-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 150 X 1/2" SP C/5 | 1/2" | 150 | 105 | 5 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1792-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1.5MM SP C/10 | 1.5 | 45 | 20 | 10 |
| DW1793-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 2.0MM SP C/10 | 2.0 | 50 | 25 | 10 |
| DW1794-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 2.5MM SP C/10 | 2.5 | 55 | 30 | 10 |
| DW1795-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.0MM SP C/10 | 3.0 | 65 | 35 | 10 |
| DW1796-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10 | 3.2 | 65 | 35 | 10 |
| DW1797-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10 | 3.5 | 70 | 40 | 10 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1798-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10 | 4.0 | 75 | 45 | 10 |
| DW1799-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10 | 4.5 | 80 | 50 | 10 |
| DW1800-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.8MM SP C/10 | 4.8 | 80 | 50 | 10 |
| DW1801-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 5.0MM SP C/10 | 5.0 | 85 | 55 | 10 |
| DW1802-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 5.5MM SP C/10 | 5.5 | 90 | 55 | 10 |
| DW1803-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 6.0MM SP C/10 | 6.0 | 90 | 55 | 10 |
| DW1804-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 6.50MM SP C/10 | 6.5 | 95 | 60 | 10 |

## **BROCAS 3 PONTAS** PARA MOURÃO



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP.CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW8464-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 250MM X 1/4" TB UN | 1/4" | 250 | 75 | 6.1 | 1 |
| DW8465-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 9/32" TB UN | 9/32" | 280 | 85 | 6.9 | 1 |
| DW8467-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 5/16" TB UN | 5/16" | 280 | 85 | 7.7 | 1 |
| DW8468-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 320MM X 3/8" TB UN | 3/8" | 320 | 95 | 9.3 | 1 |
| DW8469-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 360MM X 7/16" TB UN | 7/16" | 360 | 105 | 9.5 | 1 |
| DW8470-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 1/2" TB UN | 1/2" | 400 | 115 | 9.5 | 1 |
| DW8471-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 5/8" TB UN | 5/8" | 400 | 115 | 12.7 | 1 |

## **BROCAS 3 PONTAS** EM AÇO CROMO



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP.CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW1851-LA | BR 3PTS DEWALT 65MM X 3MM SP C/10 | 3 | 65 | 35 | 3 | 10 |
| DW1852-LA | BR 3PTS DEWALT 75MM X 4MM SP C/10 | 4 | 75 | 45 | 4 | 10 |
| DW1853-LA | BR 3PTS DEWALT 85MM X 5MM SP C/10 | 5 | 85 | 55 | 5 | 10 |
| DW1854-LA | BR 3PTS DEWALT 90MM X 6MM SP C/10 | 6 | 90 | 55 | 6 | 10 |
| DW1855-LA | BR 3PTS DEWALT 100MM X 7MM SP C/10 | 7 | 100 | 65 | 7 | 10 |
| DW1856-LA | BR 3PTS DEWALT 110MM X 8MM SP C/5 | 8 | 110 | 75 | 8 | 5 |
| DW1857-LA | BR 3PTS DEWALT 120MM X 9MM SP C/5 | 9 | 120 | 80 | 9 | 5 |
| DW1858-LA | BR 3PTS DEWALT 130MM X 10MM SP C/5 | 10 | 130 | 85 | 10 | 5 |
| DW1859-LA | BR 3PTS DEWALT 140MM X 11MM SP C/5 | 11 | 140 | 95 | 10 | 5 |
| DW1860-LA | BR 3PTS DEWALT 145MM X 12MM SP C/5 | 12 | 145 | 100 | 10 | 5 |
| DW1861-LA | BR 3PTS DEWALT 150MM X 13MM SP C/5 | 13 | 150 | 105 | 10 | 5 |

## **BROCAS PARA FIBROCIMENTO** E MOURÃO



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (pol.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP.CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW1840-LA | BR FIBROC DEWALT 250MM X 1/4" TB UN | 1/4" | 250 | 80 | 6.0 | 1 |
| DW1841-LA | BR FIBROC DEWALT 250MM X 9/32" TB UN | 9/32" | 250 | 80 | 6.4 | 1 |
| DW1842-LA | BR FIBROC DEWALT 280MM X 19/64" TB UN | 19/64" | 280 | 90 | 6.4 | 1 |
| DW1843-LA | BR FIBROC DEWALT 280MM X 5/16" TB UN | 5/16" | 280 | 100 | 6.4 | 1 |
| DW1844-LA | BR FIBROC DEWALT 320MM X 3/8" TB UN | 3/8" | 320 | 110 | 7.9 | 1 |
| DW1845-LA | BR FIBROC DEWALT 360MM X 7/16" TB UN | 7/16" | 360 | 120 | 9.5 | 1 |
| DW1846-LA | BR FIBROC DEWALT 400MM X 1/2" TB UN | 1/2" | 400 | 130 | 9.5 | 1 |
| DW1847-LA | BR FIBROC DEWALT 440MM X 9/16" TB UN | 9/16" | 440 | 130 | 10.8 | 1 |
| DW1848-LA | BR FIBROC DEWALT 480MM X 5/8" TB UN | 5/8" | 480 | 140 | 21.7 | 1 |

## **BROCAS** MULTIUSE



**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM (mm) | DIÂM (pol.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. TOTAL (pol.) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW662-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/4" CX C/6 | 6.4 | 1/4" | 305 | 12" | 229 | 6.4 | 6 |
| DW663-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/16" CX C/6 | 7.9 | 5/16" | 305 | 12" | 229 | 8.0 | 6 |
| DW664-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/8" CX C/6 | 9.5 | 3/8" | 305 | 12" | 229 | 9.1 | 6 |
| DW665-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/16" CX C/6 | 11.1 | 7/16" | 305 | 12" | 229 | 9.6 | 6 |
| DW666-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/2" CX C/6 | 12.7 | 1/2" | 305 | 12" | 229 | 10.6 | 6 |
| DW667-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X9/16" CX C/6 | 14.3 | 9/16" | 305 | 12" | 229 | 12.1 | 6 |
| DW668-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/8" CX C/6 | 15.9 | 5/8" | 305 | 12" | 229 | 12.7 | 6 |
| DW670-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/4" CX C/3 | 19.1 | 3/4" | 305 | 12" | 229 | 12.7 | 3 |
| DW671-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/8" CX C/3 | 22.2 | 7/8" | 305 | 12" | 229 | 12.7 | 3 |

## BROCAS 3 PONTAS
PARA MADEIRA



Arestas de corte precisas; Menos rebarbas; Ponta "brad point" para evitar deslizamento da broca; Alta qualidade; Embalagens encarteladas individuais.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. | COMP. | | CAIXA COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DT4505-QZ | Broca 3 pontas para madeira 5x90 mm | 5 mm | 90 mm | 1 | 5 |
| DT4514-QZ | Broca 3 pontas para madeira 14x160 mm | 14 mm | 160 mm | 1 | 31 |

## BROCAS CHATA
PARA MADEIRA

Acabamento perfeito; Maior resistência contra torções e quebras; Furo para pendurar e armazenar suas brocas; Encaixe de 1/4" Hexagonal ou mandril de aperto; Embalagens encarteladas individuais.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | COMP. | | CAIXA COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| DW1572 Y | Broca Chata para Madeira 3/8" x 6" | 3/8" - 9,53 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1574 Y | Broca Chata para Madeira 1/2" x 6" | 1/2" - 12,7 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1576 Y | Broca Chata para Madeira 5/8" x 6" | 5/8"- 15,88 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1578 Y | Broca Chata para Madeira 3/4" x 6" | 3/4" - 19,05 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1582 Y | Broca Chata para Madeira 1" x 6" | 1" - 25,4 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1583 Y | Broca Chata para Madeira 1-1/8" x 6" | 1-1/8" - 28,58 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1584 Y | Broca Chata para Madeira 1-1/4" x 6" | 1-1/4" - 31,75 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1585 Y | Broca Chata para Madeira 1-3/8" x 6" | 1-3/8" - 34,93 mm | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |
| DW1595 Y | Broca Chata para Madeira 1" x 16" | 1" - 25,4 mm | 16" / 406,4 mm | 1 | 5 |
| DW1588 Y | Extensor de Broca para Madeira 6" | - | 6" / 152,4 mm | 1 | 3 |

# FRESAS

## FRESAS DE CORTE DRYWALL



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | COMPR. ÚTIL | |
|---|---|---|---|---|
| DWAST18010 | Fresa recortadora padrão - corte de drywall | 1/8" (3,2 mm) | 60 mm | 10 |
| DWAMM18005 | Fresa recortadora multimaterial | 1/8" (3,2 mm) | 60 mm | 5 |
| DWAMM53202 | Fresa recortadora multimaterial | 5/32" (4,0 mm) | 64 mm | 2 |
| DWAPP53202 | Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall | 5/32" (4,0 mm) | 64 mm | 2 |
| DWAPP14002 | Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall | 1/4" (6,4 mm) | 73 mm | 2 |

# PONTEIROS E TALHEIRAS

## **PONTEIROS E TALHADEIRAS** SDS-MAX



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LARGURA (mm) | COMP. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| DT6820-QZ | Ponteiro 280 mm - SDS-MAX | - | 280 | 1 |
| DT6821-QZ | Ponteiro 400 mm - SDS-MAX | - | 400 | 1 |
| DT6822-QZ | Talhadeira 25x280 mm - SDS-MAX | 25 | 280 | 1 |
| DT6823-QZ | Talhadeira 25x400 mm - SDS-MAX | 25 | 400 | 1 |
| DT6824-QZ | Talhadeira 50x400 mm - SDS-MAX | 50 | 400 | 1 |
| DT6825-QZ | Talhadeira 80x300 mm - SDS-MAX | 80 | 300 | 1 |

## **PONTEIROS E TALHADEIRAS** SDS-MAX LINHA STANDARD



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LARGURA (mm) | COMP. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| DWA0804 | Ponteiro SDS-MAX 300 mm | - | 300 | 1 |
| DWA0805 | Ponteiro SDS-MAX 400 mm | - | 400 | 1 |
| DWA0806 | Talhadeira SDS-MAX 300 mm | 25 | 300 | 1 |
| DWA0807 | Talhadeira SDS-MAX 400mm | 25 | 400 | 1 |
| DWA0808 | Talhadeira SDS-MAX 400mm | 50 | 400 | 1 |
| DWA0805B10 | Ponteiro SDS-MAX 400mm | - | 400 | 1 |
| DWA0807B10 | Talhadeira SDS-MAX 400mm | 25 | 400 | 1 |

## **PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM** SDS - PLUS



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMP. | |
|---|---|---|---|---|
| DW5348 | Ponteiro - 10" | - | 10" (254 mm) | 1 |
| DW5349 | Talhadeira - 10" x 1-1/2" | 1-1/2" (38,1 mm) | 10" (254 mm) | 1 |
| DW5350 | Talhadeira - 10" x 3/4" | 3/4" (19,5 mm) | 10" (254 mm) | 1 |

## **PONTEIROS E TALHADEIRAS STANDARD** SDS - PLUS



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMP. | |
|---|---|---|---|---|
| DWA0801 | Ponteiro SDS-Plus 250 mm | - | 250 | 1 |
| DWA0802 | Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 20 mm | 20 | 250 | 1 |
| DWA0803 | Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 40 mm | 40 | 250 | 1 |

## **PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM** SEXTAVADO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LARG. (mm) | COMP. (mm) | ENCAIXE | FERRAMENTA RECOMENDADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW5951 | Ponteira 18" - enc. Sextavado | - | 457 | sextavado 19 mm | D25941K | 1 |
| DT6906-B1 | Ponteiro 280 mm | - | 280 | sextavado 17 mm | D25811K | 1 |
| DW5960 | Ponteiro 20" encaixe sextavado 1 1/8" | - | 508 | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K | 1 |
| DW5962 | Talhadeira 1 1/2" x 20" | 38 | 508 | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K | 1 |
| DW5954 | Talhadeira 1" x 20" enc. Sextavado | 25 | 508 | sextavado 19 mm | D25941K | 1 |
| DT6901-B1 | Talhadeira 20 mm x 280 mm | 20 | 280 | sextavado 17 mm | D25811K | 1 |
| DT6902-B1 | Talhadeira 20 mm x 450 mm | 20 | 450 | sextavado 17 mm | D25811K | 1 |
| DW5952 | Talhadeira 3" x 12" enc. Sextavado | 76 | 304 | sextavado 19 mm | D25941K | 1 |
| DW5961 | Talhadeira 3" x 20" | 76 | 508 | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K | 1 |

# LÂMINAS DE SERRAS

## LÂMINA - **SERRA CIRCULAR ELITE SERIES**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | FURO | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWAW61224 | Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"24d | 6".1/2" - 165mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm | 0.039" - 1.0mm | 24 | Madeira dura com pregos | Estruturas / Cortes em Geral |
| DWAW61240 | Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"40d | 6".1/2" - 165mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm | 0.039" - 1.0mm | 40 | Madeira dura com prego / Moldura | Corte transversais |
| DWAW71424 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"24d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm | 0.039" - 1.0mm | 24 | Madeira dura com pregos | Estruturas / Cortes em Geral |
| DWAW71440 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"40d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm | 0.039" - 1.0mm | 40 | Madeira dura com prego | Corte transversais |
| DWAW71460 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"60d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm | 0.039" - 1.0mm | 60 | Madeira dura com prego / Moldura | Acabamento extrafino |

## LÂMINA - **SERRA CIRCULAR ONE BLADE**




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | FURO | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA261218 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 18D | 6 1/2"- 165mm | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm | 0,039" - 1,0mm | 18 | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA261224 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 24D | 6 1/2"- 165mm | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm | 0,039" - 1,0mm | 24 | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA261240 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 40D | 6 1/2"- 165mm | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm | 0,039" - 1,0mm | 40 | Madeira dura/Laminados | Cortes em geral |
| DWA271424 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 24D | 7 1/4"- 184mm | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm | 0,039" - 1,0mm | 24 | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA271440 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 40D | 7 1/4"- 184mm | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm | 0,047" - 1,2mm | 40 | Madeira dura/Laminados | Cortes em geral |
| DWA271460 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 60D | 7 1/4"- 184mm | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm | 0,047" - 1,2mm | 60 | Madeira dura/Laminados | Cortes em geral |
| DWA281424 | Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 24D | 8 1/4" - 210mm | 5/8" - 16mm | 0,094" - 2,4mm | 0,063" - 1,6mm | 24 | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA281440 | Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 40D | 8 1/4" - 210mm | 5/8" - 16mm | 0,094" - 2,4mm | 0,063" - 1,6mm | 40 | Madeira dura/Laminados | Cortes em geral |

## LÂMINA - **SERRA DE ESQUADRIA ONE BLADE**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | FURO | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA11040 | Lâmina serra circular 10" 40d | 10" - 254mm | 5/8" - 16mm | 0.094" - 2.4mm | 0.063" - 1.6mm | 40 | Madeira macia/dura | Estruturas/Corte Geral |
| DWA11060 | Lâmina Serra Circular 10" 60D | 10" - 254 mm | 5/8" - 16 mm | 0.096" - 2.4 mm | 0.096" - 2.4 mm | 60 | Madeira macia/dura | Acabamento fino |
| DWA11080 | Lâmina serra circular 10" 80d | 10" - 254mm | 5/8" - 16mm | 0.098" - 2.5mm | 0.069" - 1.75mm | 80 | Madeira dura/Laminados | Acabamento fino |
| DWA11240 | Lâmina serra circular 12" 40d | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm | 0.098" - 2.5mm | 0.069" - 1.75mm | 40 | Madeira macia/dura | Estruturas/Corte Geral |
| DWA11260 | Lâmina serra circular 12" 60d | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm | 0.106" - 2.7mm | 0.079" - 2.0mm | 60 | Madeira macia/dura | Acabamento fino |
| DWA11280 | Lâmina serra circular 12" 80d | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm | 0.106" - 2.7mm | 0.079" - 2.0mm | 80 | Madeira dura/Laminados | Acabamento fino |
| DWA112100 | Lâmina serra circular 12" 100d | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm | 0.106" - 2.7mm | 0.079" - 2.0mm | 100 | Madeira dura/Laminados | Ultrafino |

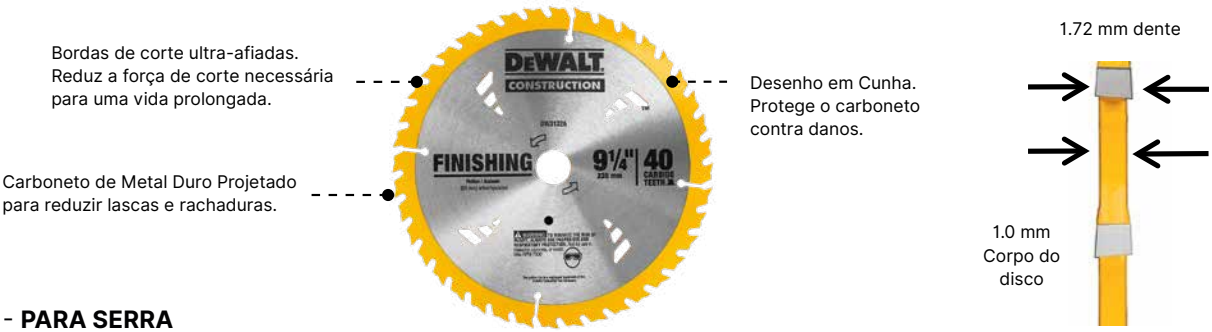


## LÂMINAS - **PARA SERRA CIRCULAR LINHA CONSTRUCTION**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂM. | FURO | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚMERO DENTES | APLICAÇÃO | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1090-QZ | Lâmina serra circular 6 1/2" 48D | 6".1/2" - 165mm | 0.787" - 20mm | 0.087" - 2.2mm | 0.063" - 1.6mm | 48 | Madeira Macia / Compensada | Corte transversais |
| DW3592B10 | Lâmina serra circular 7 1/4" 18D | 7-1/4" - 184 mm | 5/8" - 16 mm | 0.067" - 1,7 mm | 0.039" - 1,0 mm | 18 | Madeira estrutural | - |
| DWA03200 | Lâmina serra circular 7 1/4" 48D | 7-1/4" - 184 mm | 1" - 25 mm | 0.1" - 2,6 mm | 0.063" - 1.6mm | 48 | Alumínio, Metais Não-Ferrosos. | Corte |
| DT1957-QZ | Lâmina serra circular 10" 48D | 10" - 250 mm | 1.181" - 30mm | 0.118" - 3.0mm | 0.086" - 2.18mm | 48 | Madeira Macia / Compensada | Estruturas |

## LÂMINA - **SERRA DE ESQUADRIA**




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | APLICAÇÃO | DIÂMETRO | FURO | REDUTORES | NÚMERO DENTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA03120 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 60D | Madeira / Aglomerados | 10" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 60 | 1 |
| DWA03210 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D | Perfis de Alumínio | 10" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 80 | 1 |
| DWA03130 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D | Madeira / Aglomerados | 10" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 80 | 1 |
| DWA03220 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 100D | Perfis de Alumínio | 10" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 100 | 1 |
| DWA03140 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 60D | Madeira / Aglomerados | 12" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 60 | 1 |
| DWA03230 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D | Perfis de Alumínio | 12" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 80 | 1 |
| DWA03150 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D | Madeira / Aglomerados | 12" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 80 | 1 |
| DWA03240 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 100D | Perfis de Alumínio | 12" | 30mm | 1" \| 5/8" \| 3/4" | 100 | 1 |

## LÂMINA PARA SERRA FITA



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DENTES POR POLEGADA | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | APLICAÇÃO (ESPESSURA DO MATERIAL) | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWAPB27183 | Lamina serra fita 27" x 18d | 18 | 27'' (68cm) | 0,05'' (1,27mm) | 0,02'' (0,5mm) | 3/32'' a 1/4'' (2mm a 6mm) | 3 unidades |
| LANÇAMENTO DW3984 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 24 | 24 | 44 7/8'' (114cm) | 1/2'' (12,7mm) | 0,02'' (0,5mm) | até 5/32'' (3,96mm) | 3 unidades |
| LANÇAMENTO DW3985 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 10/14 | 10/14 | 44 7/8'' (114cm) | 1/2'' (12,7mm) | 0,02'' (0,5mm) | 3/8'' (9,54mm) ou mais | 3 unidades |
| LANÇAMENTO DW3986 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 14/18 | 14/18 | 44 7/8'' (114cm) | 1/2'' (12,7mm) | 0,02'' (0,5mm) | 1/4'' a 3/8'' (6,36mm a 9,54mm) | 3 unidades |

## LÂMINA - **TICO TICO ENCARTELADA**




| CÓDIGO | LÂMINAS POR CARTELA | COMPRIMENTO CORTE POL. | ENCAIXE | NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA | APLICAÇÃO | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3765H2 | 2 | 3" | T | 12 | Corte Curvo Madeira | 5 | 1 |
| DW3770-5 | 5 | 3" | T | 14 | Corte Grosso Metal | 5 | 1 |
| DW3774-5 | 5 | 3" | T | 18 | Corte Médio Metal | 5 | 1 |
| DW3724-5 | 5 | 3" | U | 18 | Corte Médio Metal | 5 | 1 |
| DW3776-5 | 5 | 3" | T | 24 | Corte Fino Metal | 5 | 1 |
| DW3778-5 | 5 | 3" | T | 36 | Corte Chapa Metal | 5 | 1 |
| DW3728-5 | 5 | 3" | U | 36 | Corte Chapa Metal | 5 | 1 |
| DW3760H2 | 2 | 4" | T | 10 | Acabamento Fino Madeira | 5 | 1 |
| DW3710H2 | 2 | 4" | U | 10 | Acabamento Fino Madeira | 5 | 1 |
| DW3762H2 | 2 | 4" | T | 10 | Lâminados/ Madeira | 5 | 1 |
| DW3712H2 | 2 | 4" | U | 10 | Lâminados / Madeira | 5 | 1 |
| DW3712H | 5 | 4" | U | 10 | Lâminados/ Madeira | 5 | 1 |
| DW3750H2 | 2 | 4" | T | 6 | Corte Rápido Madeira | 5 | 1 |
| DW3703H2 | 2 | 4" | U | 6 | Corte Rápido/Limpo Madeira | 5 | 1 |
| DW3755H2 | 2 | 4" | T | 8 | Alumínio / Fibra de Vidro | 5 | 1 |
| DW3753H2 | 2 | 4" | T | 6 | Corte Rápido/Limpo Madeira | 5 | 1 |

## LÂMINA - **SERRA SABRE**




| CÓDIGO | APLICAÇÃO | COMP. DA LÂMINA | DENTES POR POL. (TPI) | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| DWA4186 | Metal alto desempenho | 6" | 14/18 | 5 | 1 |
| DW4808-2 | Metal | 6" | 14 | 5 | 1 |
| DW4845-2 | Multi material | 6" | 14 | 5 | 1 |
| DW4811-2 | Metal | 6" | 18 | 5 | 1 |
| DW4813-2 | Metal | 6" | 24 | 5 | 1 |

| CÓDIGO | APLICAÇÃO | COMP. DA LÂMINA | DENTES POR POL. (TPI) | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| DW4802-2 Z | Madeira | 6" | 6 | 5 | 1 |
| DWA4188 | Metal alto desempenho | 8" | 14/18 | 5 | 1 |
| DWA41812 | Metal alto desempenho | 12" | 14/18 | 5 | 1 |
| DW4804-2 Z | Madeira | 12" | 6 | 5 | 1 |
| DW4838 | Metal | 12" | 14 | 5 | 1 |

## MANDRIL PARA SERRA COPO



| CÓDIGO | DIÂM. HASTE (POL) | DIÂM. DA SERRA COMPATÍVEL (POL.) |
|---|---|---|
| DAH9383PBM | 3/8" | 1 1/4" - 6" |
| DAH9122PBM | 1/2" | 9/16" - 1 3/16" |
| DAH9124PBM | 1/2" | 1 1/4" - 6" |
| DAH9384PBM | 3/8" | 9/16" - 1 3/16" |



## SERRAS COPO **BIMETÁLICAS SÉRIE DAH180XXX**

Fabricadas nos EUA com materiais globais, as Serras Copo Bimetálicas duram até 50% mais, comparadas às Serras Copo DEWALT série DW19XXX, apresentam dentes de formato patenteado que entregam cortes rápidos e vida útil longa na furação de madeiras, metais e plásticos.


Suas grandes aberturas laterais e contínuas garantem alavanca para fácil remoção do material no interior da serra. Seu corpo durável e bimetálico garante a versatilidade ao furar diversos materiais e o design mais fundo da serra permite o corte de madeira sobreposta em um único passe.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO (POL) | COMP. ÚTIL (POL) | CAIXA UNITÁRIA | CAIXA MASTER |
|---|---|---|---|---|---|
| DAH180009 | Serra copo dewalt 9/16" (14mm) | 9/16" | 1-3/4" | 1 | 10 |
| DAH180010 | Serra copo dewalt 5/8" (16mm) | 5/8" | 1-3/4" | 1 | 11 |
| DAH180011 | Serra copo dewalt 11/16" (17mm) | 11/16" | 1-3/4" | 1 | 11 |
| DAH180012 | Serra copo dewalt 3/4" | 3/4" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180013 | Serra copo dewalt 13/16" (21mm) | 13/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180014 | Serra copo dewalt 7/8" (22mm) | 7/8" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180015 | Serra copo dewalt 15/16" (24mm) | 15/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180016 | Serra copo dewalt 1" (25mm) | 1" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180017 | Serra copo dewalt 1-1/16" (27mm) | 1-1/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180018 | Serra copo dewalt 1-1/8" (29mm) | 1-1/8" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180019 | Serra copo dewalt 1-3/16" (30mm) | 1-3/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180020 | Serra copo dewalt 1-1/4" (32mm) | 1-1/4" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180021 | Serra copo dewalt 1-5/16" (33mm) | 1-5/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180022 | Serra copo dewalt 1-3/8" (35mm) | 1-3/8" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180023 | Serra copo dewalt 1-7/16" (37mm) | 1-7/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180024 | Serra copo dewalt 1-1/2" (38mm) | 1-1/2" | 1-3/4" | 1 | 9 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO (POL) | COMP. ÚTIL (POL) | CAIXA UNITÁRIA | CAIXA MASTER |
|---|---|---|---|---|---|
| DAH180025 | Serra copo dewalt 1-9/16" (40mm) | 1-9/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180026 | Serra copo dewalt 1-5/8" (41mm) | 1-5/8" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180027 | Serra copo dewalt 1-11/16"(43mm) | 1-11/16" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180028 | Serra copo dewalt 1-3/4" (44mm) | 1-3/4" | 1-3/4" | 1 | 9 |
| DAH180029 | Serra copo dewalt 1-13/16" (46mm) | 1-13/16" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180030 | Serra copo dewalt 1-7/8" (48mm) | 1-7/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180032 | Serra copo dewalt 2" (51mm) | 2" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180033 | Serra copo dewalt 2-1/16" (52mm) | 2-1/16" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180034 | Serra copo dewalt 2-1/8" (54mm) | 2-1/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180036 | Serra copo dewalt 2-1/4" (57mm) | 2-1/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180038 | Serra copo dewalt 2-3/8" (60mm) | 2-3/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180040 | Serra copo dewalt 2-1/2" (64mm) | 2-1/2" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180041 | Serra copo dewalt 2-9/16" (65mm) | 2-9/16" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180042 | Serra copo dewalt 2-5/8" (67mm) | 2-5/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180044 | Serra copo dewalt 2-3/4" (70mm) | 2-3/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180046 | Serra copo dewalt 2-7/8" (73mm) | 2-7/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180048 | Serra copo dewalt 3" (76mm) | 3" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180050 | Serra copo dewalt 3-1/8" (79mm) | 3-1/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180052 | Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm) | 3-1/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180054 | Serra copo dewalt 3-3/8" (86 mm) | 3-3/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180056 | Serra copo dewalt 3-1/2" (89mm) | 3-1/2" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180058 | Serra copo dewalt 3-5/8" (92mm) | 3-5/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180060 | Serra copo dewalt 3-3/4" (95mm) | 3-3/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180062 | Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm) | 3-7/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180064 | Serra copo dewalt 4" (102mm) | 4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180066 | Serra copo dewalt 4-1/8" (105mm) | 4-1/8" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180068 | Serra copo dewalt 4-1/4" (108mm) | 4-1/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180072 | Serra copo dewalt 4-1/2" (114mm) | 4-1/2" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180076 | Serra copo dewalt 4-3/4" (121mm) | 4-3/4" | 1-3/4" | 1 | 3 |
| DAH180080 | Serra copo dewalt 5" (127mm) | 5" | 1-3/4" | 1 | 3 |
| DAH180088 | Serra copo dewalt 5-1/2" (140mm) | 5-1/2" | 1-3/4" | 1 | 3 |
| DAH180096 | Serra copo dewalt 6" (152mm) | 6" | 1-3/4" | 1 | 3 |
| DAH180098 | Serra copo dewalt 2-3/16" (56mm) | 2-3/16" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180099 | Serra copo dewalt 2-11/16" (68 mm) | 2-11/16" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180100 | Serra copo dewalt 4-3/8" (111mm) | 4-1/4" | 1-3/4" | 1 | 6 |
| DAH180101 | Serra copo dewalt 4-5/8" (118mm) | 4-5/8" | 1-3/4" | 1 | 3 |

## PONTAS DE PARAFUSAR

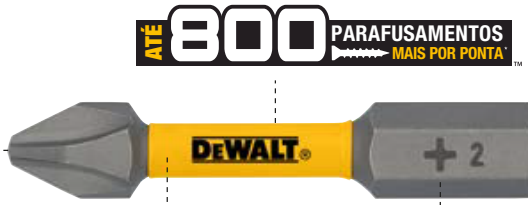


**ENCAIXE PRECISO**

**ZONA DE TORÇÃO**
Projetado para evitar a quebra prematura

**IDENTIFICAÇÃO GRAVADA A LASER**
Identificação da ponta de forma rápida e fácil

**ENCAIXE HEXAGONAL DE 1/4"**
Ideal para uso em parafusadeiras de impacto e furadeiras

### PONTAS PARA PARAFUSAR **MAXFIT ULTRA™**

| CÓDIGO | TIPO | COMP. | |
|---|---|---|---|
| DWAF1PH2-2H | PH2 | 1" | Cartela com 2 |
| DWAF1PH2D-4H | PH2 p/ Drywall | 1" | Cartela com 4 |
| DWA1PH2UMF15 | PH2 | 1" | Estojo com 15 |
| DWA1PH2UMF30 | PH2 | 1" | Estojo com 30 |
| DWAF1PH3-2H | PH3 | 1" | Cartela com 2 |
| DWAF1TX20-2H | T20 | 1" | Cartela com 2 |
| DWAF1TX25-2H | T25 | 1" | Cartela com 2 |
| DWAF1TS-7H | TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30 e TS40 | 1" | Cartela com 7 |
| DWAF2PH1-2H | PH1 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF2PH2-2H | PH2 | 2" | Cartela com 2 |

| CÓDIGO | TIPO | COMP. | |
|---|---|---|---|
| DWAF2PH2-5H | PH2 | 2" | Cartela com 5 |
| DWAF2PH2-2H | PH2 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF2PH3-2H | PH3 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF2TX15-2H | T15 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF2TX20-2H | T20 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF2TX25-2H | T25 | 2" | Cartela com 2 |
| DWAF3PH1-1H | PH1 | 3 1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF3PH2-1H | PH2 | 3 1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF6PH2-1H | PH2 | 6" | Cartela com 1 |
| DWAF6TX25-1H | T25 | 6" | Cartela com 1 |

### PONTAS PARA PARAFUSAR **FLEXTORQ 3.0**




| CÓDIGO | TIPO | COMP. | |
|---|---|---|---|
| DWAF1PH1IR3 | PH1 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1PH2IR3 | PH2 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1PH3IR3 | PH3 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX10IR3 | T10 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX15IR3 | T15 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX20IR3 | T20 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX25IR3 | T25 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX30IR3 | T30 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF1TX40IR3 | T40 | 1" | Cartela com 3 |
| DWAF2PH1IR3 | PH1 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2PH2IR3 | PH2 | 2-1/4" | Cartela com 3 |

| CÓDIGO | TIPO | COMP. | |
|---|---|---|---|
| DWAF2PH3IR3 | PH3 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX10IR3 | T10 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX15IR3 | T15 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX20IR3 | T20 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX25IR3 | T25 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX30IR3 | T30 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX40IR3 | T40 | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF3PH2IR | PH2 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF3TX25IR | T25 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF6PH2IR | PH2 | 6" | Cartela com 1 |
| DWAF6TX25IR | T25 | 6" | Cartela com 1 |

## PONTAS PARA PARAFUSAR **A GRANEL**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE POR CARTELA | COMP. (mm) | TIPO DE PONTA | ENCAIXE (POL.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW2002BL | Ponta Fenda Cruzada #2 | 2 | 25 | Fenda Cruzada | 1" | 25 |
| DW2004BL | Ponta Fenda Cruzada #2 - Drywall | 2 | 25 | Fenda Cruzada | 1" | 25 |
| DW2022B | Ponta Fenda Cruzada #2 | 1 | 50 | Fenda Cruzada | 2" | 25 |
| DW2222B | Soquete magnético p/ dw257 | 1 | 65 | Hexagonal | 5/16" | 25 |
| DW2223B | Soquete magnético p/ dw257 | 1 | 65 | Hexagonal | 3/8" | 25 |

## **ACESSÓRIOS** PARA PARAFUSAR




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | ENCAIXE(POL.) | |
|---|---|---|---|---|
| DWAF3HLDMF | Suporte Magnético 3" para Parafusar - MaxFit Ultra | 75mm | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DWAFIRDGMF | Guia Magnética 3" para Parafusar - MaxFit Ultra | 75mm | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DW2045 G | Extensão Magnética 3" | 75mm | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DW2055 | Extensão Magnética 6" com guia | 150mm | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DW2298 G | Adaptador engate rápido | - | Hexagonal 1/4" & Quadrado 1/2" | 1 |
| DW2542 | Adapatador para Soquetes | - | Hexagonal 1/4" & Quadrado 3/8" | 1 |
| DW2538 | Escareador #8 - 11/64" com substituição de broca | 11/64" | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DW2537 | Escareador #6 - 9/64" com substituição de broca | 9/64" | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DW2221 Z | Soquete magnético | 65mm | 1/4" | 1 |
| DW2222 | Soquete magnético | 65mm | 5/16" | 1 |
| DW2223 | Soquete magnético | 65mm | 3/8" | 1 |
| DWAMRA | Adaptador Angular P/ Parafusadeira 2 Em 1 - Compacto/90° | - | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DWAMRASET | Adaptador Angular P/ Parafusadeira 4 Em 1 - Compacto/Flex/90° | - | Hexagonal 1/4" | 1 |
| DWPVTC14 | Adaptador angular p/Parafusadeira 14pcs - Fenda Cruzada e Quadrada | - | Fenda Cruzada e Quadrada | 1 |
| LANÇAMENTO DWALRAFT | Adaptador Angular c/ LED p/ Parafusadeira - Compacto/90° | - | Hexagonal 1/4" | 1 |

## PONTAS PARA PARAFUSAR **SEM IMPACTO**



| CÓDIGO | TIPO | COMP. | MÚLTIPLO |
|---|---|---|---|
| DW2001 Z | PH1 | 1" | Cartela com 2 |
| DW2002 Z | PH2 | 1" | Cartela com 2 |
| DW2003 Z | PH3 | 1" | Cartela com 2 |
| DW2021 Z | PH1 | 2" | Cartela com 1 |
| DW2022 Z | PH2 | 2" | Cartela com 1 |
| DW2023 Z | PH3 | 2" | Cartela com 1 |
| DW2024 Z | PH2/SL8 | 2" | Cartela com 1 |

| CÓDIGO | TIPO | COMP. | MÚLTIPLO |
|---|---|---|---|
| DW2031 Z | PH1 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2032 Z | PH2 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2033 Z | PH3 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2062 Z | PH2 | 6" | Cartela com 1 |
| DW2100 | PH1/PH2/SL8/SL10 | 3-1/2" | Cartela com 4 |
| DW2043 Z | Ajustável (Drywall) | - | Cartela com 1 |
| DW2053 | PH2/SL8/SL10/SQ2 com guia magnética | - | Estojo com 16 |

# KITS

## KITS **MAX FIT ULTRA**



| CÓDIGO | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA | SOQUETES HEX | INCLUI | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWAUMF30SET | 30 com caixa | PH1 (1”, 2”), PH2 (1”, 2”), PH3 (1”, 2”)<br>SQ2 (1”, 2”), SL8 (1”)<br>T20 (1”, 2”), T25 (1”, 2”) | 1/4”<br>5/16” | (1) Porta-bit magnético<br>(1) Luva magnética | 1 |
| DWAUMF35SET | 35 com caixa | PH1 (1”), PH2 (1”, 2”), PH3 (1”)<br>SQ1 (2”), SQ2 (1”), SL8 (1”)<br>T20 (1”), T25 (1”, 2”), T30 (1”) | 1/4”<br>5/16” | (1) Guia magnético<br>(4) Brocas de aço rápido: 1/16”, 3/32”, 1/8”, 3/16”) | 1 |

## KITS DE IMPACTO **FLEXTORQ 3.0**

| CÓDIGO | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA | SOQUETES | INCLUI | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT70522T-QZ | 16 | T15 (1”), T20 (1”), T25 (1”)<br>PZ2 (1”) | - | (1) Guia magnética (3'') | 1 |
| DWA2FTS22IR | 22 | PH1 (2-1/4”), PH2 (2-1/4”), PH3 (2-1/4”)<br>SQ1 (2-1/4”), SQ2 (2-1/4”), SQ3 (2-1/4”)<br>SL8 (2-1/4”)<br>T15 (2-1/4”), T20 (2-1/4”), T25 (2-1/4”), T27 (2-1/4”) | - | (1) Luva magnética | 1 |
| DWA2T40IRSET | 40 | PH1 (1”), PH2 (1”, 2-1/4”, 3-1/2”), PH3 (1”)<br>SQ1 (1”), SQ2 (1”, 2-1/4”), SQ3 (1”)<br>SL6 (1”), SL8 (1”), SL10 (1”)<br>T15 (1”), T20 (1”), T25 (1”, 2-1/4”), T27 (1”) | 1/4'' 5/16'' | (1) Adaptador para soquetes 3/8”<br>(1) Porta-but magnético<br>(1) Luva magnética | 1 |
| DWANGFT26SET | 26 | PH1 (1”), PH2 (1”, 2-1/4”)<br>SQ1 (1”), SQ2 (1”, 2-1/4”), SQ3 (1”)<br>SL8 (1”)<br>T20 (1”, 2-1/4”), T25 (1”, 2-1/4”), T30 (1”) | 1/4'' 5/16'' 3/8'' | (1) Porta-but magnético | 1 |
| DWANGFT32SET | 32 | PH1 (1”), PH2 (1”, 2-1/4”, 3-1/2”), PH3 (1”)<br>SQ1 (1”), SQ2 (1”), SQ3 (1”)<br>SL6 (1”), SL8 (1”), SL10 (1”)<br>T15 (1”), T20 (1”), T25 (1”, 2-1/4”), T30 (1”) | 5/16'' | (1) Adaptador para soquetes 3/8”<br>(1) Porta-but magnético<br>(1) Luva magnética | 1 |
| DT70782-QZ | 33 | DEWALT x MCLAREN<br>PH1 (1”, 2”), PH2 (1”)<br>PZ1 (1”), PZ2 (1”, 2”)<br>T15 (1”), T20 (1”, 2”), T25 (1”, 2”), T27(1”), T30 (1”) | - | (1) Extensão magnética 3”<br>(3) Soquetes magnéticos (8,10,13mm)<br>(1) Adaptador angular 90° | 1 |

## KITS DE IMPACTO




**DWMTCIR20**

| CÓDIGO | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA | SOQUETES | INCLUI | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWMTCIR20 | 20 | PH2 (1”, 2”), PH3 (1”)<br>SL8 (1”, 2”)<br>SQ1 (1”), SQ2 (1”, 2”) | 1/4”<br>5/16”<br>3/8” | (1) Luva magnética<br>(2) brocas (1/8”, 3/16”) | 1 |

## KITS **PARA PARAFUSAR**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE. POR JOGO | TIPO DE PONTA | |
|---|---|---|---|---|
| DW2730 | Jogo de 8 peças para furar/parafusar com troca rápida | 8 | Fenda Cruzada | 1 |
| DWMTC15 | Jogo de 15 peças para parafusar com estojo magnético | 15 | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DW2162 | Jogo de 29 peças para parafusar com estojo | 29 | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DW2163 | Jogo de 37 peças para parafusar com estojo | 37 | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DT71563-QZ | Jogo de furar e parafusar | 100 | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DWAMF160 | Kit bits/brocas maxfit comp. Tough case | 160 | Fenda Cruzada, Fenda, Quadradae Torx® | 1 |




DW2163




DW2730

## ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

### ACESSÓRIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO FLEXVOLT

| CÓDIGO | TIPO DE DISCO | DIÂMETRO DO DISCO (mm) | |
|---|---|---|---|
| DWAFV8900 | Lâmina diamantada segmentada 9” x 7/8” (230mm x 22mm) para concreto | 230 | 1 |
| DWAFV8901 | Lâmina diamantada segmentada 9” x 7/8” (230mm x 22mm) para metal | 230 | 1 |
| DWAFV8918 | Disco corte 9”x 5/64”x 7/8” (230mmx2,0mmx22,23mm) | 230 | 25 |




DWAFV8900




DWAFV8901




DWAFV8918

### ACESSÓRIOS PARA RECORTADORA PARA ACABAMENTO
DISCOS DE CORTE DE 3” (76MM)

| ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO | SKU | DIÂMETRO | EIXO | MAX RPM | SECO/ ÚMIDO |
| **Corte de metal** | DW8711P3 | 3” (76mm) | 3/8” | 24,400 | Seco |
| **Telha** | DW47350 | 3” (76mm) | 3/8” | 24,400 | Seco/ Úmido |
| **Multi-material** | DW8530 | 3” (76mm) | 3/8” | 24,400 | Seco |









## **ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA** OSCILANTE

| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
|  | DWA4200 | Base para lixamento 3 1/4"- (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4203 | Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira c/ pregos - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4204 | Lâm. Reta larga 1 3/4" revestida c/ titânio - corte de madeira com pregos - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4205 | Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira dura - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4206 | Lâm. Reta 1 1/4" - corte rápido de madeira - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4207 | Lâm. Reta 2 1/2" - corte rápido de madeira - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4208 | Lâm. Reta 3/8" - corte em detalhes de madeira - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4209 | Lâm. Reta 1 1/4"revestida c/ titânio - corte de metais - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4210 | Lâm. Semi-circ. 4" - Corte madeira c/ pregos - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4211 | Lamina semi-circ titaniop/corte madeira c/ pregos |
|  | DWA4212 | Lâm. Semi-circ. 4" - Corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4213 | Lâm. Semi-circ. 4" Revestida c/ titânio - corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4215 | Jogo com (1) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4208 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4216 | Jogo com (2) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4217 + (1) DWA4213 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4217 | Raspador rígido - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |

| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
|  | DWA4218 | Raspador flexível - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4231 | Jogo com (1) DWA4217 + (1) DWA4203 + (1) DWA4207 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4240 | Lâm. Diamantada semi-circ. 4" - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4242 | Lâm. Diamantada reta 1 1/4" - corte rente (rodapé) - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4250 | Lâm. Reta 1 3/8" - corte rápido madeira e metal - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWA4270 | Lâm. Reta 1 1/4" - corte preciso de madeira - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWASP-TRI08 | Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 80 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWASP-TRI12 | Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 120 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWASP-TRI3 | Jogo de lixas triangulares plumadas 3 1/4" - (4) DWASPTRI08; (4) DWASPTRI12; (4) DWASPtri22 - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWASP-TRIM120 | Malha abrasiva 3 1/4" - grão 120 - 05 peças - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
|  | DWASP-TRIM80 | Malha abrasiva 3 1/4" - grão 80 - 05 peças - (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
| LANÇAMENTO  | DWA4258 | Lâmina multiuso bimetálica 1-1/4" - corte rápido e profundo - madeira c/ pregos (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
| LANÇAMENTO  | DWA4283 | Lâmina multiuso bimetálica 2-1/8" - corte rápido e profundo em drywall - madeira c/ pregos (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
| LANÇAMENTO | DWA-423SET | Jogo com (1) DWA4258 + (1) DWA4283 + (1) DWA4270 (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |
| LANÇAMENTO | DWA-425GSET | Jogo com (1) DWA4206 + (2) DWA4258 + (1) DWA4217+ (1) DWA4213 + (1) Med Tough Case (DCS356B\|SCT500D1K\|MTX20K3B) |

## ESCOVAS DE AÇO

| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÁQUINA QUE SE UTILIZA | TIPO DE AÇO | EIXOS | DIÂMETRO | ESTILO | ESPESSURA DO FIO | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DW4901 | Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4" | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 1" | Ondulada | 0,014" | 20000 |
|  | DW4902 | Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4" | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 1" | Trançada | 0,020" | 20000 |
|  | DW4902B | Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 1" | Trançada | 0,020" | 20000 |
|  | DW49004 | Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014 | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 3,4" | Trançada | 0,014" | 20000 |
|  | DW49007 | Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014 | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 2" | Ondulada | 0,014" | 25000 |
|  | DW49008 | Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014 | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 3" | Ondulada | 0,014" | 25000 |
|  | DW4903 | Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada) | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Carbono | Pinça de 1/4" | 3" | Ondulada | 0,014" | 25000 |
|  | DW4905 | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada) | Moto Esmeril | Aço Carbono | 5/8" | 6" | Ondulada | 0,014" | 6000 |
|  | DW4906 | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada) | Moto Esmeril | Aço Carbono | 5/8" | 8" | Ondulada | 0,014" | 4000 |
|  | DW4907 | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada) | Moto Esmeril | Aço Carbono | 5/8" | 8" | Ondulada | 0,014" | 4000 |
|  | DW4910M | Escova Copa Trançada 3" | Esmerilhadeira 4 1/2" | Aço Carbono | M14 | 3" | Trançada | 0,020" | 14000 |

| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÁQUINA QUE SE UTILIZA | TIPO DE AÇO | EIXOS | DIÂMETRO | ESTILO | ESPESSURA DO FIO | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DW4916M | Escova Copa Trançada 4" | Esmerilhadeira 7" | Aço Carbono | M14 | 4" | Trançada | 0,020" | 9000 |
|  | DW4917M | Escova Copa Trançada 6" | Esmerilhadeira 4 1/2" com velocidade variável ou esmerilhadeira de 9" | Aço Carbono | M14 | 6" | Trançada | 0,020" | 6600 |
|  | DW4930CM | Escova de aço m14 | Esmerilhadeira de 4 1/2" | Aço Carbono | M14 | - | Trançada | | 12000 |
|  | DW4930M | Escova Trançada de 4" | Esmerilhadeira 4 1/2" | Aço Carbono | M14 | 4" | Trançada | 0,020" | 20000 |
|  | DW4937M | Escova Trançada de 6" | Esmerilhadeira de 5" | Aço Carbono | M14 | 6" | Trançada | 0,020" | 12000 |

## BONÉ PARA POLIMENTO


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| DW4988 | Boné para polimento |



## LÂMINAS - PLAINAS



| CÓDIGO | ONDE É UTILIZADA | MÚLTIPLO |
|---|---|---|
| DW6655 | Lâmina de aço rápido p/ plaina DW680, D26676 e STPP7502 | 1 |
| DW6658 | Par de lâminas com metal duro para plaina DW675 e STPP7502 | 1 |
| DT3906-QZ | Par de lâminas de vídia p/ DW677, DW678, DW680 e B&D7698 | 1 |




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENCAIXE | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| DW21E | Mandril 1/2" (13 mm) com chave | 1/2" X 20 UNF | Metal | 1 |
| DW22E | Mandril 3/8" (10 mm) com chave | 3/8" X 24 UNF | Metal | 1 |

## KITS PARA TUPIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| DW90016-LA | Kit fresas para tupia - 12 peças - haste de 8 mm |



## DWASHRIR

### TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS IMPACT CONNECT

| | |
|---|---|
| **ÂNGULO AJUSTÁVEL** | Oferece capacidade de manobra para cortar de qualquer ângulo |
| **TESOURA MULTIUSO** | Corta chapas metálicas de até 18 gauge e chapas metálicas corrugadas |
| **BRAÇO AJUSTÁVEL** | Adapta-se à maioria das Parafusadeiras de impacto de 20V. |
| **INDICADO PARA** | DCD985, DCD996, DCF887 |



## DWACPRIR

### CORTADOR DE TUBOS DE COBRE IMPACT CONNECT™

| | |
|---|---|
| **CAP. DO CORTE** | 1/2" até 1" |
| **CABEÇA ROTATIVA** | 360° |
| **HASTE** | Sextavada de 1/4" |
| **INCLUI** | (1) IMPACT CONNECT™ DWACPRIR Cortador de tubos de cobre<br>(1) Braço de Troca Rápida,<br>(1) Roda de corte para tubos de cobre ½",<br>(1) Roda de corte para tubos de cobre ¾" |
| **INDICADO PARA** | DCF787, DCF809, DCF850, DCF887 |



**DWACPR10** - Roda de corte para tubos de cobre 1"
**DWACPR34** - Roda de corte para tubos de cobre 3/4"
**DWACPR12** - Roda de corte para tubos de cobre 1/2"
(vendidos separadamente)

## DWAPVCIR

### IMPACT CONNECT™ CORTADOR DE TUBOS DE PVC/PEX

| | |
|---|---|
| **CAP. DO CORTE** | Até 2" |
| **CABEÇA ROTATIVA** | 360° |
| **HASTE** | Sextavada de 1/4" |
| **INCLUI** | (1) Cortador de tubos de PVC/PEX IMPACT CONNECT™ DWAPVCIR<br>(1) Braço de Troca Rápida |
| **INDICADO PARA** | DCF787, DCF809, DCF850, DCF887 |



**DWAPVCBLD -** (Lâmina para Cortador de Tubos PCV/PEX IMPACT CONNECT
(Cartela c/ 10 lâminas) - Vendido separadamente

## DWAIPCIR

### CORTADOR INTERNO DE TUBOS




| | |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | Corte de tubos de PVC |
| **MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE** | Até 2-1/2" |
| **DISCO DIAMANTADO** | 1.32" (34 mm) |

| | |
|---|---|
| **HASTE** | Hexagonal 1/4" |
| **INDICADO PARA USO** | Furadeiras / Parafusadeiras / Chaves de Impacto |
| **CAPACIDADE DE CORTE** | Tubos de 1-1/2" a 8" (38 a 203mm) |

## DWANRRIR

### GIRADOR RÁPIDO DE PORCAS




| | |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | Para uso com haste roscada e porcas sextavadas |
| **AMPLA COMPATIBILIDADE** | 7 tamanhos de porca e 4 tamanhos de haste |
| **CABEÇA ROTATIVA** | 360 |

| | |
|---|---|
| **INCLUI** | (1) DWANRRIR Girador Rápido de Porca<br>(4) Encaixes 9/16", 11/16", 3/4", 7/8"<br>(1) Suporte de braçadeira<br>(1) Estojo ToughcaseTM |
| **INDICADO PARA USO** | DCF850, DCF887, DCF7871, DCF809 |



DEWALT




# FERRAMENTAS MANUAIS




# ARMAZENAGEM

## LANÇAMENTO

**DWST08510**



### GAVETA PROFUNDA 30” (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 44 litros.<br><br>- Ajude a otimizar a organização - Personalize a organização interna de ferramentas e acessórios com as divisórias removíveis para serviço pesado incluídas ou com as bandejas de ferramentas profundas e rasas TOUGHSYSTEM® 2.0, inserções de espuma e conjuntos de ferramentas (vendidos separadamente).<br><br>- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas. |

**DWST08520**



### 2 GAVETAS 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 34,3 litros.<br><br>- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.<br><br>- Segurança essencial - Proteja as ferramentas e os equipamentos contra roubo com a capacidade de prender as gavetas juntas usando uma trava de olho de cadeado e a barra de metal integrada. |

**DWST08530**



### CARRINHO DE 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Portabilidade em condições adversas - Transporte itens pesados ou empilhe outras unidades de estação de trabalho TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ de 30 pol (76,2cm). TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ e módulos TOUGHSYSTEM® 2.0 na parte superior para uma solução de armazenamento móvel personalizada no local de trabalho.<br><br>- Alta capacidade de carga - Assuma cargas de até 200 kg com o design durável e funcional.<br><br>- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas. |

**DWST08550**



### BANCADA DE TRABALHO 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Estação de trabalho personalizável - Crie uma estação de trabalho pessoal empilhando com segurança esta unidade sobre as gavetas TOUGHSYSTEM® 2.0 dxl™ de 30 pol (76,2cm) (76,2cm). ou qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente). Drawers ou em qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente).<br><br>- Superfície de trabalho multitarefa - Adicione largura à sua superfície de trabalho reforçada usando furos de parafusos integrados para montar vigas 2x4 ou integrar madeira compensada para criar uma bancada de trabalho para tarefas no local.<br><br>- Acesso rápido às ferramentas - Ajude a maximizar a acessibilidade com slots integrados que permitem pendurar as ferramentas elétricas e os acessórios de cada lado. |

## EM BREVE

**DWST82800**



### TRILHO DE METAL DE 48” (121,90cm)

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Construção em aço para serviços pesados - Para durabilidade que pode suportar até 45kg por pé linear.<br><br>- Sistema de armazenamento integrado - O trilho de metal aceita acessórios do sistema de armazenamento de oficina DEWALT® para criar uma solução de organização personalizada<br><br>- Conexão perfeita - Inclui 2 juntadores de tampas de extremidade que proporcionam uma aparência acabada e a capacidade de conectar vários trilhos horizontalmente de forma perfeita |

**DWST82805**



### GANCHO PADRÃO CURTO

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazenamento adicional - Perfeito para armazenar equipamentos de gramado, marretas, banquetas e cadeiras de gramado<br><br>- Ajuda a evitar arranhões - Material antiderrapante para ajudar a evitar arranhões e corrosão<br><br>- Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho |

**DWST82813**



### CAIXAS PLÁSTICAS PACOTE COM 2

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Montagem nos trilhos de metal DEWALT sem ferramentas ou ferragens<br><br>- Armazenamento adicional: Perfeito para armazenar itens pequenos, como parafusos e porcas<br><br>- Capacidade de peso de 10 lb por compartimento |

**DWST82816**



### CONJUNTO DE GANCHOS PARA FERRAMENTAS MANUAIS COM 8 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazenamento adicional - Vários ganchos podem armazenar ferramentas manuais ou itens pequenos<br><br>- Fácil instalação - Os ganchos se encaixam facilmente no trilho de metal DEWALT<br><br>- Capacidade de peso de 2,30kg. por gancho para suportar uma ampla variedade de produtos |

**DWST82820**



### SUPORTE DE BATERIA - UNIDADE ÚNICA

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazena convenientemente - uma bateria DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX ou DEWALT® FLEXVOLT®<br><br>- Capacidade de peso de 5 lb. que pode suportar uma ampla variedade de baterias DEWALT<br><br>- Montagem direta na parede |

**DWST82823**



### COLDRE PARA FERRAMENTA ELÉTRICA

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Armazenamento conveniente - Pode armazenar 1 da maioria dos modelos de ferramentas elétricas DEWALT® 20V MAX* ou 12V MAX* estilo pistola<br><br>- Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho<br><br>- Capacidade de peso de 4,5kg. que pode suportar uma ampla variedade de ferramentas elétricas tipo pistola DEWALT®. |



## TOUGHSYSTEM™ 2.0

**OS ORGANIZADORES TOUGHSYSTEM® ASSIM COMO OS DA LINHA TSTAK®, SÃO SUPER FLEXÍVEIS.**

Permitem diferentes combinações entre as opções TOUGHSYSTEM®; Todas as unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras, conectadas por travas laterais duráveis; Contam com divisórias removíveis para a organização de peças pequenas; Corrediças de esferas confiáveis para cargas pesadas; Alça bi-material no topo de cada unidade para levantamento fácil e confortável; Fechos metálicos reforçados e resistentes a ferrugem. Além desses atributos, contam com proteção IP65.



**DWST08330**

### CAIXA TIPO GAVETA TRIPLA 32X55 TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
| ALTURA (cm) | 12,7 |
| COMP. (cm) | 21,3 |
| LARG. (cm) | 12,4 |
| PESO | 9,38 Kg |
| INCLUI | (1) Caixa para ferramentas tripla |



**DWST08120**

### BANDEJA PROFUNDA DE FERRAMENTAS

TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 4,5 |
| COMP. (cm) | 18,33 |
| LARG. (cm) | 12,09 |
| PESO | 0,82 Kg |
| INCLUI | (1) Bandeja |



**DWST08110**

### BANDEJA RASA DE FERRAMENTAS

TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 2,3 |
| COMP. (cm) | 18,4 |
| LARG. (cm) | 12,00 |
| PESO | 0,71 Kg |
| INCLUI | (1) Bandeja |



**DWST08450**

### ORGANIZADOR PROFUNDO 14X15X10

TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 38,8 |
| COMP. (cm) | 23,8 |
| LARG. (cm) | 19,9 |
| PESO | 10,68 Kg |
| INCLUI | (1) Caixa de ferramentas |



**DWST08020**

## ORGANIZADOR COMPACTO 5,1X14,5X10,3 TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 5,1 |
| COMP. (cm) | 14,5 |
| LARG. (cm) | 10,3 |
| PESO | 1,97 Kg |
| INCLUI | (1) Organizador |



**DWST08040**

## ORGANIZADOR TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 5,1 |
| COMP. (cm) | 21,1 |
| LARG. (cm) | 14,6 |
| PESO | 3,23 Kg |
| INCLUI | (1) Organizador |



**DWST08205**

## ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 10,9 |
| COMP. (cm) | 21,9 |
| LARG. (cm) | 12,4 |
| PESO | 2,7 Kg |
| INCLUI | (1) Organizador |



**DWST08450**

## CAIXA DE FERRAMENTAS COM RODAS TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 38,80 |
| COMP. (cm) | 23,79 |
| LARG. (cm) | 19,9 |
| PESO | 10,68 |
| INCLUI | (1) Bandeja |



**DWST08260**

## RACK DE ARMAZENAMENTO TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
| ALTURA (cm) | 6,1 |
| COMP. (cm) | 28,9 |
| LARG. (cm) | 10,3 |
| PESO | 7,92 Kg |
| INCLUI | (1) Rack de armazenamento |



**DWST08017**

## PLATAFORMA ADAPTADORA TOUGHSYSTEM™ 2.0 PARA TSTAK™

| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para conectar sistemas Toughsystem, TStak, Toughcase e ToughSystem. |
| ALTURA (cm) | 20,9 |
| COMP. (cm) | 13,3 |
| LARG. (cm) | 2,0 |
| PESO | 1,70 Kg |
| INCLUI | (1) Plataforma |



**DWST08121**

## INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS PROFUNDO TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 3,2 |
| COMP. (cm) | 19 |
| LARG. (cm) | 12,4 |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,3 Kg |
| INCLUI | (1) Inserto de espuma |



**DWST08111**

## INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS RASA TOUGHSYSTEM™ 2.0

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 1,6 |
| COMP. (cm) | 19 |
| LARG. (cm) | 12,4 |

| | |
|---|---|
| PESO | 0,15 Kg |
| INCLUI | (1) Inserto de espuma |

**DWST60436**

## CAIXA DE FERRAMENTAS EM TORRE TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 91,5 |
| COMP. (cm) | 37 |
| LARG. (cm) | 53,5 |
| PESO | 21.41 Kg |
| INCLUI | (1) Caixa de ferramentas |

**DWST08210**

## CARRO ORGANIZADOR TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TOUGHSYSTEM®. |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 11,13 |
| COMP. (cm) | 68,5 |
| LARG. (cm) | 51,4 |
| PESO | Base: 120 kg |
| CAPACIDADE DE CARGA | Suporte: 80 kg |

**DWST08400**

## ORGANIZADOR EXTRA GRANDE TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Utilizada para armazenamento interno para ferramentas manuais. |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 40 |
| COMP. (cm) | 54 |
| LARG. (cm) | 32 |
| PESO | 6,16 |
| INCLUI | (1) Bandeja |

**DWST08300**

## ORGANIZADOR GRANDE TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 30 |
| COMP. (cm) | 54 |
| LARG. (cm) | 32 |
| PESO | 5,14 |
| INCLUI | (1) Bandeja |

**DWST08165**

## ORGANIZADOR PEQUENO TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 16 |
| COMP. (cm) | 56 |
| LARG. (cm) | 34 |
| PESO | 4,79 |
| INCLUI | (2) copos organizadores grandes com divisórias removíveis |

**DWST08320**

## CAIXA TIPO GAVETA DUPLA 32×55 TOUGHSYSTEM™ 2.0



| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 30 |
| COMP. (cm) | 54 |
| LARG. (cm) | 31 |
| PESO | 8,31 |
| INCLUI | (10) Copos removíveis |



**DWST08025** TOUGHSYSTEM™ 2.0

## BOLSA 11” 25 BOLSOS TOUGHSYSTEM 2.0

O tecido 1680D durável, o material repelente de sujeira e a base à prova d’água tornam esta bolsa adequada para qualquer ambiente de trabalho. Obtenha armazenamento adicional com a bolsa de ferramentas compacta

DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 de 11”.Esta bolsa tem mais de 25 bolsos e uma corda elástica frontal que permite o armazenamento vertical de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e outros itens.

A Bolsa de Ferramentas Compacta pode ser transportada por sua alça de ombro, alças de transporte ou pode ser empilhada em qualquer produto TOUGHSYSTEM® 2.0.



**DWST60452-1**

## ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK™ MCLAREN

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 79 |
| **COMP. (cm)** | 50,5 |
| **LARG. (cm)** | 43,5 |
| **PESO** | 10,8 Kg |
| **INCLUI** | (1) Organizador Profundo |



**DWST60404**

## ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK™

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 28,6 |
| **COMP. (cm)** | 20,4 |
| **LARG. (cm)** | 17,3 |
| **PESO** | 23,6 Kg |
| **INCLUI** | (1) Organizador Profundo |



**DWST88801**

## INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TSTAK™

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 2,8 |
| **COMP. (cm)** | 16,8 |
| **LARG. (cm)** | 12,1 |
| **PESO** | 0,29 Kg |
| **INCLUI** | (1) Inserto de espuma |



**DWST17871-1** **LANÇAMENTO**

## CAIXA CONTRACTOR 113L TSTAK™

| | |
|---|---|
| **ALTURA** | 77.2 cm (30”) |
| **LARGURA** | 55.8 cm (22”) |
| **COMPRIMENTO** | 39.1 cm (15.5”) |

| | |
|---|---|
| **CAP. DE VOLUME** | 113 L |
| **CAP. DE CARGA** | 50 Kg |
| **TAMANHO DAS RODAS** | 18 cm (7”) |



## DWST17888

### CARRO AJUSTÁVEL TSTAK™

| | |
|---|---|
| ALTURA | 41-1/2" (1.054 mm) |
| LARGURA | 21-5/8" (549 mm) |
| COMPRIMENTO | 19-3/8" (492 mm) |

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE DE CARGA | Uso em superfícies planas: 100 kg Uso em escadas: 50 kg |
| PESO | 7,5 kg |
| APLICAÇÃO | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®. |



## DWST17889

### BASE COM RODAS TSTAK™

| | |
|---|---|
| ALTURA | 7.02" - (170 mm) |
| LARGURA | 19.96" - (420 mm) |
| COMPRIMENTO | 18.9" - (490 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 95kg |

| | |
|---|---|
| PESO | 3,2 kg |
| DIFERENCIAIS | Possui 4 rodas resistentes e pesadas, permitindo transitar em diferentes terrenos. |
| APLICAÇÃO | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®. |



## DWST17808



### CAIXA TSTAK™ COM ALÇA LONGA

| | |
|---|---|
| ALTURA | 17 7/8" - (183 mm) |
| LARGURA | 13 - (333 mm) |
| COMPRIMENTO | 17 1/4" - (440 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg |
| PESO | 2,29 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

## DWST17807



### ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

| | |
|---|---|
| ALTURA | 6-3/8" (162 mm) |
| LARGURA | 17-1/4" (438 mm) |
| COMPRIMENTO | 13" (330 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg |
| PESO | 1,8 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

## DWST17809



### CAIXA PROFUNDA ABERTA - TIPO SACOLA TSTAK™

| | |
|---|---|
| ALTURA | 10 3/4" - (275 mm) |
| LARGURA | 12 1/2 - (320 mm) |
| COMPRIMENTO | 17 1/4" - (440 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg |
| PESO | 1,8 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |





## DWST17803

### CAIXA COM GAVETA PROFUNDA TSTAK™

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 9,4 L |
| ALTURA | 6 7/8" - (176 mm) |
| LARGURA | 12 1/4" - (314 mm) |
| COMPRIMENTO | 16 3/4" - (440 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 7,5 kg |
| PESO | 2,5 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |



## DWST17804

### ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 4 COM DUAS GAVETAS RASAS

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 7,9 L |
| ALTURA | 6-7/8" (175 mm) |
| LARGURA | 16-7/8" (429 mm) |
| COMPRIMENTO | 12-3/8" (315 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 7,5 kg |
| PESO | 4,25 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |



## DWST17805

### ORGANIZADOR COM TAMPA TRANSLÚCIDA TSTAK™

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 7,8 L |
| ALTURA | 13,38" - (340 mm) |
| LARGURA | 18,11" - (460 mm) |
| COMPRIMENTO | 7.48" - (190 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 20 kg |
| PESO | 1,86 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |



## DWST17806

### ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 28 L |
| ALTURA | 39" - (1000 mm) |
| LARGURA | 17" - (435 mm) |
| COMPRIMENTO | 20 1/8" - (512 mm) |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg |
| PESO | 4,2 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |



## DWST17814

### CAIXA DE FERRAMENTSA PROFUNDA COM CABO LONGO

| | |
|---|---|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |

| | |
|---|---|
| ALTURA (cm) | 12.6 |
| COMP. (cm) | 17.8 |
| LARG. (cm) | 13.3 |
| PESO | 3.6 Kg |
| INCLUI | (1) Caixa de ferramentas |



## DWST17820

### CAIXA PROFUNDA COM RODAS TSTAK™

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 28 L |
| ALTURA | 11-7/8" - (302 mm) |
| LARGURA | 17-1/4" - (438 mm) |
| COMPRIMENTO | 13" - (330 mm) |

| | |
|---|---|
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg |
| PESO | 4,4 kg |
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |

## LINHA ARMAZENAMENTO




**DWST60122**

### MOCHILA MCLAREN DEWALT

ÓTIMA ORGANIZAÇÃO, organiza as ferramentas com 43 bolsos, incluindo compartimento separado para furadeira e baterias.

**RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS**: Ajuda a proteger objetos de valor com um compartimento resistente à água (IP54) e uma base à prova d'água.

**FABRICADO COM MATERIAIS DURÁVEIS**: Enfrente os trabalhos mais difíceis com o tecido durável de 1680 denier e a lona repelente de sujeira..

**PROTEÇÃO PARA LAPTOP**: O compartimento separado para laptop evita danos aos dispositivos eletrônicos nos locais de trabalho mais difíceis.

**DESIGN DE ALTA VISIBILIDADE:** Mantenha suas ferramentas identificadas com o tecido interno amarelo de alta visibilidade.

**ZÍPER DE LIBERAÇÃO RÁPIDA**: Armazene e remova ferramentas rapidamente, mesmo quando estiver usando luvas, graças ao puxador de zíper ergonômico em forma de U.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL**: Espaços dedicados para ferramenta manual, gancho para flexômetro, alça para cordão e mosquetão de metal.




**DWST560101**

### MOCHILA PROFISSIONAL COM RODAS DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e outras necessidades à mão com a DEWALT® Pro Backpack on Wheels. Projetada com tecido durável de 1680 denier, esta solução de armazenamento macio possui 46 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e um compartimento separado para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

**PROTEÇÃO PARA LAPTOP**: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

**ARMAZENAMENTO DE ALÇAS PROTEGIDAS**: Guarde as alças de ombro em um bolso protetor quando Não estiver em uso.

**ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS**: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

**ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS:** Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

**MANOBRABILIDADE SUAVE**: Desloque-se pelo local de trabalho com facilidade utilizando as rodas duráveis e a alça telescópica.

**ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO**: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

**PROJETADO PARA CONFORTO**: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro ergonômico acolchoado.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL**: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado e um mosquetão de metal.

**DWST560102**

## MOCHILA PROFISSIONAL DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e eletrônicos por perto com a mochila DEWALT® Pro. Projetada com tecido denier 1680 durável, esta solução de armazenamento possui 43 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e uma área separada para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.




**PROTEÇÃO PARA LAPTOP**: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

**ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS**: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

**ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS:** Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

**DESIGN HI-VIS :** Obtenha visibilidade clara das ferramentas com tecido interno amarelo de alta visibilidade.

**MANOBRABILIDADE SUAVE**: Mantenha as mãos livres para trabalhar com a alça traseira que pode ser pendurada em uma alça telescópica.

**ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO**: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

**PROJETADO PARA CONFORTO**: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro acolchoado e ergonômico.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL**: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado, mosquetão de metal e corrente.




**DWST560103**

## BOLSA MULTITAREFA PRO 16”

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Compartimento a prova d’agua<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d’água |
| **COMP.** | 16 |
| **LARG.** | 11.7 |
| **ALTURA** | 10.9 |
| **PESO** | 3.65 Kg |
| **Nº DE BOLSOS** | 19 bolsos + 12 loops |




**DWST560104**

## BOLSA PORTA FERRAMENTAS PRO 20”

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Compartimento a prova d’agua<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d’água |
| **COMP.** | 18.7 |
| **LARG.** | 11.3 |
| **ALTURA** | 12.1 |
| **PESO** | 4.95 Kg |
| **Nº DE BOLSOS** | 33 bolsos |




**DWST560107**

## BOLSA MULTITASK COM RODINHAS 18”

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | - Compartimento a prova d’agua<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d’água |
| **COMP.** | 19.1 |
| **LARG.** | 12.1 |
| **ALTURA** | 18.1 |
| **PESO** | 8.84 Kg |
| **Nº DE BOLSOS** | 27 bolsos |



**DWST83489-LA**

## BOLSA PORTA FERRAMENTAS 14”

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Poliéster e Couro legítimo |
| COMPRIMENTO | 37cm |
| LARGURA | 26,5cm |
| ALTURA | 26,5cm |
| PESO | 1.57kg |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 26 |



**DWST83485-LA**

## PORTA FERRAMENTAS CONSTRUTOR M

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Poliéster e Couro legítimo |
| COMPRIMENTO | 28,5cm |
| LARGURA | 19,5cm |
| ALTURA | 10cm |
| PESO | 0.49kg |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 16 |



**DWST83483-LA**

## PORTA FERRAMENTAS PARA CINTO ELETRICISTA

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Poliéster e Couro legítimo |
| COMPRIMENTO | 29cm |
| LARGURA | 15cm |
| ALTURA | 9,50cm |
| PESO | 0.4kg |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 19 |



**DWST83487-LA**

## PORTA OBJETOS PESSOAIS

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Poliéster e Couro legítimo |
| COMPRIMENTO | 19cm |
| LARGURA | 11cm |
| ALTURA | 7cm |
| PESO | 0.27kg |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 4 |

## OUTRAS SOLUÇÕES EM ARMAZENAGEM



**DWST7341**

## MALETA PARA FURADEIRA/MARTELETE

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Polipropileno (PP) |
| COMPRIMENTO | 356 mm |
| LARGURA | 327 mm |
| ALTURA | 113 mm |
| PESO | 1,31 kg |
| Nº DE BOLSOS | 1 |



**DWST1223**

## MALETA PARA FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA SEM FIO

| | |
|---|---|
| MATERIAL | Polipropileno (PP) |
| COMPRIMENTO | 356 mm |
| LARGURA | 147 mm |
| ALTURA | 107 mm |
| PESO | 1,31 kg |
| Nº DE BOLSOS | 1 |



**DWST24070**

## CAIXA COM ESTOJO PARA FERRAMENTAS ELETRICAS 24”

| | |
|---|---|
| DIMENSÃO | 63 x 47,2 x 28,2 (AxLxC) |
| CAPACIDADE | 18kg / 37L |
| APLICAÇÃO | Ideal para transferência de pontos a 90º ou o posicionamento do NÍVELador usando um ponto de referência no alto. NÍVELamento horizontal, formas, verter concreto, escavação, etc.<br><br>Alinhamento vertical - transferir linhas do edifício, alinhar colunas, fachadas. Gradeamento de inclinação- rampas, parques de estacionamento, tubos. Esquadrinhar - moldagema. |




# MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

## LINHAS CRUZADAS

### DW08802BOX

### COMBO NIVELADOR LASER VERMELHO DEWALT (DW08802) + CAIXA FERRAMENTAS 19"



| | |
|---|---|
| TIPO DE LASER | Linha cruzada |
| PROJEÇÃO | 2 Linhas (1 Vertical / 1 Horizontal) |
| ALCANCE SEM DETECTOR | 12m |
| PRECISÃO | +- 6mm / 10m |
| TEMPO DE EXECUÇÃO | 25hs |

| | |
|---|---|
| TIPO DE ALIMENTAÇÃO | Pilhas Alcalinas |
| TIPO DE LASER | 2 |
| TIPO DE PILHA | 2AA |
| COR DO RAIO | Vermelho |
| IP | IP54 |
| ENCAIXE ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4 |

### DCLE14201GB

### NÍVEL A LASER VERDE 45M RECARREGÁVEL USB



| | |
|---|---|
| ALCANCE | 45m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | Bateria |
| PROJEÇÃO | linha vertical + linha horizontal |

| | |
|---|---|
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |
| PRECISÃO | ±1,5mm / 30m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ±4° |
| PESO | 1,40 Kg |
| INCLUI | (1) Nível Laser<br>(1) Cabo USB tipo C<br>(1) Placa de montagem<br>(1) Caixa de armazenamento |

### DW08802CG

### NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERDE



| | |
|---|---|
| ALCANCE | 10m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | 4 Pilhas alcalinas tipo AA |
| PROJEÇÃO | linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 4 mm/10m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" Suporte giratório magnético integrado |
| PESO | 3,75 Kg |
| INCLUI | (1) Manual do usuário.<br>(1) Estojo de Transporte<br>(4) Bateria AA. |

## DW08802

### NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERMELHO

| | |
|---|---|
| **ALCANCE** | 12m |
| **TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO** | ≤ 5s |
| **CLASSE** | 2 |
| **COR DO FEIXE LASER** | Vermelho |
| **FONTE DE ALIMENT.** | 2 Pilhas alcalinas tipo AA |
| **PROJEÇÃO** | 2 linhas (1 vertical / 1 horizontal). |
| **TIPO DE LASER** | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| **PRECISÃO** | ± 6 mm/10m |
| **AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO** | ± 4° |
| **ÍNDICE DE PROTEÇÃO** | 54 |
| **ROSCA PARA TRIPÉ** | Base tripé: 1/4". Suporte giratório magnético integrado |
| **PESO** | 3.75 |
| **INCLUI** | (1) Manual do usuário.<br>(2) Bateria AA.<br>(1) Estojo de Transporte. |




## DW088CG-LA

### NÍVELADOR LASER VERDE DEWALT

| | |
|---|---|
| **ALCANCE** | Interno Visível: 30 m<br>Externo com Detector: 50 m |
| **POTÊNCIA** | ≤1,3 mW |
| **CLASSE** | 2 |
| **COR FEIXE DO LASER** | Verde |
| **FONTE DE ALIMENT.** | 3 Pilhas alcalinas LR6 (AA) |
| **LINHAS VERT. E HORIZONTAIS** | 1 e 1 |
| **PONTOS DE INTERSEÇÃO** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PRECISÃO** | +/- 3 mm / 10 mmm/m |
| **AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO** | ±4° |
| **ÍNDICE DE PROTEÇÃO** | IP54 |
| **ROSCA PARA TRIPÉ** | 1/4 - 20 UNC 2B |
| **PESO** | 0,75 kg |
| **INCLUI** | (1) Nível DW088CG -<br>(3) Pilhas (AA);<br>(1) Suporte magnético;<br>(1) Maleta |






## DW088K

### LASER AUTO NÍVELADOR DE LINHA

| | |
|---|---|
| **ALCANCE** | Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m |
| **POTÊNCIA** | ≤1,3 mW |
| **CLASSE** | 2 |
| **COR FEIXE DO LASER** | Vermelho |
| **FONTE DE ALIMENT.** | 3 Pilhas alcalinas LR6 (AA) |
| **LINHAS VERT. E HORIZONTAIS** | 1 e 1 |
| **PONTOS DE INTERSEÇÃO** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PRECISÃO** | ±3 mm / 9 m |
| **AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO** | ±4° |
| **ÍNDICE DE PROTEÇÃO** | IP54 |
| **ROSCA PARA TRIPÉ** | 1/4 - 20 UNC 2B |
| **PESO** | 0,75 kg |
| **INCLUI** | (3) Pilhas alcalinas LR6 (AA); (1) Suporte com presilha; (1) Maleta. |




## DCLE34020GB

### NÍVEL LASER LINHAS 1V1H 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| **ALCANCE** | 85m Detector 100m |
| **TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO** | ≤ 5s |
| **CLASSE** | 2 |
| **COR DO FEIXE LASER** | Verde |
| **FONTE DE ALIMENT.** | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* |
| **PROJEÇÃO** | 2 linhas (1vertical e 1 horizontal) |
| **TIPO DE LASER** | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| **PRECISÃO** | ± 0,3 mm/m |
| **AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO** | ± 4° |
| **ÍNDICE DE PROTEÇÃO** | 54 |
| **ROSCA PARA TRIPÉ** | 1/4" & 5/8" |
| **PESO** | 3.75 |
| **INCLUI** | (1) Nível a laser (DCLE-34020GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |






## LINHAS CRUZADAS 360º

### DW03601CG

### NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERDE

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 15m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | 4 Pilhas alcalinas tipo AA |
| PROJEÇÃO | Linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus. |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 4 mm/10m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" |
| PESO | 3.7 kg |
| INCLUI | (1) Manual do usuário.<br>(1) Estojo de Transporte.<br>(4) Bateria AA. |




### DW03601

### NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERMELHO

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 10m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Vermelho |
| FONTE DE ALIMENT. | 4 Pilhas alcalinas tipo AA |
| PROJEÇÃO | linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 4 mm/10m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" Suporte giratório magnético integrado |
| PESO | 3.75 kg |
| INCLUI | (1) Manual do usuário.<br>(1) Estojo de Transporte.<br>(4) Bateria AA. |




### DCLE34030GB

### NÍVEL LASER 3X360 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 70m com Detector 100m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* |
| PROJEÇÃO | 3 linhas (2 verticais e 1 horizontal) |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 0,3 mm/m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" & 5/8" |
| PESO | 3.7 |
| INCLUI | (1) Nível a laser (DCLE-34030GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |



## LINHAS COMBINADAS

### DW0822CG

### NÍVEL LASER COMBINADO VERDE 30M COM PONTO DE PRUMO

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 30M / 70m (com detector) |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | 3 Pilhas alcalina AA |
| PROJEÇÃO | 2 linhas / 2 pontos |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |
| PRECISÃO | ± 0,3 mm/m |

| | |
|---|---|
| RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX | 10m (topo), 10m (fundo) |
| PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO | ± 0,7 mm/m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" |
| PESO | 0,68kg |
| INCLUI | Nível laser, manual do usuário, 3 pilhas alcalinas AA, Clip de fixação. |



### DCLE34220GB

### NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H2P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 85m Detector 100m |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENT. | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* |
| PROJEÇÃO | 2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 2 pontos |
| TIPO DE LASER | Linhas Cruzadas |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 0,3 mm/m |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 54 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 1/4" & 5/8" |
| PESO | 3.75 |
| INCLUI | (1) Nível a laser (DCLE-34220GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |




### DW079LGB

### NÍVEL LASER ROTATIVO 20V 600M SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

| | |
|---|---|
| ALCANCE | 80M / 600m (com detector) |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s |
| CLASSE | 2 |
| COR DO FEIXE LASER | Verde |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Bateria recarregável de íon de lítio 20V MAX* |
| PROJEÇÃO | 3 linhas (2 verticais e 1 horizontal) |
| TIPO DE LASER | Rotativo |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | ± 1,5 mm/30m. |
| VEL. DE ROTAÇÃO | 150, 300, 600, 1200RPM |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4° |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | 67 |
| ROSCA PARA TRIPÉ | 5/8" |
| PESO | 13,55 kg |
| INCLUI | Controle remoto, detector laser, óculos verde, placa alvo, maleta TSTAK. |



## ROTATIVO

### DW0881T

### TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 1/4”

| | |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | Tripé indicado para trabalhar com Níveis |
| **DESCRIÇÃO** | Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 183cm de altura e se desmonta até 96,5cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 1/4”. |

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 72 |
| **COMP. (cm)** | 8.0 |
| **LARG. (cm)** | 8.0 |
| **PESO** | 1.39 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Construção em alumínio.<br>Pernas dobráveis.<br>Cabeça inclinada com nível integrado.<br>Recursos adicionais:<br>Pés antiderrapantes.<br>Bolsa de transporte incluída.<br>Montagem com rosca de 1/4”. |
| **INCLUI** | (1) Tripé pra laser 1/4” |



### DW0736

### TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 5/8” ROTATIVO

| | |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | Tripé indicado para trabalhar com Níveis |
| **DESCRIÇÃO** | Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 172cm de altura e se desmonta até 106,7cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 5/8”. |

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 108.5 |
| **COMP. (cm)** | 18.2 |
| **LARG. (cm)** | 18.2 |
| **PESO** | 4.85 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Construção em alumínio.<br>Pernas dobráveis.<br>Cabeça inclinada com nível integrado.<br>Recursos adicionais:<br>Pés antiderrapantes.<br>Bolsa de transporte incluída.<br>Montagem com rosca de 5/8”. |
| **INCLUI** | (1) Tripé para laser 5/8” |








# TRENAS A LASER

## DW055PL

### TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIAIS** | Trena a laser 16m, alimentada por bateria de íon de lítio integrada recarregável, com indicador de Nível de bateria,com uma tolerância de ± 0,61mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento e com visor LCD. |
| **INCLUI** | (1) Trena a laser 16m (DW055PL); (1) Cabo Micro-USB. |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação, e até medições básicas. Com um design fino e compacto, você poderá guardar essa trena no bolso e levá-la aonde precisar. |
| **PESO** | 0,08 Kg |




## DW065E

### TRENA A LASER 20M

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIAIS** | Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP40. |
| **INCLUI** | (1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA. |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos. |
| **PESO** | 0,073 Kg |




## DWHT77100-CN

### TRENA A LASER 30M

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIAIS** | Trena a laser 30m, com indicador de nível de pilhas,com uma tolerância de ± 0,30mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento, além de funções de cálculos e conta também com visor LCD. |
| **INCLUI** | (1) Trena a Laser 30m (DWHT77100-CN); (2) Pilhas alcalinas AAA; (1) Cordão de Segurança |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação e até aferir ambientes externos, internos ou em necessidade de cálculos imediatos. |
| **PESO** | 0,14 Kg |






## DW0165N

### TRENA A LASER 50M

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIAIS** | Medição em metros, pés e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; função adição e subtração (+/-); cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; armazenamento: 10 resultados. |
| **INCLUI** | (1) Trena a laser 20m (DW0165N); (2) Pilhas alcalinas AAA. |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos. |
| **PESO** | 0,082 Kg |




## DW0330SN

### TRENA A LASER 100M

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIAIS** | Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; cálculo de área, volume e pitágoras; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; rosca de 1/4 para encaixes em tripés; armazenamento: 20 resultados |
| **INCLUI** | (1) Trena a laser 100m (DW0330SN); (2) Pilhas Alcalinas AAA. |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos. |
| **PESO** | 0,08 Kg |









# NÍVEIS

## DWHT42801

### NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 4” (10 cm)

| | |
|---|---|
| **DIMENSÃO** | 150,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm |
| **MATERIAL** | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| **TOLERÂNCIA MÁXIMA** | 1,0 mm/m |




## DWHT42802

### NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 6” (15 cm)

| | |
|---|---|
| **DIMENSÃO** | 240,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm |
| **MATERIAL** | Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| **TOLERÂNCIA MÁXIMA** | 0,5 mm/m |




## DWHT42807

### NÍVEL DE ALUMÍNIO 24” (60 cm)

| | |
|---|---|
| **DIMENSÃO** | 630,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm |
| **MATERIAL** | Alumínio. 1 Bolha horizontal  Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| **TOLERÂNCIA MÁXIMA** | 0,5 mm/m |




## DWHT42808

### NÍVEL DE ALUMÍNIO 36” (90 cm)

| | |
|---|---|
| **DIMENSÃO** | 940,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm |
| **MATERIAL** | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| **TOLERÂNCIA MÁXIMA** | 0,5 mm/m |




## DWHT42809

### NÍVEL DE ALUMÍNIO 48” (120 cm)

| | |
|---|---|
| **DIMENSÃO** | 124,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm |
| **MATERIAL** | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| **TOLERÂNCIA MÁXIMA** | 0,5 mm/m |






# TRENAS MANUAIS

## DWHT34192L

### TRENA DUO 5M/16’ X 25 mm

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DA FITA | 5m/16” |
| LARGURA DA FITA | 25 mm (1”) |
| LÂMINA REFORÇADA | 2,3 (7,5”) |
| ÍMÃ REMOVÍVEL | Não |
| REVESTIMENTO | Plástico |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | Classe II / NOM |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado |
| COR DA FITA | Branca |
| IMPRESSÃO DA FITA | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO | 0,33 kg |




## DWHT34192L

### TRENA DUO 8M/26’ X 25 mm

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DA FITA | 8m/26” |
| LARGURA DA FITA | 25 mm (1”) |
| LÂMINA REFORÇADA | 2,3 (7,5”) |
| ÍMÃ REMOVÍVEL | Não |
| REVESTIMENTO | Plástico |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | Classe II / NOM |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado |
| COR DA FITA | Branca |
| IMPRESSÃO DA FITA | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO | 0,46 kg |




## DWHT34194L

### TRENA EMBORRACHADA DUO 5M/16’ X 25 mm

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DA FITA | 5m/16” |
| LARGURA DA FITA | 25 mm (1”) |
| LÂMINA REFORÇADA | 2,3 (7,5”) |
| ÍMÃ REMOVÍVEL | Sim |
| REVESTIMENTO | Revestimento emborracha-do - plástico |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | Classe II / NOM |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado |
| COR DA FITA | Branca |
| IMPRESSÃO DA FITA | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO | 0,38 kg |




## DWHT34196L

### TRENA EMBORRACHADA DUO 8M/26’ X 25 mm

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DA FITA | 8m/26” |
| LARGURA DA FITA | 25 mm (1”) |
| LÂMINA REFORÇADA | 2,3 (7,5”) |
| ÍMÃ REMOVÍVEL | Sim |
| REVESTIMENTO | Revestimento emborrachado - plástico |

| | |
|---|---|
| PRECISÃO | Classe II / NOM |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado |
| COR DA FITA | Branca |
| IMPRESSÃO DA FITA | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO | 0,52 kg |





# OUTROS

**DCE592B** **LANÇAMENTO**

## VENTOSA A SUCÇÃO GRABO 20V MAX*

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Ventosa de sucção Grabo DeWalt 20V eleva até 120 Kg com sua potente bomba de vácuo elétrica, ideal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concreto e pedras |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Essa ferramenta é equipada com um sensor de pressão integrado que controla automaticamente a bomba, o que ajuda a manter a aderência do vácuo, além de possuir um sistema de segurança para o usuário que impede o uso da bomba se a bateria estiver baixa e alerta com bipes e piscadas se a energia ou a sucção diminuírem durante o uso.<br><br>Com um visor digital do medidor de pressão, alarme sonoro e botão de ação dupla, o Ventosa de Sucção GRABO 20V MAX* ajuda a maximizar o controle do usuário durante as aplicações de elevação, transporte ou instalação. |

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 16 |
| **COMP. (cm)** | 33 |
| **LARG. (cm)** | 20,8 |
| **PESO** | 2,17 Kg |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concreto e pedras. |

* Não recomendado na utilização de peças inferiores a 3mm.




**DWHT66719** **LANÇAMENTO**

## PARAFUSADEIRA A BATERIA 4V USB-C

| | |
|---|---|
| **MOTOR BRUSHLESS** | Não |
| **VOLTS** | 4V |
| **TORQUE MÁX.** | 8 Nm |
| **CONTROLE DE TORQUE** | 6 posições |
| **VEL. MECÂNICA** | 3 |

| | |
|---|---|
| **VEL. SEM CARGA** | 0-360 RPM, 680 parafusos por carga com a bateria interna de 2Ah.* |
| **LUZ DE LED** | Sim, 4 |
| **PESO** | 0,33 Kg |
| **ACOMPANHA** | Parafusadeira 4V USB-C, cabo de carregador USB, (12) Pontas de 2 pol. incluídos (o engate também aceita a maioria das pontas de 1 pol.) |




**DWHT83550**

## LEVANTADOR PRECISÃO CONSTRUCTION JACK

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Elevação sem o uso das mãos - Promova a facilidade de uso com a função “passo a passo” habilitada pela alça reforçada.<br>Capacidade de elevação para serviços pesados - Complete uma ampla gama de aplicações com uma capacidade de elevação de até 150kg e uma altura de elevação de 20cm.<br><br>Ajustes de precisão - Abaixe com controle e faça ajustes finos ao nivelar com a aba de abaixamento controlada com precisão. |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Trabalhe de forma inteligente e deixe que o Levantador Precisão Construction Jack DEWALT® faça o trabalho pesado para você. Levante, nivele e alivie a carga com o Levantador de Precisão Construction DEWALT®, que é equipado com uma alça para operação passo a passo ou operação de apertar para levantar. Apresentando uma base fina que ajuda a permitir acesso rápido sob as aplicações e um gatilho ergonomicamente projetado com nervuras de metal, essa ferramenta oferece uma capacidade de elevação de até 150kg. |

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 13 |
| **COMP. (cm)** | 47 |
| **LARG. (cm)** | 28,6 |
| **PESO** | 2,53 Kg |
| **APLICAÇÃO** | Ideal para elevar objetos |



## DWHT10992

### ESTILETE PUSH&FLIP COM ARMAZENAMENTO

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Operação com uma só mão - Acesse a lâmina rapidamente com uma abertura suave que permite a operação com uma só mão. Limite de liberação não intencional da lâmina - Ajude a evitar a liberação não intencional da lâmina com uma trava de lâmina segura.<br><br>Alavanca de troca rápida - Ajuda a evitar o engate acidental com a alavanca de empurrar para cima. |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Assuma uma ampla gama de aplicações de corte com a estilete DEWALT® Push & Flip com armazenamento. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação de abertura com uma só mão e armazenamento integrado de 5 lâminas.<br><br>Com o movimento de um pulso, acesse a lâmina rapidamente. Um sistema de substituição de lâmina de deslizamento e clique rápidos ajuda a reter a lâmina e a evitar a liberação involuntária da mesma. Projetada com um cabo de metal para maior durabilidade, essa faca oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes. |

| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 10 |
| **COMP. (cm)** | 35 |
| **LARG. (cm)** | 86 |
| **PESO** | 0.34 Kg |
| **MATERIAL DO CABO** | Alumínio |
| **TAMANHO DO CABO** | 4.3” (10.9cm) |
| **TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS** | Sim |
| **CLIPE PARA BOLSO** | Sim |
| **ACOMPANHA** | 1 lâmina |




## DWHT10994

### CANIVETE TANTO DE BOLSO

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Abertura Rápida - Acesse a lâmina rapidamente com um movimento do pulso.<br>Operação suave - Obtenha uma ação suave e consistente com o pivô de rolamento de esferas.<br>Lâmina de aço inoxidável - Ajude a manter o alto desempenho com aço inoxidável resistente à ferrugem, que ajuda a promover a longevidade da lâmina. |
| **ESPECIFICAÇÃO** | Execute uma ampla gama de aplicações de corte com o canivete Tanto da DEWALT®. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação suave de abertura.<br><br>Com apenas um movimento do pulso, acesse rapidamente a lâmina serrilhada de aço inoxidável. Projetado com um cabo de metal fino para maior durabilidade e conforto, este canivete oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes. |


| | |
|---|---|
| **ALTURA (cm)** | 80 |
| **COMP. (cm)** | 10.1 |
| **LARG. (cm)** | 35 |
| **PESO** | 0.31 Kg |
| **MATERIAL DO CABO** | Alumínio |
| **TAMANHO DO CABO** | 4.3” (10.9cm) |
| **TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS** | Sim |
| **CLIPE PARA BOLSO** | Sim |









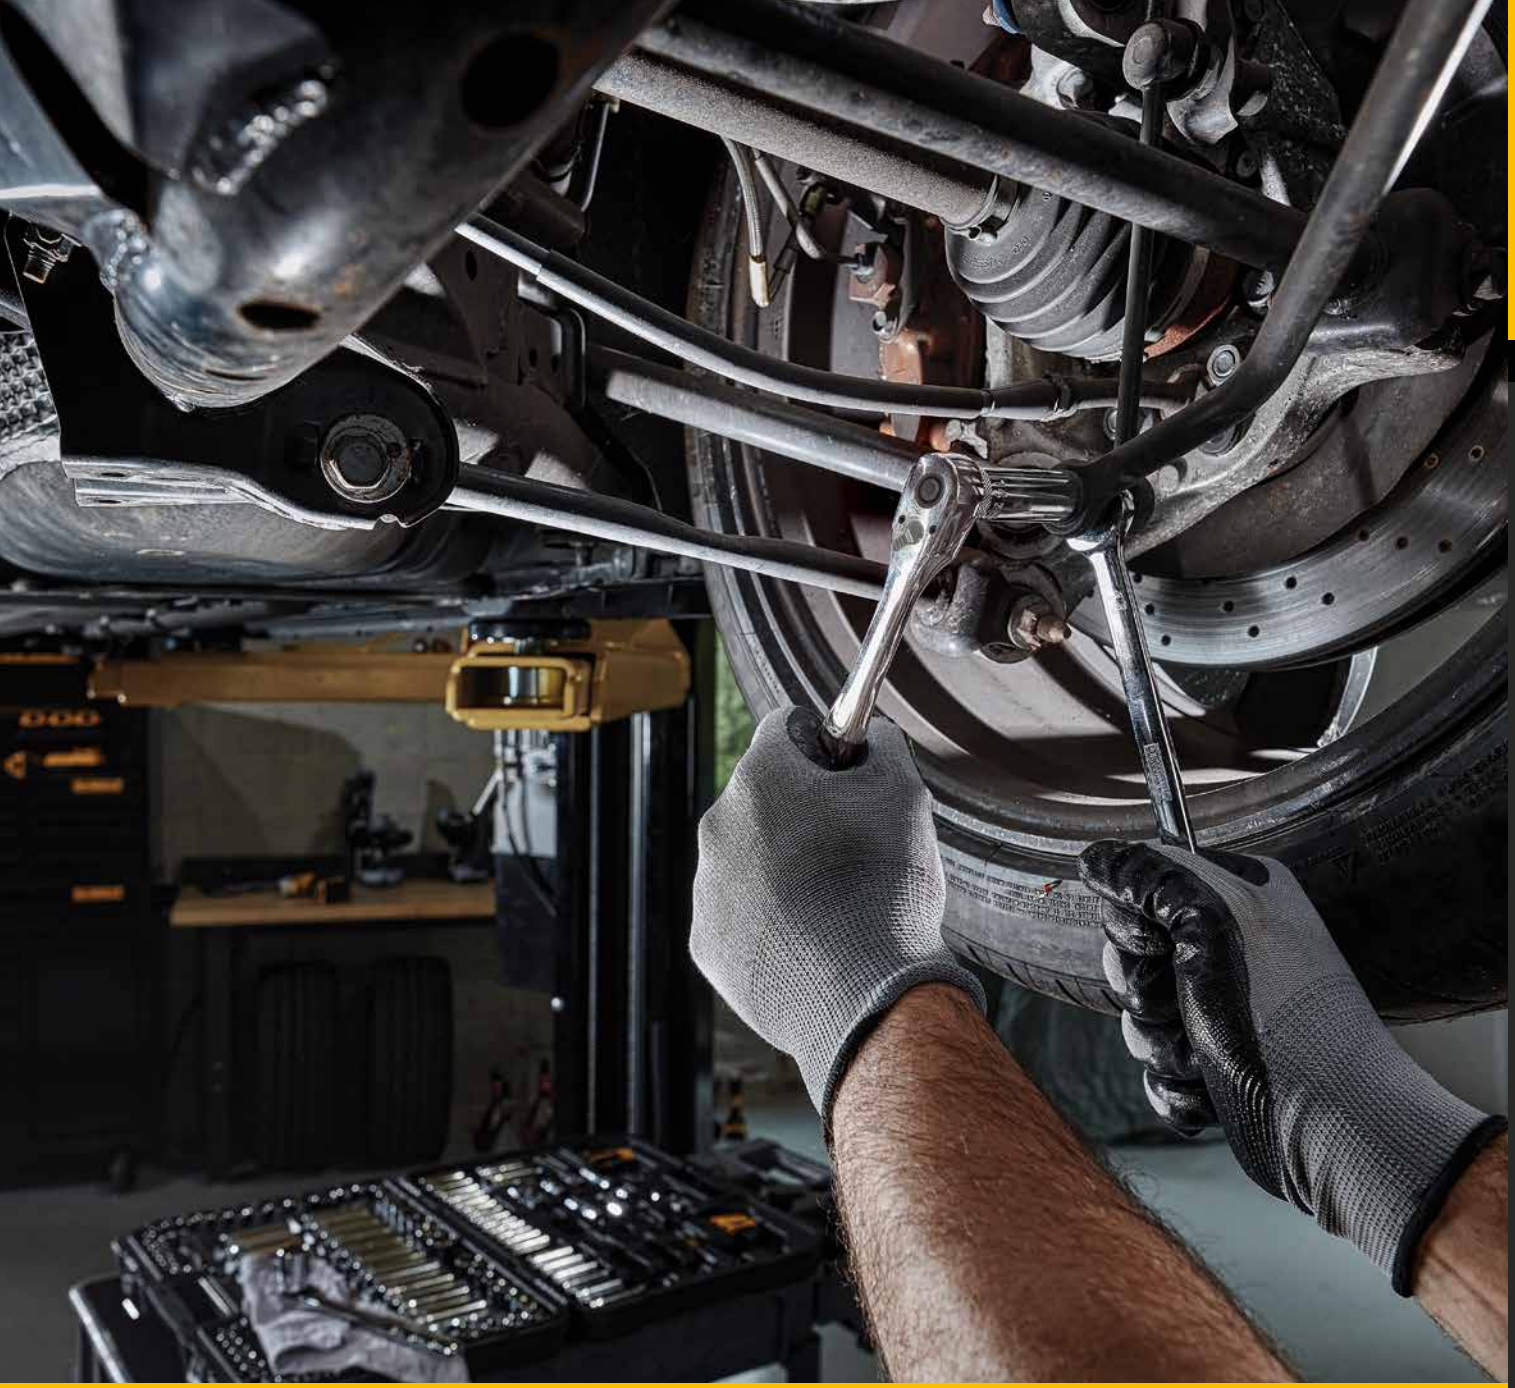

# JOGOS MECÂNICOS

**Os Jogos de Ferramentas Mecânicas DEWALT são a escolha ideal para quem busca desempenho, versatilidade e durabilidade em manutenções e reparos automotivos e de motocicletas, tanto nacionais quanto importadas.**

Com diferentes composições e aplicações, esses jogos atendem desde as tarefas mais simples até os projetos mais complexos, oferecendo a robustez e confiabilidade que só a DEWALT proporciona.






*Em comparação com DWMT81096, DWMT81097 e DWMT81098. ** Agarre de parafusos em até 70% arredondados




**DWMT45405**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 49 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 3.9 Kg |
| **INCLUI** | (1) Catraca de 1/2”<br>(24) Soquetes de 1/2”<br>(24) Suporte de bits e bits de 1/4” |




**DWMT45411**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 155 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 10.8 Kg |
| **INCLUI** | (3) Catracas de 1/4”, 3/8” e 1/2”<br>(25) Soquetes de 1/4”<br>(28) Soquetes de 3/8”<br>(14) Soquetes de 1/2”<br>(10) Chaves combinadas<br>(24) Acessórios<br>(24) Suporte de bits e bits de 1/4”<br>(27) Chaves hexagonais |




**DWMT45404**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 182 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 13.2 Kg |
| **INCLUI** | (2) Catracas de 3/8” e 1/2”<br>(17) Soquetes de 1/4”<br>(37) Soquetes de 3/8”<br>(34) Soquetes de 1/2”<br>(8) Acessórios<br>(56) Suporte de bits e bits de 1/4”<br>(28) Chaves hexagonais |










**DWMT45426**

## JOGO CHAVES COMBINADAS MM 8 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ALCANCE E A ALAVANCAGEM** | Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel. |
| **ORGANIZAÇÃO** | Estojos de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 2,06 Kg |
| **INCLUI** | (8) Chaves |




**DWMT45429**

## JOGO DE CHAVES COMBINADAS MM 18 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ALCANCE E A ALAVANCAGEM** | Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel. |
| **ORGANIZAÇÃO** | Estojos de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 3,46 Kg |
| **INCLUI** | (18) Chaves Combinadas MM |




**DWMT45413**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 20 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 1,81 Kg |
| **INCLUI** | (1) Catracas de 1/4”<br>(17) Soquetes de 1/4”<br>(2) Acessórios |




**DWMT45414**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 23 PEÇAS


| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 34,5 Kg |
| **INCLUI** | (1) Catracas de 1/2”<br>(20) Soquetes de 1/2”<br>(2) Acessórios |




**DWMT45412**

## JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 30 PEÇAS

| | |
|---|---|
| **ARCO GIRATÓRIO** | 2,5 graus |
| **VIDA ÚTIL** | 4x mais longa |
| **TORQUE** | 30% mais torque em fixadores arredondados |
| **PESO** | 2,2 Kg |
| **INCLUI** | (1) Catracas de 1/4” e 3/8”<br>(10) Soquetes de 1/4”<br>(16) Soquetes de 3/8”<br>(3) Acessórios |

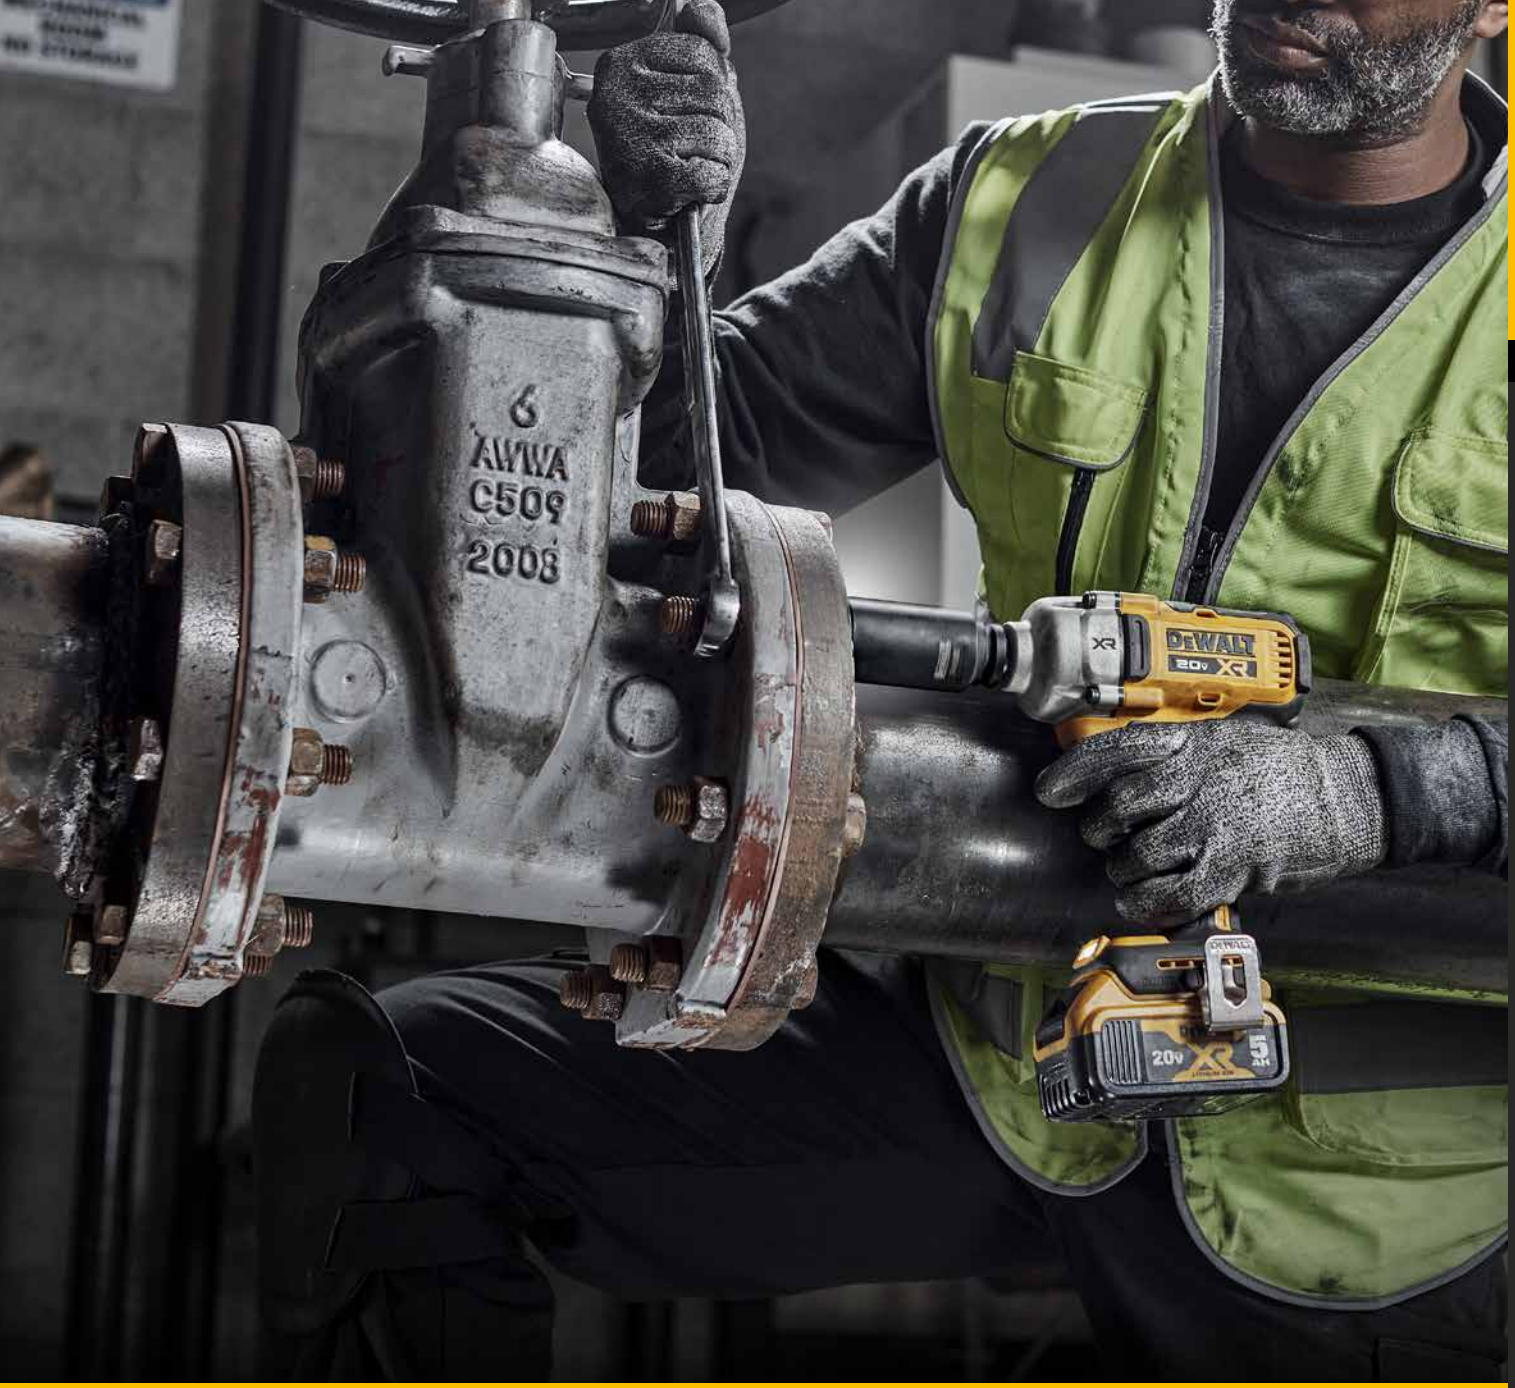


# SOQUETES

## SOQUETES DE IMPACTO LONGOS DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

**FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING**
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

**FABRICADO EM AÇO CR-440**
Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

**TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™**
Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência

**MARCAÇÃO A LASER**
Para evitar a perda de identificação com o tempo










## SOQUETE DE IMPACTO LONGO 1/2” SEXTAVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT73943OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 10 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 10 mm | 076174739435 | 4 |
| DWMT73944OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 11 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11 mm | 076174739442 | 4 |
| DWMT73945OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 12 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 12 mm | 076174739459 | 4 |
| DWMT74469OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 13 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm | 076174744699 | 4 |
| DWMT73947OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 14 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm | 076174739473 | 4 |
| DWMT75126OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 15 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm | 076174751260 | 4 |
| DWMT73948OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 16 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm | 076174739480 | 4 |
| DWMT73949OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 17 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm | 076174739497 | 4 |
| DWMT75127OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 18 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm | 076174751277 | 4 |
| DWMT73950OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 19 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm | 076174739503 | 4 |
| DWMT75128OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 20 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm | 076174751284 | 4 |
| DWMT73951OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 21 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm | 076174739510 | 4 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT73952OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 22 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm | 076174739527 | 4 |
| DWMT73953OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 24 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 24 mm | 076174739534 | 4 |
| DWMT75115OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 30 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 30 mm | 076174751154 | 4 |
| DWMT75116OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 32 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 32 mm | 076174751161 | 4 |
| DWMT75117OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 36 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 36 mm | 076174751178 | 4 |
| DWMT73942OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1 | 076174739428 | 4 |
| DWMT73934OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1/2" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2 | 076174739343 | 4 |
| DWMT73937OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 11/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16 | 076174739374 | 4 |
| DWMT74656OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16 | 076174746560 | 4 |
| DWMT74657OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/2" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174746570 | 4 |
| DWMT74658OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/4" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/4 | 076174746587 | 4 |
| DWMT74659OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174746594 | 4 |
| DWMT74468OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 13/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16 | 076174744682 | 4 |
| DWMT17228OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/16 | 076174744682 | 4 |
| DWMT75101OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/8 | 076174751017 | 4 |
| DWMT73941OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 15/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16 | 076174739411 | 4 |
| DWMT75107OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-7/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-7/16 | 076174751079 | 4 |
| DWMT73938OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 3/4" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4 | 076174739381 | 4 |
| DWMT73932OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 3/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8 | 076174739329 | 4 |
| DWMT73936OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 5/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8 | 076174739367 | 4 |
| DWMT73933OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 7/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16 | 076174739336 | 4 |
| DWMT73940OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 7/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8 | 076174739404 | 4 |
| DWMT73935OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 9/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16 | 076174739350 | 4 |

## SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4” SEXTAVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT75140OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 22 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 22 mm | 076174751406 | 2 |
| DWMT75141OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 24 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 24 mm | 076174751413 | 2 |
| DWMT75142OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 25 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 25 mm | 076174751420 | 2 |
| DWMT75143OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 26 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 26 mm | 076174751437 | 2 |
| DWMT75144OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 27 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 27 mm | 076174751444 | 2 |
| DWMT75146OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 30 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 30 mm | 076174751468 | 2 |
| DWMT75147OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 32 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 32 mm | 076174751475 | 2 |
| DWMT75148OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 33 mm | Encaixe: 3/4 Pol.  Medida: 33 mm | 076174751482 | 2 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT75149OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 35 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm | 076174751499 | 2 |
| DWMT75150OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 36 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm | 076174751505 | 2 |
| DWMT75151OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 38 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm | 076174751512 | 2 |
| DWMT75152OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 41 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm | 076174751529 | 2 |
| DWMT75129OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1 | 076174751291 | 2 |
| DWMT75130OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174751307 | 2 |
| DWMT75131OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/2" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2 | 076174751314 | 2 |
| DWMT75132OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/4" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4 | 076174751321 | 2 |
| DWMT75133OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751338 | 2 |
| DWMT75134OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 13/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16 | 076174751345 | 2 |
| DWMT75135OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16 | 076174751352 | 2 |
| DWMT75136OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8 | 076174751369 | 2 |
| DWMT74138OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 15/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida:15/16 | 076174751384 | 2 |
| DWMT75137OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-5/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16 | 076174751376 | 2 |
| DWMT75139OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-7/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16 | 076174751390 | 2 |
| DWMT75145OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 3/4" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4 | 076174751451 | 2 |
| DWMT75153OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 7/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8 | 076174751536 | 2 |



## SOQUETES DE IMPACTO CURTO DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

**FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING**
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

**FABRICADO EM AÇO CR-440**
Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

**TECNOLOGIA DIRECT TORQUETM**
Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência

**MARCAÇÃO A LASER**
Para evitar a perda de identificação com o tempo










## SOQUETE DE IMPACTO CURTOS 1/2” SEXTAVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT74660OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm | 076174746600 | 4 |
| DWMT75102OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 14 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm | 076174751024 | 4 |
| DWMT75103OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm | 076174751031 | 4 |
| DWMT75105OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 16 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm | 076174751055 | 4 |
| DWMT75106OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 17 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm | 076174751062 | 4 |
| DWMT75108OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 18 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm | 076174751086 | 4 |
| DWMT75109OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 19 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm | 076174751093 | 4 |
| DWMT75110OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 20 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm | 076174751109 | 4 |
| DWMT75111OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 21 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm | 076174751116 | 4 |
| DWMT75112OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 22 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm | 076174751123 | 4 |
| DWMT75119OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1 | 076174751192 | 4 |
| DWMT74654OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1/2" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2 | 076174746549 | 4 |
| DWMT74655OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 11/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16 | 076174746556 | 4 |
| DWMT75123OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174751239 | 4 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT75125OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751253 | 4 |
| DWMT74661OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16 | 076174746617 | 4 |
| DWMT75104OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16 | 076174751048 | 4 |
| DWMT75113OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/4" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4 | 076174751130 | 4 |
| DWMT75114OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8 | 076174751147 | 4 |
| DWMT75118OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 5/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8 | 076174751185 | 4 |
| DWMT75120OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16 | 076174751208 | 4 |
| DWMT75121OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8 | 076174751215 | 4 |
| DWMT75122OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 9/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16 | 076174751222 | 4 |

## SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4” SEXTAVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT75125OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751253 | 4 |
| DWMT74661OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16 | 076174746617 | 4 |
| DWMT75104OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16 | 076174751048 | 4 |
| DWMT75113OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/4" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4 | 076174751130 | 4 |
| DWMT75114OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8 | 076174751147 | 4 |
| DWMT75118OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 5/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8 | 076174751185 | 4 |
| DWMT75120OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16 | 076174751208 | 4 |
| DWMT75121OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8 | 076174751215 | 4 |
| DWMT75122OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 9/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16 | 076174751222 | 4 |
| DWMT75165OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 22 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm | 076174751659 | 2 |
| DWMT75166OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 24 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm | 076174751666 | 2 |
| DWMT75167OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 25 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm | 076174751673 | 2 |
| DWMT75168OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 26 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm | 076174751680 | 2 |
| DWMT75169OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 27 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm | 076174751697 | 2 |
| DWMT75171OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 30 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm | 076174751710 | 2 |
| DWMT75172OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 32 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm | 076174751727 | 2 |
| DWMT75173OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 33 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm | 076174751734 | 2 |
| DWMT75174OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 35 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm | 076174751741 | 2 |
| DWMT75175OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 36 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm | 076174751758 | 2 |
| DWMT75176OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 38 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm | 076174751765 | 2 |
| DWMT75177OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 41 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm | 076174751772 | 2 |
| DWMT75154OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm | 076174751543 | 2 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CODIGO DE BARRA | MULTIPLO |
|---|---|---|---|---|
| DWMT75155OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/6 | 076174751550 | 2 |
| DWMT75156OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/2" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2 | 076174751567 | 2 |
| DWMT75157OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/4" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4 | 076174751574 | 2 |
| DWMT75158OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751581 | 2 |
| DWMT74597OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-11/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-11/16 | 076174745979 | 2 |
| DWMT74598OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-13/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-13/16 | 076174745986 | 2 |
| DWMT75159OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 13/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16 | 076174751598 | 2 |
| DWMT75160OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16 | 076174751604 | 2 |
| DWMT74641OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/4" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/4 | 076174746419 | 2 |
| DWMT75161OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8 | 076174751611 | 2 |
| DWMT75163OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 15/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16 | 076174751635 | 2 |
| DWMT75162OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-5/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16 | 076174751628 | 2 |
| DWMT75164OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-7/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16 | 076174751642 | 2 |
| DWMT75170OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 3/4" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4 | 076174751703 | 2 |
| DWMT75178OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 7/8" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8 | 076174751789 | 2 |



**Antes de usar as ferramentas, conheça as regras básicas de segurança.**
**Um minuto de atenção agora pode fazer uma grande diferença para o resto de sua vida.**

## Proteja-se



Os equipamentos de proteção individual garantem a sua segurança. Além de usar óculos, luvas, protetor auricular ou outro equipamento de segurança, também fique atento a qualquer objeto ou tecido que possa se prender no equipamento ou ferramenta em uso.

## Seja cuidadoso, não se distraia




Execute seu trabalho com cautela. Cansaço e sono podem causar sérios acidentes. Mantenha seu corpo seguro utilizando sempre o apoio necessário.

## Revise seus equipamentos



Inspecione regularmente seus equipamentos. Lubrifique, limpe, conserte e faça reparos e trocas (como discos, serras ou brocas), quando necessário, sempre desconectados da rede elétrica.

## Não abuse do cabo elétrico



Não carregue as ferramentas pelo cabo elétrico e não as puxe pelo mesmo para desconectá-las da tomada. Evite expor o cabo às altas temperaturas.

## Evite a presença de estranhos




Mantenha os visitantes afastados de equipamentos e extensões elétricas. É mais seguro para eles e para você.

## Prenda as peças a serem trabalhadas



Fixar as peças a serem trabalhadas garante maior segurança e desempenho. As mãos livres trabalham melhor. Utilize sempre morsas, grampos ou outros acessórios de fixação.

## Guarde as ferramentas



Mantenha suas ferramentas bem guardadas e em local seco e seguro. Longe do alcance de pessoas que não são autorizadas a trabalhar com o equipamento.

## Escolha a ferramenta adequada



Escolha a ferramenta correta para o trabalho. Nunca utilize uma máquina para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.

## Mantenha o ambiente de trabalho organizado



Organize seu ambiente de trabalho. A desordem pode causar acidentes.

## Descargas elétricas: atenção redobrada



Evite lugares úmidos, não exponha suas ferramentas à chuva e afaste-se de superfícies que possam servir de condutoras para descargas elétricas. E lembre-se, as faíscas também podem causar incêndios.

## Não force sua ferramenta



Respeite a capacidade e a velocidade de cada equipamento, assim seu desempenho será melhor.

## CUIDADOS COM A FERRAMENTA

. Leia o Manual de Instruções antes de utilizá-la.

. Assegure-se de que está ligando a ferramenta em uma tomada compatível com a tensão indicada na etiqueta da máquina.

. Guarde as ferramentas que Não estejam em uso. As ferramentas devem ser guardadas em local seco e elevado ou trancado.

. Antes de utilizar a ferramenta, verifique se Não existem partes danificadas, incluindo os acessórios (brocas, discos, etc.).

. Verifique também o alinhamaento e a junta das peças móveis, rupturas, suporte e qualquer outra situação que possa afetar seu funcionamento. A proteção ou qualquer outra peça que estiver danificada deverá ser consertada ou trocada por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.

. Não utilize a ferramenta se o interruptor Não ligar ou desligar. Interruptores com defeito deverão ser trocados por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.

. Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Certifique-se que o interruptor esteja na posição desligada quando for ligá-la.

. Desconecte as ferramentas da tomada quando Não estiverem em uso, antes de realizar serviços de manutenção ou quando estiver trocando os acessórios (lâminas, brocas, discos abrasivos).

. Utilize a ferramenta adequada. Não utilize uma ferramenta ou acessórios que Não tenham sido projetados para o trabalho e Não force uma ferramenta pequena a fazer o trabalho de uma ferramenta maior.

. Não force a ferramenta. Utilize-a de acordo com sua capacidade e velocidade e ela trabalhará melhor e com mais segurança.

. Faça revisões regulares na ferramenta. Mantenha a ferramenta e os acessórios afiados e limpos, para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções sobre lubrificação e mudança dos acessórios. Inspecione os cabos elétricos periodicamente e, se danificados, leve-os à Central de Serviços Autorizada DEWALT. Inspecione a extensão dos cabos elétricos e substitua-os se danificados. Mantenha os cabos secos, sem óleo e graxa.

. Não faça mau uso do cabo elétrico. Nunca carregue uma ferramenta pelo cabo ou puxe-o para desconectá-la.

. Evite expor o cabo elétrico a temperaturas elevadas, óleos e extremidades cortantes.

. Não utilize ferramentas elétricas portáteis próximas a líquidos inflamáveis ou atmosferas gasosas ou explosivas, pois as faíscas do motor podem causar incêndio.

. Prenda as peças a serem trabalhadas. Utilize morsas, braçadeiras, grampos ou outro acessório de fixação para prender as peças a serem trabalhadas na bancada e ter mais firmeza. Isto é mais seguro que usar as mãos, deixando-as livres para manusear a ferramenta.

. Quando for trabalhar com a ferramenta em área externa, utilize apenas extensões produzidas e vendidas para essa finalidade.

## CUIDADOS PESSOAIS

. Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada: bancadas e áreas em desordem podem provocar acidentes.

. Fique atento ao seu ambiente de trabalho: Não exponha ferramentas elétricas à chuva nem as utilize em local úmido ou molhado.

. Evite a presença de estranhos. Mantenhaa as pessoas que Não estejam trabalhando à distância.

. Não permita que pessoas Não autorizadas tenham contato com ferramentas ou fios elétricos.

. Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas às partes móveis da ferramenta.

. Luvas de borracha e sapatos antiderrapantes são recomendados quando estiver trabalhando em área externa.

. Use proteção para os cabelos longos.

. Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, luvas, protetor auricular e máscara, especialmente quando a operação tiver pó como resíduo.

. Proteja-se contra descargas elétricas. Evite contato corporal com superfícies condutoras (tubos, radiadores, refrigeradores, etc.).

. Não manuseie a ferramenta quando estiver cansado ou com sono.

. Use o bom senso e preste atenção no que você está fazendo.

. Mantenha-se em posição de apoio segura e equilibrada durante todo o tempo. Não vá além de seu alcance.

## DEWALT PELO MUNDO

A DEWALT é líder mundial na fabricação e comercialização de Ferramentas Elétricas e Acessórios Industriais, com fábricas nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e China.

Há 100 anos, a DEWALT marca presença nos cinco continentes, oferecendo qualidade, eficiência e uma completa linha de produtos que inclui: furadeiras, marteletes, parafusadeiras, serras circulares, serras de corte rápido, serras de esquadria, serras de bancada, serras sabre, serras tico-tico, plainas, chaves de impacto, esmerilhadeiras, moto esmeril, lixadeiras, tupias, entalhadeiras, compressores e uma variedade enorme de ferramentas a bateria.


Essa trajetória de sucesso iniciou-se nos Estados Unidos, com Raymond E. DEWALT, que, seguindo os passos de seu pai, trabalhava no setor de construção. Não importava qual o serviço, a questão do sacrifício do trabalho pesado sempre o preocupava. Assim, de vez em quando, montava uma máquina para satisfazer alguma necessidade e facilitar o serviço.

Ao assumir, em 1922, a posição de chefe em uma marcenaria que fabricava de caixas de madeiras a casas, diante do aumento da demanda e exigindo grande experiência, o Sr. DEWALT constatou a necessidade de agilizar a produção sem contratar novos funcionários nem aumentar os custos da empresa.

Então, desenhou uma mesa, prendendo a ela um motor e uma serra, e a montou em um braço-suporte. Inventou a serra radial com braço retrátil, que podia ser elevada, abaixada, deslizada para frente e para trás, mover-se em qualquer ângulo ou inclinar-se em qualquer direção. Fazia o serviço de quatro homens, o que contribuiu para diminuir os custos de trabalho.

Esse foi o começo da excelente reputação da DEWALT entre os consumidores de máquinas e ferramentas profissionais, trazendo potência, precisão, rigidez e confiança aos usuários. E isso se tornou marca registrada do nome DEWALT ao longo de todos esses anos e hoje possui um portfólio enorme com muitas tecnologias e patentes.

## SUA ALIADA INDUSTRIAL

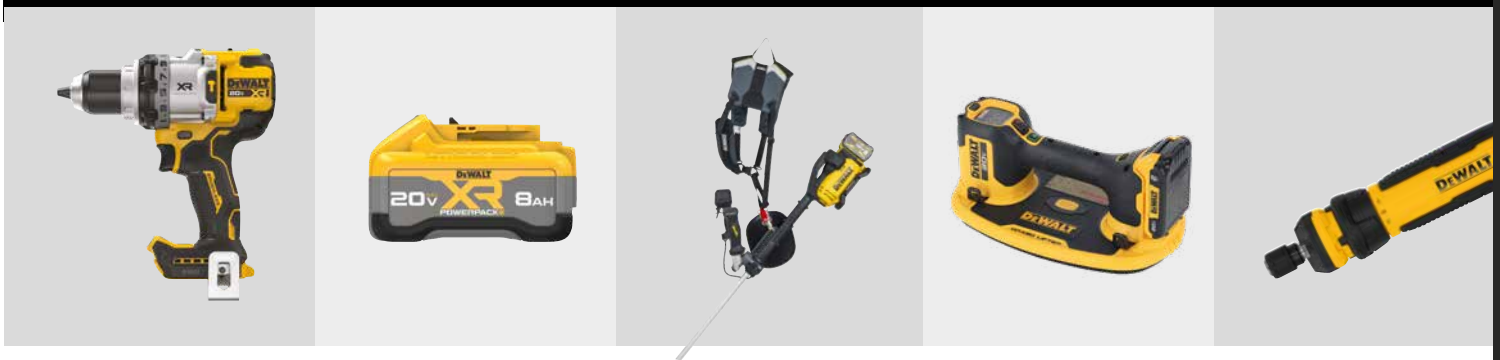


**www.DEWALT.com.br**

**SAC 0800 703 4644**




**SAC: 0800 891 3862**

SUPORTEINDUSTRIAL@SBDINC.COM

**SUA ALIADA INDUSTRIAL**

DEWALT

SUA ALIADA INDUSTRIAL

www.DEWALT.com.br

/dewaltbr

/dewalt.brasil

/DEWALTVLatina

SAC 0800 703 4644